

## REFLECTOR RZH SENSOR

### Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	185*232*40 mm
Lúmenes	3,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°

### Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.35 - 0.09 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM



### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


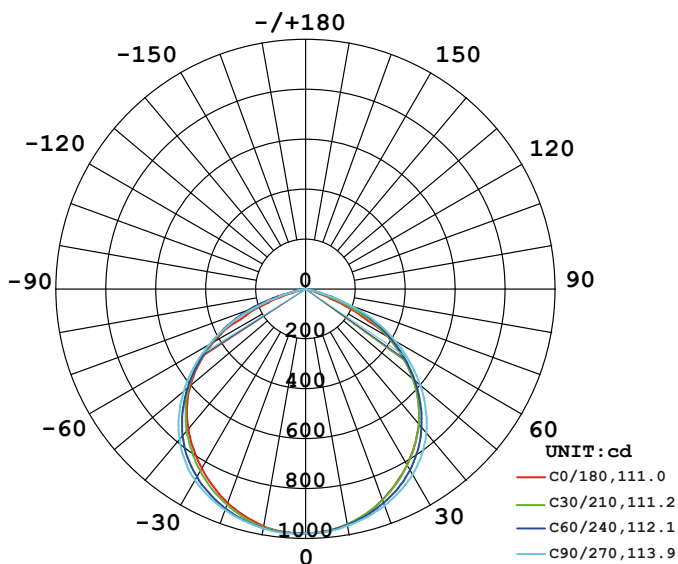


### Planar Illuminance Curve


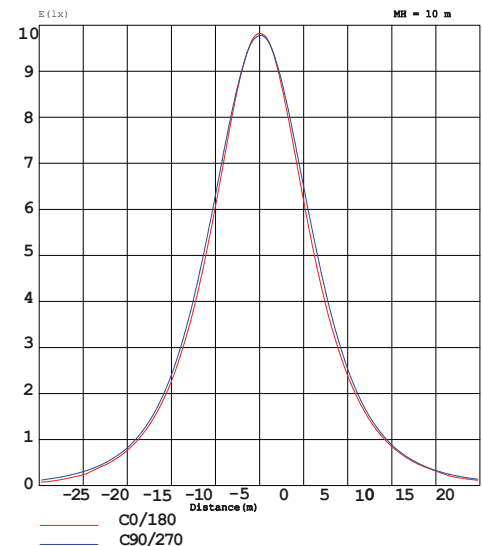


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

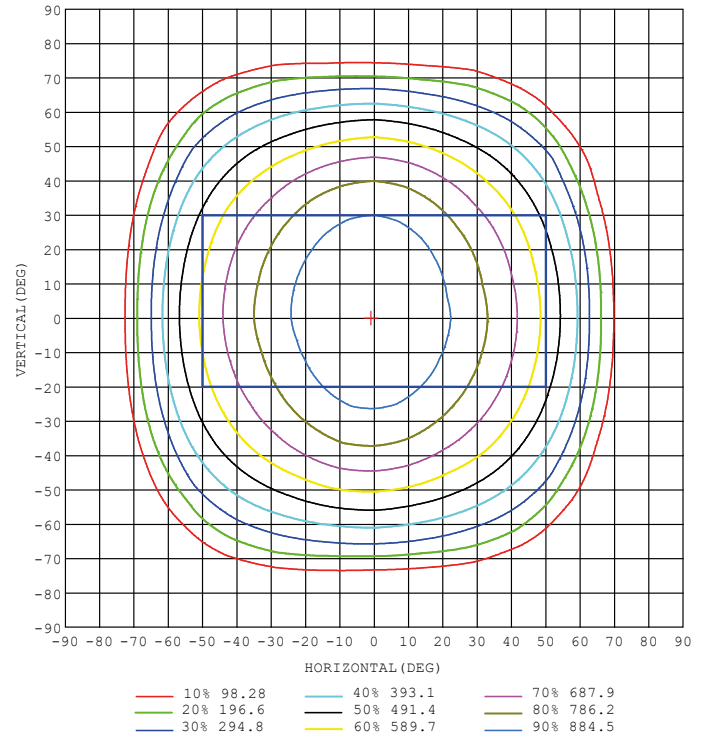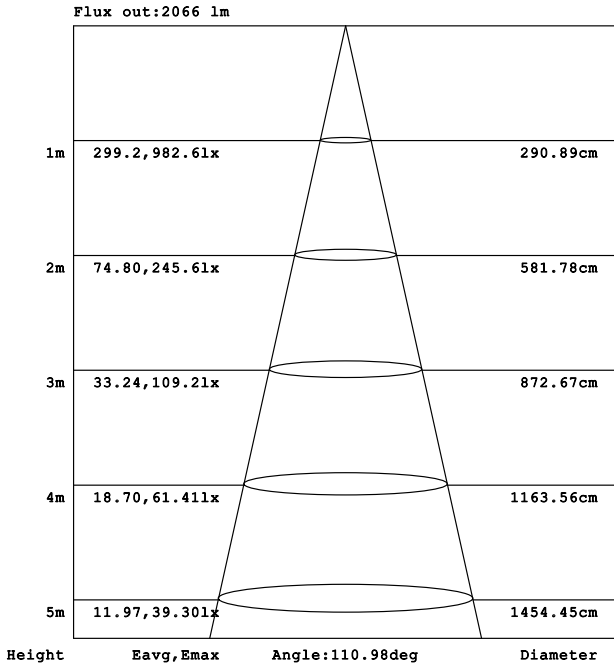

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

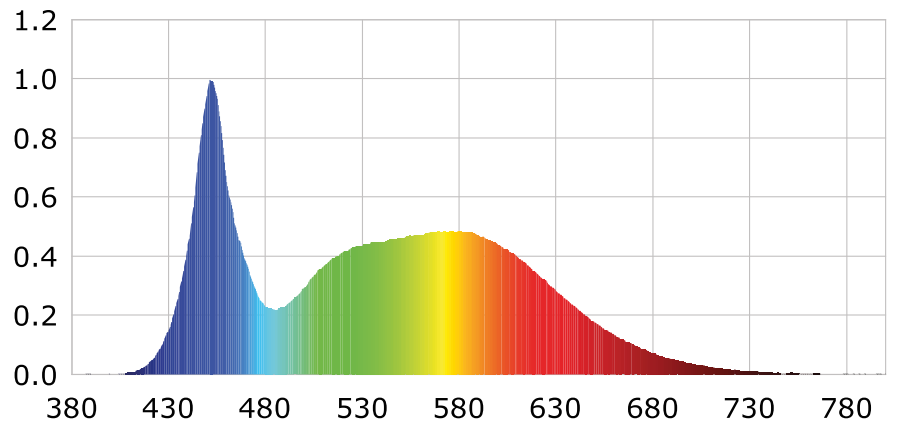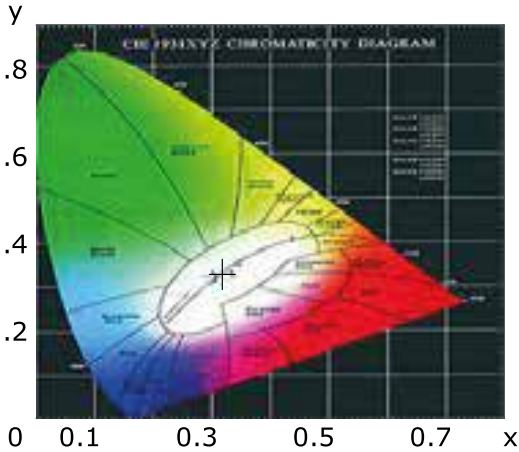

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6166K (duv=0.00031)

CRI: Ra=82.4, avgR(1~14)= 74.8, avgR(1~15)= 74.9

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3222.78 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 5888.19 Plm

Efficiency: 99.01Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 180.90 Plm/W

Radiant Power: 10.261W

Pupil Factor (Kp): 1.827

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9810

Current: 0.2610A

Frequency: 60.00Hz

Power: 32.55W