

LUMINARIA DE VIALIDAD

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base (poste)	2.5 Pulgadas
Dimensiones mm	500*160*47 mm
Lúmenes	5,700 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	70 x 140°
Tipo de curva de distribución	Asimétrica

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.58 - 0.16 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	5 Años de Garantía *
Certificación	NOM



INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

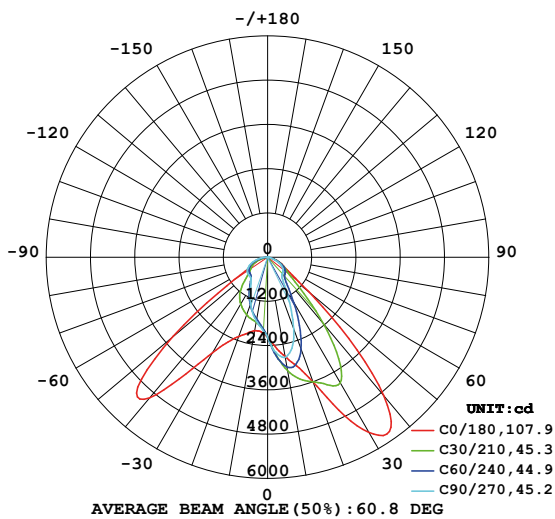

MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM




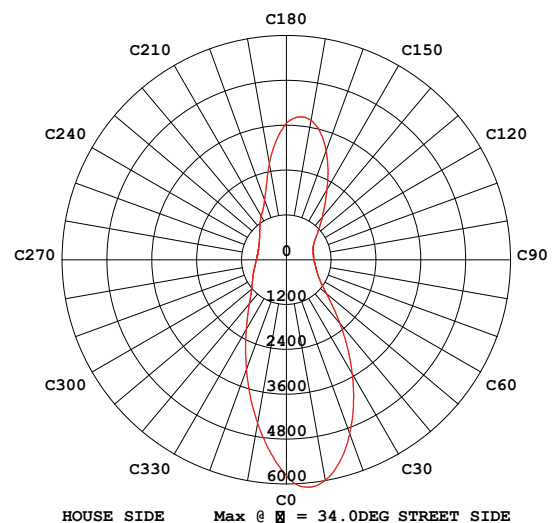


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Planar Illuminance Curve

MH = 20 m

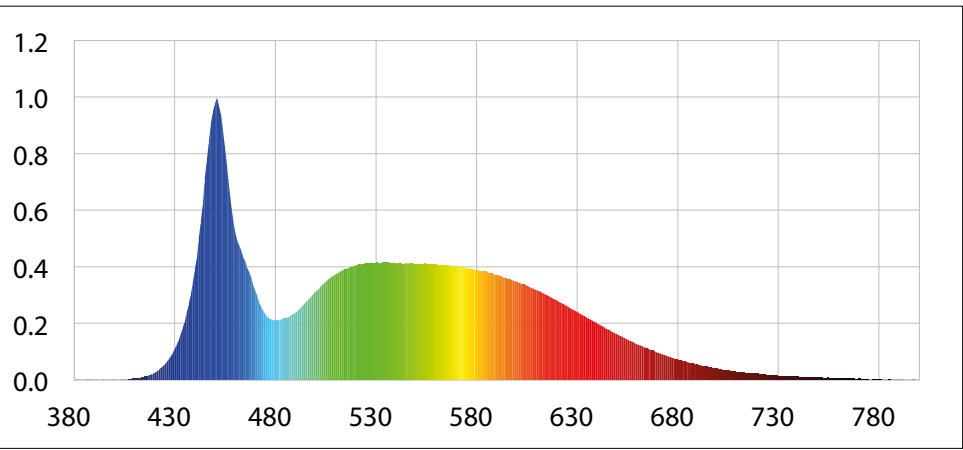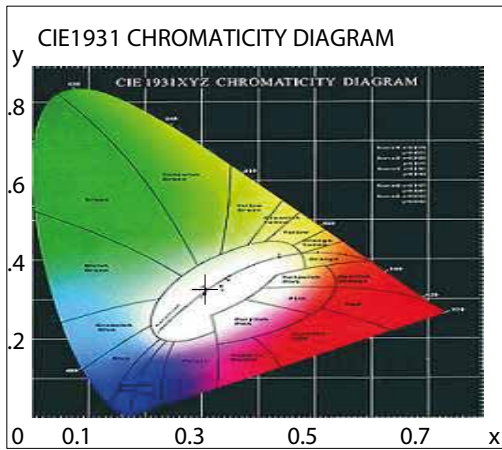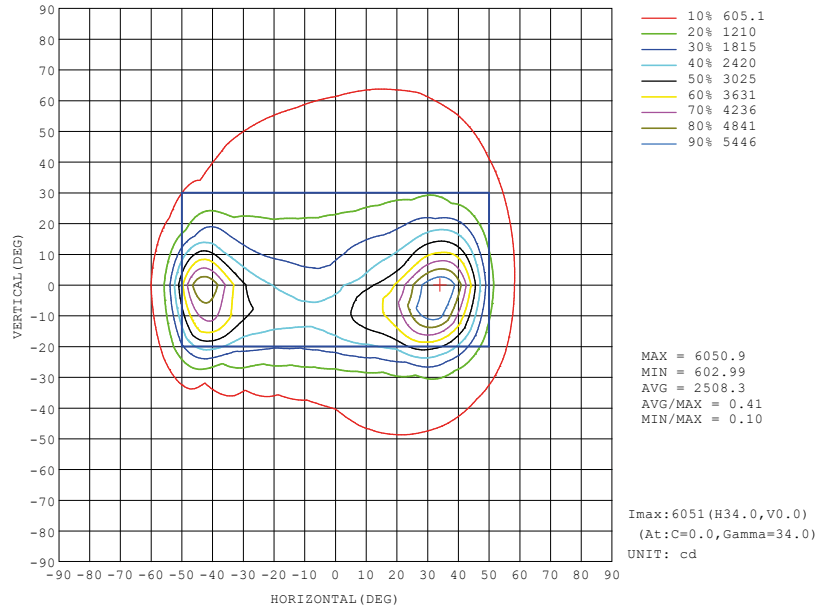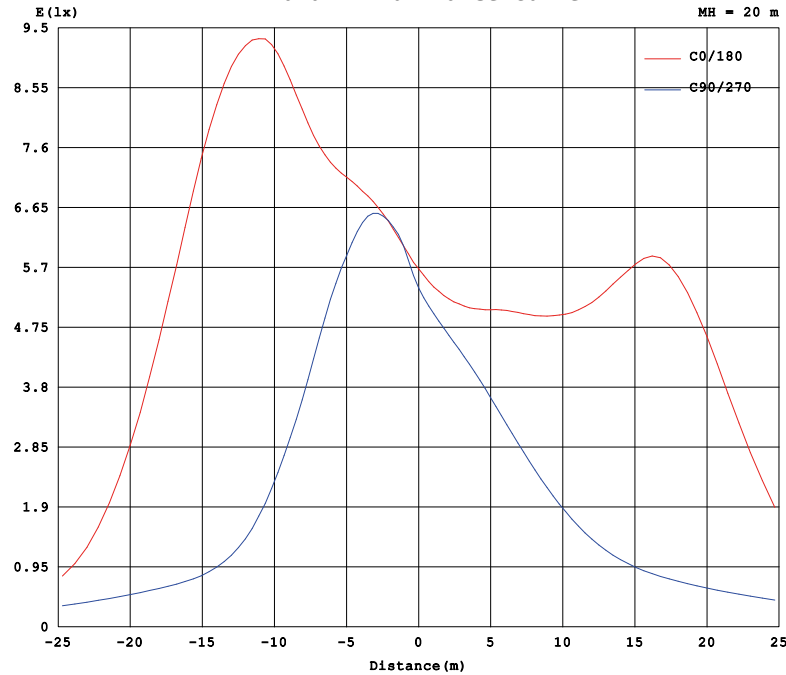

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6674K (duv=0.00613)

CRI: Ra= 84.0, avgR(1~14)= 76.7, avgR(1~15)= 76.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5656.66 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 10875.63 Plm

Efficiency: 112.48 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 216.26 Plm/W

Radiant Power: 18.348 W

Pupil Factor (Kp): 1.923

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.40V

Power Factor: 0.9980

Current: 0.3950A

Frequency: 60.00Hz

Power: 51.82W