

INVIERNO-PRIMAVERA

2024



TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando

Iluminación Industrial, Comercial, Vial,
Residencial y Solar.

TECNOLED
Ilumina ahorrando



SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

DLMTECNOLED.COM

TECNOLEDMEXICO.COM




ÍNDICE


TECNOLED / TECNOLED Plus	2
Luminaria de vialidad	3
Punta de poste	3
Reflectores	4
Campanas	9
Lámparas led	11
Tubos	12
Paneles led	13
Downlight y repuestos	14
Downlight sobreponer	16
Mangueras	19
Fuentes de poder	19
Gabinetes	20
DLM MARCA COMERCIAL	21
ILUMINACIÓN SOLAR	24
ILUMINACIÓN RESIDENCIAL	28
Muro exterior cubierto	29
Muro para interior	31
Montaje para exterior	31
Muro exterior led cubierto	32

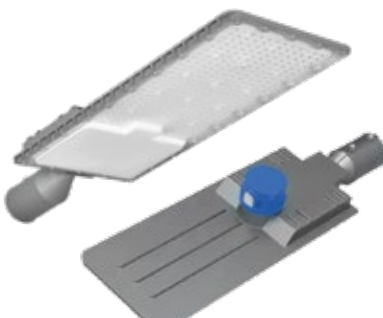
TECNOLED^{MR}


Ilumina ahorrando




LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STP-100W	100W	10,700 Lm	≥.95	600*225*55 mm
	STP-100W-FT	100W	10,700 Lm	≥.95	600*225*55 mm


LUMINARIA DE VIALIDAD CON FOTOCELDA	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STGL-100W	100W	10,000 Lm	≥.90	555*172*80 mm
	STGL-150W	150W	15,000 Lm	≥.90	677*218*80 mm
	STGL-200W	200W	20,000 Lm	≥.90	757*253*80 mm


LUMINARIA DE VIALIDAD	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	STY-50W	50W	5,700 Lm	≥.95	500*160*47 mm
	STY-100W	100W	12,500 Lm	≥.95	636*211*47 mm
	STY-150W	150W	17,200 Lm	≥.95	675*255*47 mm
	STY-200W	200W	23,800 Lm	≥.95	783*260*47 mm
	STY-50W-FT	50W	5,700 Lm	≥.95	500*160*100 mm
	STY-100W-FT	100W	12,500 Lm	≥.95	636*211*100 mm
	STY-150W-FT	150W	17,200 Lm	≥.95	675*255*100 mm
	STY-200W-FT	200W	23,800 Lm	≥.95	783*260*100 mm


LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	LPJ-100W	100W	11,500 Lm	≥.90	300*400 mm


LUMINARIO LED	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	PT-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	Ø 450*640 mm


LUMINARIO LED	TECNOLED ^{MR} 100-277 V~ 6500K Fe + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	PTW-100W	100W	11,700 Lm	≥.98	Ø 458*149 mm


REFLECTOR RHGF5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Fe + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHGF5Y-400W	400W	44,000 Lm	≥.90	85°	379*367*320 mm
	RHGF5Y-600W	600W	66,000 Lm	≥.90	85°	499*367*320 mm
	RHGF5Y-1000W	1000W	110,000 Lm	≥.90	85°	559*465*340 mm


REFLECTOR CTH5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTH5Y-600W	600W	63,000 Lm	≥.90	60°	390*420*165 mm
	CTH5Y-1000W	1000W	105,000 Lm	≥.90	60°	490*520*165 mm


REFLECTOR CTSQ5Y	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTSQ5Y-500W	500W	55,000 Lm	≥.90	80°	633*316*100 mm
	CTSQ5Y-1000W	1000W	110,000 Lm	≥.90	80°	633*633*100 mm


REFLECTOR CTN	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTN-100W	100W	11,300 Lm	≥.98	100°	310*155*105 mm
	CTN-200W	200W	22,000 Lm	≥.98	100°	310*315*105 mm
	CTN-300W	300W	33,000 Lm	≥.98	100°	310*478*105 mm
	CTN-400W	400W	43,000 Lm	≥.98	100°	620*315*105 mm
	CTN-500W	500W	55,000 Lm	≥.98	100°	685*396*105 mm
	CTN-600W	600W	63,000 Lm	≥.98	100°	685*478*105 mm


REFLECTOR CTNW	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CTNW-100W	100W	11,300 Lm	≥.98	100°	310*155*105 mm
	CTNW-200W	200W	22,000 Lm	≥.98	100°	310*315*105 mm
	CTNW-300W	300W	33,000 Lm	≥.98	100°	310*478*105 mm
	CTNW-400W	400W	43,000 Lm	≥.98	100°	620*315*105 mm
	CTNW-500W	500W	55,000 Lm	≥.98	100°	685*396*105 mm
	CTNW-600W	600W	63,000 Lm	≥.98	100°	685*478*105 mm
	CTNW-800W	800W	104,000 Lm	≥.98	100°	790*420*100 mm
	CTNW-1000W	1000W	130,000 Lm	≥.98	100°	790*500*100 mm


REFLECTOR RBAT	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RBAT-100W	100W	10,000 Lm	≥.98	120°	346*298*75 mm
	ML-RBAT-200W	200W	20,000 Lm	≥.98	120°	424*324*75 mm
	ML-RBAT-300W	300W	30,000 Lm	≥.98	120°	440*400*110 mm
	ML-RBAT-400W	400W	40,000 Lm	≥.98	120°	464*468*110 mm
	ML-RBAT-500W	500W	50,000 Lm	≥.98	120°	464*570*110 mm


REFLECTOR RPZ	TECNOLED ^{PLUS}		85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RPZ-300W	300W	33,000 Lm	≥.90	90°	460*375*75 mm
	ML-RPZ-400W	400W	44,000 Lm	≥.90	90°	565*382*75 mm
	ML-RPZ-500W	500W	55,000 Lm	≥.90	90°	670*378*82 mm
	ML-RPZ-600W	600W	66,000 Lm	≥.90	90°	670*450*100 mm


REFLECTOR RPS	TECNOLED ^{PLUS}		85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RPS-200WSMD	200W	21,700 Lm	≥.98	90°	340*370*100 mm
	ML-RPS-300WSMD	300W	32,600 Lm	≥.98	90°	460*445*105 mm
	ML-RPS-400WSMD	400W	42,000 Lm	≥.98	90°	565*445*110 mm
	ML-RPS-500WSMD	500W	52,500 Lm	≥.98	90°	670*450*108 mm
	ML-RPS-600WSMD	600W	63,000 Lm	≥.98	90°	775*445*115 mm


REFLECTOR REF	TECNOLED ^{PLUS}		85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-REF-100WSMD	100W	11,800 Lm	≥.98	110°	384*284*170 mm
	ML-REF-150WSMD	150W	15,700 Lm	≥.98	110°	425*325*165 mm
	ML-REF-200WSMD	200W	21,100 Lm	≥.98	110°	425*325*170 mm
	ML-REF-250WSMD	250W	26,300 Lm	≥.98	110°	525*325*175 mm
	ML-REF-300WSMD	300W	30,300 Lm	≥.98	110°	597*325*175 mm
	ML-REF-400WSMD	400W	44,700 Lm	≥.98	110°	670*320*185 mm
	ML-REF-500WSMD	500W	58,400 Lm	≥.98	110°	810*320*190 mm

REFLECTOR NRF	TECNOLED ^{PLUS}		85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-NRF-50WSMD	50W	5,900 Lm	≥.65	110°	232*284*73 mm
	ML-NRF-100WSMD	100W	12,700 Lm	≥.65	110°	384*284*93 mm
	ML-NRF-200WSMD	200W	24,000 Lm	≥.65	110°	425*325*103 mm
	ML-NRF-300WSMD	300W	34,500 Lm	≥.65	110°	455*323*97 mm
	ML-NRF-400WSMD	400W	41,100 Lm	≥.65	110°	597*325*112 mm
	ML-NRF-500WSMD	500W	51,300 Lm	≥.65	110°	668*325*113 mm

REFLECTOR RZH	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K / 3500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RZH-10W-BB / BC	10W	1,000 Lm	≥.90	112*110*30 mm
	RZH-20W-BB / BC	20W	2,100 Lm	≥.95	137*117*40 mm
	RZH-30W-BB / BC	30W	3,900 Lm	≥.95	185*156*40 mm
	RZH-50W-BB / BC	50W	6,100 Lm	≥.95	230*200*48 mm
	RZH-100W-BB / BC	100W	12,000 Lm	≥.95	285*245*52 mm
	RZH-150W	150W	16,000 Lm	≥.95	350*285*70 mm
	RZH-200W	200W	21,500 Lm	≥.95	425*325*76 mm

REFLECTOR RZH CON SENSOR	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RZH-30W-SR	30W	3,000 Lm	≥.95	185*232*40 mm
	RZH-50W-SR	50W	5,200 Lm	≥.95	230*278*48 mm

REFLECTOR RST	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K / 3500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RST-20W-BB / BC	20W	2,100 Lm	≥.95	100*94*26 mm
	RST-30W-BB / BC	30W	3,500 Lm	≥.95	124*120*27 mm
	RST-50W-BB / BC	50W	5,300 Lm	≥.95	179*149*28 mm
	RST-100W / BC	100W	10,300 Lm	≥.95	232*208*36 mm
	RST-200W	200W	20,000 Lm	≥.95	368*297*44 mm

REFLECTOR RZNK	TECNOLED ^{PLUS} 110-265 V~ 6500K / 3500K Al + Cr IP66 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RZNK-10W-BB / BC	10W	1,200 Lm	≥.65	86*100*22 mm
	RZNK-20W-BB / BC	20W	2,400 Lm	≥.65	104*130*22 mm
	RZNK-30W-BB / BC	30W	3,600 Lm	≥.65	135*169*31 mm
	RZNK-50W-BB / BC	50W	6,000 Lm	≥.65	164*205*31 mm
	RZNK-100W-BB / BC	100W	12,000 Lm	≥.70	198*243*33 mm
	RZNK-200W-BB	200W	24,000 Lm	≥.90	265*318*33 mm
	RZNK-300W-BB	300W	36,000 Lm	≥.90	322*352*45 mm
	RZNK-400W-BB	400W	48,000 Lm	≥.90	370*407*45 mm
	RZNK-500W-BB	500W	60,000 Lm	≥.90	419*465*48 mm


REFLECTOR RSDX	TECNOLED ^{PLUS} 110-265 V~ 6500K / 3500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RSDX-10W-BB / BC	10W	1,200 Lm	≥.65	94*73*19 mm
	RSDX-20W-BB / BC	20W	2,400 Lm	≥.65	110*87*23 mm
	RSDX-30W-BB / BC	30W	3,600 Lm	≥.65	147*113*28 mm
	RSDX-50W-BB / BC	50W	6,000 Lm	≥.65	189*146*33 mm
	RSDX-100W-BB / BC	100W	12,000 Lm	≥.70	246*189*35 mm
	RSDX-150W-BB	150W	18,000 Lm	≥.90	277*215*37 mm
	RSDX-200W-BB	200W	24,000 Lm	≥.90	348*255*38 mm
	RSDX-300W-BB	300W	36,000 Lm	≥.90	408*309*45 mm


REFLECTOR RS180	TECNOLED ^{PLUS} 110-265 V~ 6500K / 3500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RS180-10WBB / BC	10W	1,000 Lm	≥.50	94*81*35 mm
	RS180-20WBB / BC	20W	2,000 Lm	≥.50	117*101*36 mm
	RS180-30WBB / BC	30W	3,000 Lm	≥.50	165*133*38 mm
	RS180-50WBB / BC	50W	5,000 Lm	≥.50	200*164*45 mm
	RS180-100WBB / BC	100W	10,000 Lm	≥.50	251*203*49 mm


REFLECTOR RGB	TECNOLED ^{PLUS} 85-305 V~ RGB Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	DIMENSIONES
	RZH-30W-RG	30W	RGB CON CONTROL	185*156*40 mm
	RZH-50W-RG	50W	RGB CON CONTROL	230*200*48 mm
	RZH-100W-RG	100W	RGB CON CONTROL	285*245*52 mm


REFLECTOR DTL-RSEC	TECNOLED 100-240 V~ RGB Fe + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	ILUMINACION / ACCESORIOS	F.P.	DIMENSIONES
	DLT-RSEC-20WRG	20W	RGB CON CONTROL	≥.95	118x93x28mm
	DLT-RSEC-30WRG	30W	RGB CON CONTROL	≥.95	160*120*28 mm
	DLT-RSEC-50WRG	50W	RGB CON CONTROL	≥.95	204*145*30 mm
	DLT-RSEC-100WRG	100W	RGB CON CONTROL	≥.95	270*210*30 mm


WALL-PACK	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	WP60W-BB	60W	6,000 Lm	≥.97	330*240*195 mm
	WP100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.97	330*240*195 mm
	WP120W-BB	120W	12,300 Lm	≥.97	330*240*195 mm




TOWER LIGHT	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHKT5Y-600W	600W	60,000 Lm	≥.90	60°	Ø 400*275 mm
	RHKT5Y-1000W	1000W	100,000 Lm	≥.90	60°	Ø 513*350 mm


TOWER LIGHT	TECNOLED ^{PLUS} 100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	RHBT-300W	300W	44,800 Lm	≥.95	60°	Ø 415*295 mm
	RHBT-400W	400W	49,800 Lm	≥.95	60°	Ø 445*325 mm
	RHBT-500W	500W	69,400 Lm	≥.95	60°	Ø 445*325 mm
	RHBT-600W	600W	76,700 Lm	≥.95	60°	Ø 445*325 mm
	RHBT-800W	800W	83,600 Lm	≥.95	60°	Ø 490*335 mm
	RHBT-1000W	1000W	100,000 Lm	≥.95	60°	Ø 490*335 mm


CAMPANA CWN	TECNOLED ⁺ 100-240 V~ 6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CWN-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	110°	Ø 230*80 mm
	CWN-150W	150W	18,000 Lm	≥.98	110°	Ø 273*83 mm
	CWN-200W	200W	24,000 Lm	≥.98	110°	Ø 326*87 mm


CAMPANA CPN	TECNOLED ⁺ 100-277 V~ 6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CPN-100W	100W	13,500 Lm	≥.98	120°	Ø 160*120 mm
	CPN-150W	150W	19,000 Lm	≥.98	120°	Ø 204*145 mm
	CPN-200W	200W	25,000 Lm	≥.98	120°	Ø 270*210 mm


CAMPANA 5YUF	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE Al + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA						
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
			TEMPERATURA AJUSTABLE 		SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE 		
	CAM-200W5YUF	200W	4,000 K	31,500 Lm	≥.98	115°	Ø 255*180 mm
			5,300 K	33,000 Lm			
		6,500 K	30,000 Lm				

CAMPANA 5YUF		TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ TEMP. AJUSTABLE AI + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA							
		CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES	
	TEMPERATURA AJUSTABLE		SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE						
	TONOS DE LUZ								
			4000K	5300K	6500K	150W	200W	240W	
	CAM-240W5YUF	240W	4,000K	35,500 Lm	≥.98	115°	Ø 320*125 mm		
			5,300K	38,500 Lm					
			6,500K	34,000 Lm					

CAMPANA CAUF		TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K AI + Pc IP65 5 AÑOS DE GARANTÍA					
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAUF-100W	100W	15,000 Lm	≥.98	120°	Ø 230*130 mm	
	CAUF-150W	150W	22,500 Lm	≥.98	120°	Ø 280*145 mm	
	CAUF-200W	200W	30,000 Lm	≥.98	120°	Ø 325*145 mm	

CAMPANA HB		TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K AI + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-100W-HB	100W	14,000 Lm	≥.98	100°	Ø 280*132 mm	
	CAM-150W-HB	150W	21,000 Lm	≥.98	100°	Ø 340*134 mm	
	CAM-200W-HB	200W	28,000 Lm	≥.98	100°	Ø 400*134 mm	

CAMPANA UFN		TECNOLED ^{PLUS} 85-277 V~ 6500K AI + Cr IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA					
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-100W-UFN	100W	14,000 Lm	≥.98	110°	Ø 263*83 mm	
	CAM-150W-UFN	150W	21,000 Lm	≥.98	110°	Ø 321*94 mm	
	CAM-200W-UFN	200W	28,000 Lm	≥.98	110°	Ø 326*95 mm	

CAMPANA PLS		TECNOLED ^{PLUS} 85-277 V~ 6500K Fe + AI + Pc IP40 3 AÑOS DE GARANTÍA					
		CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	ÁNGULO	DIMENSIONES
	CAM-100WPLS	100W	10,300 Lm	≥.98	120°	Ø 445*225 mm	


LÁMPARA DE ALTA POTENCIA	TECNOLED ^{PLUS} 100-240 V~ 6500K ABS + Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE
	ML-TN-20W-BB	20W	2,100 Lm	≥.90	Ø 80*150 mm	E27
	ML-TN-30W-BB	30W	3,000 Lm	≥.95	Ø 100*175 mm	E27
	ML-TN-40W-BB	40W	4,100 Lm	≥.95	Ø 118*195 mm	E27
	ML-TN-50W-BB	50W	5,000 Lm	≥.95	Ø 140*228 mm	E27
	ML-TN-100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.95	Ø 148*264 mm	E27


LÁMPARA DE ALTA POTENCIA	TECNOLED ^{PLUS} 100-240 V~ 6500K ABS + Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	BASE
	ML-LN-60W-BB	60W	5,700 Lm	≥.95	Ø 145*210 mm	E27
	ML-LN-80W-BB	80W	7,400 Lm	≥.95	Ø 170*220 mm	E27
	ML-LN-100W-BB	100W	11,000 Lm	≥.95	Ø 190*265 mm	E27
	ML-LN-150W-BB	150W	15,000 Lm	≥.95	Ø 238*275 mm	E27


MR16 / GU10	TECNOLED ^{PLUS} 127 V~ 6500K ABS + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	TEMPERATURA	DIMENSIONES	BASE
	ML-MR16-6WBB	6W	550 Lm	6500K	Φ50*H50mm	MR16
	ML-MR16-6WBC	6W	500 Lm	3000K	Φ50*H50mm	MR16
	ML-GU10-6WBB	6W	550 Lm	6500K	Φ50*H54mm	GU10
	ML-GU10-6WBC	6W	500 Lm	3000K	Φ50*H54mm	GU10


GU10 ATENUABLE	TECNOLED ^{MR} 127 V~ 6500K ABS + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	TEMPERATURA	DIMENSIONES	BASE
	ML-GU10-6WBB-DIM	6W	550 Lm	6500K	Φ50*H54mm	GU10
	ML-GU10-6WBC-DIM	6W	500 Lm	3000K	Φ50*H54mm	GU10

BULBOS LED	TECNOLED ^{PLUS} 127 V~ 6500K / 3000K ABS + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	BASE
	ML-BUL-9W-BC	9W	3000K	810 Lm	Φ60*106 mm	E27
	ML-BUL-9W-BB	9W	6500K	840 Lm	Φ60*106 mm	E27
	ML-BUL-11W-BC	11W	3000K	1000 Lm	Φ60*106 mm	E27
	ML-BUL-11W-BB	11W	6500K	1000 Lm	Φ60*106 mm	E27

TUBOS ALUMINIO T8	TECNOLED ^{PLUS} 85-277 V~ 6500K Al + Pc G13 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	TU-PLS-18W-TR	18W	2,300 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Transparente
	TU-PLS-18W-OP	18W	2,000 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Opalino
	TU-PLS-28W	28W	3,500 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Transparente
	TU-PLS-28W-OP	28W	3,200 Lm	≥.95	1215*Ø26 mm	Opalino

TUBOS ALUMINIO T8 SLIM	TECNOLED ^{PLUS} 85-277 V~ 6500K Al + Pc FA8 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	TU-SLM-18W	18W	2,100 Lm	≥.95	1170*Ø26 mm	Transparente
	TU-SLM-18W-OP	18W	1,800 Lm	≥.95	1170*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-SLM-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-OPA-36W	36W	3,500 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-SLM-48W	48W	4,800 Lm	≥.95	2385*Ø26 mm	Transparente

TUBOS DE CRISTAL T8	TECNOLED _{MR} 100-240 V~ 6500K Cr IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-CR9	9W	1000 Lm	606*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-CR18	18W	2,000 Lm	1215*Ø26 mm	Transparente
	ML-TU-CR18-OP	18W	1,900 Lm	1215*Ø26 mm	Opalino
	ML-TU-CR36	36W	4,000 Lm	2348*Ø27 mm	Transparente


TUBOS DE CRISTAL T5	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Cr IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-T5-CR-9W-TR	9W	1,000 Lm	565*Ø16 mm	Transparente
	ML-T5-CR-9W	9W	900 Lm	565*Ø16 mm	Opalino
	ML-T5-CR-18W-TR	18W	2,100 Lm	1170*Ø16 mm	Transparente
	ML-T5-CR-18W	18W	2,000 Lm	1170*Ø16 mm	Opalino


TUBOS T5 Y CURVALUM	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 / 85-277 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-T5-9W-TR	9W	900 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Transparente
	ML-TU-T5-9W	9W	900 Lm	≥.95	563*Ø16 mm	Opalino
	ML-TU-T5-18W-TR	18W	1,800 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Transparente
	ML-TU-T5-18W	18W	1,800 Lm	≥.95	1163*Ø16 mm	Opalino
	ML-TU-CUR-18W	18W	1,850 Lm	≥.95	570*180 mm	Transparente
	ML-TU-CUR-18W-OP	18W	1,850 Lm	≥.95	570*180 mm	Opalino


TUBOS INTEGRADOS	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES	TERMINADO
	ML-TU-INT-9W	9W	1,500 Lm	≥.95	600*31*33 mm	Transparente
	ML-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm	≥.95	1208*31*33 mm	Transparente
	ML-TU-INT-36W	36W	3,600 Lm	≥.95	2390*31*33 mm	Transparente


TUBOS T8 & CURVALUM	TECNOLED 100-277 / 85-277 V~ 6500K Al + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	DLT-TU18W-TR/OP	18W	1,900 Lm	1215*26 mm	Transparente Opalino
	DLT-TUSLM18W (FA8)	18W	1,900 Lm	1170*26 mm	Transparente
	DLT-TU28W	28W	2,800 Lm	1215*26 mm	Transparente
	DLT-TU36W-TR/OP	36W	3,600 Lm	2385*26 mm	Transparente Opalino
	DLT-CUR18W	18W	1,800 Lm	Ø570*180 mm	Transparente
	DLT-TU-INT-18W	18W	2,000 Lm	1208*31*33 mm	Transparente


PANELES LED	TECNOLED 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PA-30X30	12W	1,100 Lm	120°	295*295*10 mm
	ML-PA-60X60	36W	3,200 Lm	120°	595*595*10 mm
	ML-PA-30X120 PLUS	36W	3,500 Lm	120°	295*1195*10 mm
	ML-PA-60X120 PLUS	72W	6,400 Lm	120°	595*1195*10 mm


PANEL BLACK LIGHT	TECNOLED ^{PLUS} 100-277 V~ 6500K Al + Pc IP40 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PABL-60X60	42W	4,500 Lm	120°	595*595*35 mm
	ML-PABL-30X120	42W	4,200 Lm	120°	295*1195*35 mm
	ML-PABL-60X120	80W	9,000 Lm	120°	595*1195*35 mm


DOWNLIGHT	TECNOLED ^{MR} 85-265 V~ 6500K Fe + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLT-DLEC7WBB	7W	550 Lm	120°	ø118*90*55 mm
	DLT-DLEC12WBB	12W	950 Lm	120°	ø150*105*55 mm


DOWNLIGHT	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-WT-BB / BC	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-BB-P / BC-P	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BB / BC	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-BB-P / BC-P	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-15W-BB	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-15W-BB-P	15W	1,500 Lm	120°	ø150*109*55 mm


DOWNLIGHT	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K Al + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm


DOWNLIGHT	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-DL-7W-WT-BBNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-7W-WT-BCNR	7W	600 Lm	120°	ø118*90*52 mm
	ML-DL-12W-WT-BBNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm
	ML-DL-12W-WT-BCNR	12W	1,050 Lm	120°	ø150*109*55 mm


SPOTLIGHT DIMEABLE	TECNOLED ^{PLUS} 110-130 V~ 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-SLN-9W-BCD	9W	900 Lm	36°	ø85*83 mm
	ML-SLB-9W-BCD	9W	900 Lm	36°	ø85*83 mm


CEILING LIGHT DIRIGIBLE	TECNOLED ^{MR} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Cr IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CB-3W-BC	3W	250 Lm	30°	ø68*35*50 mm
	ML-CB-3W-BB	3W	280 Lm	30°	ø68*35*50 mm
	ML-CB-5W-BC	5W	450 Lm	30°	ø85*69*60 mm
	ML-CB-5W-BB	5W	300 Lm	30°	ø85*69*60 mm
	ML-CB-10W-BC	10W	850 Lm	30°	ø108*90*75 mm
	ML-CB-10W-BB	10W	1,010 Lm	30°	ø108*90*75 mm


CEILING LIGHTS	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CL-3W-BB / BC	3W	350 Lm	25°	ø69*55*40 mm
	ML-CL-5W-BB / BC	5W	630 Lm	25°	ø85*70*40 mm
	ML-CL-7W-BB / BC	7W	850 Lm	25°	ø108*90*44 mm
	ML-CL-9W-BB / BC	9W	1,300 Lm	25°	ø138*108*44 mm
	ML-CL-12W-BB / BC	12W	2000 Lm	25°	ø138*112*55 mm


CEILING LIGHTS	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-CLW-5W-BB / BC (Cuerpo blanco)	5W	600 Lm	25°	ø85*70*40 mm
	ML-CLW-7W-BB / BC (Cuerpo blanco)	7W	850 Lm	25°	ø108*90*44 mm
	ML-CLW-12W-BB / BC (Cuerpo blanco)	12W	1,700 Lm	25°	ø138*112*55 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER PABL	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12W-PABL-BB	12W	1,100 Lm	110°	164*164*29 mm
	DLSC18W-PABL-BB	18W	1,980 Lm	110°	214*214*29 mm
	DLSC24W-PABL-BB	24W	2,640 Lm	110°	286*286*29 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER PABL	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR7W-PABL-BB / BC	7W	525 /490 Lm	110°	ø110*30 mm
	DLSR12W-PABL-BB / BC	12W	1,080 /960 Lm	110°	ø160*30 mm
	DLSR18W-PABL-BB / BC	18W	1,710 /1,440 Lm	110°	ø210*30 mm
	DLSR24W-PABL-BB / BC	24W	2,400 /1,920 Lm	110°	ø280*30 mm


PANEL DOWNLIGHT SLIM PABL	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDL7W-PABL-BB / BC	7W	490 /420 Lm	110°	ø120*30 mm
	PDL12W-PABL-BB / BC	12W	1,080 /960 Lm	110°	ø170*30 mm
	PDL18W-PABL-BB / BC	18W	1,710 /1,440 Lm	110°	ø230*30 mm
	PDL24W-PABL-BB / BC	24W	2,400 /1,920 Lm	110°	ø290*30 mm


PANEL DOWNLIGHT SLIM	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDL7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø116*105*20 mm
	PDL12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø167*150*20 mm
	PDL18WBB / BC	18W	1,850 Lm	120°	ø220*205*20 mm
	PDL24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø295*280*20 mm


PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE	TECNOLED 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-PASEC7WBB	7W	560 Lm	120°	ø118*25 mm
	ML-PASEC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø173*25 mm
	ML-PASEC18WBB	18W	1,450 Lm	120°	ø230*25 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Pc IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR7WBB / BC	7W	500 Lm	120°	ø115*33 mm
	DLSR12WBB / BC	12W	1,000 Lm	120°	ø170*33 mm
	DLSR18WBB / BC	18W	1,700 Lm	120°	ø222*33 mm
	DLSR24WBB / BC	24W	2,200 Lm	120°	ø300*33 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12WBB / BC	12W	1,050 Lm	120°	170*33 mm
	DLSC18WBB / BC	18W	1,500 Lm	120°	222*33 mm
	DLSC24WBB	24W	2,200 Lm	120°	300*33 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSR12WBB / BC-NR (negro mate)	12W	1,100 Lm	120°	170*33 mm
	DLSR18WBB / BC-NR (negro mate)	18W	1,700 Lm	120°	222*33 mm
	DLSR24WBB / BC-NR (negro mate)	24W	2,200 Lm	120°	300*33 mm


DOWNLIGHT SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K / 3500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DLSC12WBB / BC-NR	12W	1,050 Lm	120°	170*33 mm
	DLSC18WBB / BC-NR	18W	1,500 Lm	120°	222*33 mm
	DLSC24WBB / BC-NR	24W	2,200 Lm	120°	300*33 mm


DOWNLIGHTS SOBREPONER	TECNOLED ^{PLUS} 85-265 V~ 6500K AI + Ps IP20 3 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	PDSR16WBB	16W	1,800 Lm	120°	ø125*35 mm
	PDSR16WBB-NR	16W	1,800 Lm	120°	ø125*35 mm
	PDSR24WBB	24W	2,800 Lm	120°	ø175*35 mm
	PDSR24WBB-NR	24W	2,800 Lm	120°	ø175*35 mm
	PDSR36WBB	36W	4,100 Lm	120°	ø225*35 mm
	PDSR36WBB-NR	36W	4,100 Lm	120°	ø225*35 mm


REPUESTOS	TECNOLED ^{MR} 85-265 V~ 6500K AI + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-RCL-12W-BB	12W	1,200 Lm	120°	ø166*21 mm
	ML-RCL-16W-BB	16W	1,600 Lm	120°	ø220*21 mm
	ML-RCL-24W-BB	24W	2,400 Lm	120°	ø288*21 mm


MANGUERAS LED 5050 / 5730 / 2835	TECNOLED ^{MR} 127 V~ 6500K / 3500K / RGB RESINA IP65 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	DIMENSIONES
	ML-ML25-BB /BC	6 W/m	SMD 5050	25m
	ML-2835-BB /BC	5 W/m	SMD 2835	25m
	ML-5730-BB /BC	8 W/m	SMD 5730	25m
	ML-ML25-RG	5.45 W/m	SMD 5050	25m


MANGUERAS LED NEON	TECNOLED ^{MR} 127 V~ 6500K / 3000K RESINA IP65 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	TIPO DE LED	COLOR	DIMENSIONES
	ML-NEON-BB /BC	8W/m	SMD 2835	6500K /3000K	25m
	ML-NEON-AZ	8W/m	SMD 2835	AZUL	25m
	ML-NEON-RJ	8W/m	SMD 2835	ROJO	25m
	ML-NEON-RS	8W/m	SMD 2835	ROSA	25m
	ML-NEON-VE	8W/m	SMD 2835	VERDE	25m


FUENTES DE PODER IP65 / 12V	TECNOLED ^{MR} 12Vcd IP65 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-50W-12/IP65	50W	85-265 V~	Al	185*40*22 mm
	ML-FP-80W-12/IP65	80W	85-265 V~	Al	189*56*30 mm
	ML-FP-110W-12/IP65	110W	85-265 V~	Al	204*56*30 mm


FUENTES DE PODER / 24V	TECNOLED ^{MR} 24Vcd IP20 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-40W-24	40W	127-260 V~	Al + Fe	85*58*33 mm
	ML-FP-60W-24	60W	127-260 V~	Al + Fe	112*78*36 mm
	ML-FP-120W-24	120W	127-260 V~	Al + Fe	160*97*43 mm
	ML-FP-150W-24	150W	127-260 V~	Al + Fe	198*96*43 mm
	ML-FP-250W-24	250W	127-220 V~	Al + Fe	200*110*50 mm

FUENTES DE PODER / 12V	TECNOLED ^{MR} 12Vcd IP20 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	VOLTAJE	MATERIAL	DIMENSIONES
	ML-FP-24W-12	24W	127-260 V~	ABS	85*46*35 mm
	ML-FP-40W-12	40W	127-260 V~	Al + Fe	85*58*33 mm
	ML-FP-60W-12	60W	127-260 V~	Al + Fe	112*78*36 mm
	ML-FP-72W-12	72W	127-260 V~	ABS	113*51*32 mm
	ML-FP-120W-12	120W	127-260 V~	Al + Fe	160*97*43 mm
	ML-FP-150W-12	150W	127-220 V~	Al + Fe	198*96*43 mm
	ML-FP-250W-12	250W	127-220 V~	Al + Fe	200*110*50 mm

WALL-LAMPS Y LUMINARIA	TECNOLED ^{MR} 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA					
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	MATERIAL	ÁNGULO	DIMENSIONES
	ML-WL-20W	20W	1,900 Lm	Al + Pc	140°	600*75*24 mm
	ML-WL-30W	30W	2,800 Lm	Al + Pc	140°	900*75*24 mm
	ML-WL-40W	40W	4,200 Lm	Al + Pc	140°	1200*75*24 mm
	ML-WL-80W	80W	8,400 Lm	Al + Pc	140°	2400*75*24 mm
	ML-WLS-36W	36W	3,700 Lm	Al + Ps	140°	1200*65*25mm

GABINETES SOBREPUESTOS T8	TECNOLED ^{MR} IP20 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
	ML-G120T8FG	Fe + ABS + Pc	G13	1230*150*60 mm
	ML-G120T8HR7	Fe + ABS + Pc	G13	1230*125*45 mm
	ML-G120T8HR6	Fe + ABS + Pc	G13	1230*125*45 mm



GABINETES A PRUEBA DE VAPOR T8	TECNOLED ^{MR} IP65 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	MATERIAL	BASE	DIMENSIONES
	ML-GST2-IP65	Fe + ABS + Pc	G13	1265*125*85 mm
	ML-GST3-IP65	Fe + ABS + Pc	G13	1265*105*60 mm



LUMINARIA DE EMERGENCIA	TECNOLED ^{MR} 6500K ABS + Pc IP20 1 AÑO DE GARANTÍA			
	CLAVE	VOLTAJE	BATERÍA	DIMENSIONES
	EG-GL-60SMD	100-240 V~	3.7 Vcd (2000mAH)	350*54*30 mm







MARCA COMERCIAL







CAMPANA CW	 100-240 V~ 6500K Fe + Cr IP54 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	CW-100W	100W	12,000 Lm	≥.98	ø235 H85 mm
	CW-150W	150W	17,000 Lm	≥.98	ø285 H85 mm
	CW-200W	200W	23,000 Lm	≥.98	ø315 H85 mm



REFLECTOR RQZ	 100-305 V~ 6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	RQZ-300W	300W	27,000 Lm	≥.95	440*320*50 mm



REFLECTOR DL-RSEC	 100-240 V~ 6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	F.P.	DIMENSIONES
	DL-RSEC-30WBB	30W	3,600 Lm	≥.95	140*120*22 mm
	DL-RSEC-100W	100W	11,300 Lm	≥.95	250*220*30 mm
	DL-RSEC-150W	150W	16,000 Lm	≥.95	320*220*32 mm
	DL-RSEC-200W	200W	22,000 Lm	≥.95	380*270*33 mm
	DL-RSEC-300W	300W	30,000 Lm	≥.95	433*318*32 mm



TUBOS T8 & CURVALUM	 85-277 V~ 6500K Al + Pc IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	DL-TU18W-TR /OP	18W	1,900 Lm	1215*26 mm	Transparente Opalino
	DL-TUSLM18W (FA8)	18W	1,900 Lm	1170*26 mm	Transparente
	DL-TU28W	28W	2,800 Lm	1215*26 mm	Transparente
	DL-TU36W-TR /OP	36W	3,600 Lm	2385*26 mm	Transparente Opalino
	DL-CUR18W	18W	1,800 Lm	ø570*180 mm	Transparente



TUBOS DLI	 100-240 V~ 6500K Cuerpo Blanco IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	DIMENSIONES	TERMINADO
	DLI-TU-INT-18W	18W	1,900 Lm	1205*26*36 mm	Transparente
	DLI-TU18W-TR	18W	1,900 Lm	1213*Ø26 mm	Transparente
	DLI-TU36W-OP	36W	3,800 Lm	2384*Ø26 mm	Opalino
	DLI-TU36W-TR	36W	3,900 Lm	2384*Ø26 mm	Transparente

REPUESTOS	 85-265 V~ 6500K Al + Pc IP40 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DL-CREC-12WBB	12W	1,600 Lm	120°	ø150*20 mm
	DL-CREC-18WBB	18W	2,200 Lm	120°	ø190*20 mm
	DL-CREC-24WBB	24W	3,700 Lm	120°	ø230*20 mm

PANEL DOWNLIGHT	 85-265 V~ 6500K Fe + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DL-PDLEC7WBB	7W	430 Lm	120°	ø120*105*20 mm
	DL-PDLEC12WBB	12W	950 Lm	120°	ø170*150*20 mm
	DL-PDLEC18WBB	18W	1,400 Lm	120°	ø220*200*20 mm

PANEL DOWNLIGHT SOBREPONER	 85-265 V~ 6500K Al + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DL-DLSREC12WBB	12W	850 Lm	120°	ø165*30 mm
	DL-DLSREC18WBB	18W	1,600 Lm	120°	ø220*30 mm
	DL-DLSREC24WBB	24W	2,000 Lm	120°	ø285*30 mm

PANEL DOWNLIGHT AJUSTABLE	 85-265 V~ 6500K / 3500K Al + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DL-PASEC7WBB	7W	560 Lm	120°	ø118*25 mm
	DL-PASEC12WBB / BC	12W	1,100 Lm	120°	ø173*25 mm
	DL-PASEC18WBB	18W	1,450 Lm	120°	ø230*25 mm

DOWNLIGHT SOBREPONER	 85-265 V~ 6500K Abs + Ps IP20 2 AÑOS DE GARANTÍA				
	CLAVE	WATTS	LUMINOSIDAD	ÁNGULO	DIMENSIONES
	DL-PSWL12WBB	12W	1,200 Lm	120°	ø128*35 mm
	DL-PSWL18WBB	18W	1,900 Lm	120°	ø170*35 mm

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando

A close-up, low-angle shot of a solar panel in a field. The panel is dark blue with a grid of white lines. The background shows a line of green trees under a blue sky with white clouds. A dark blue diagonal shape is on the left side of the image.

ILUMINACIÓN SOLAR


LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{PLUS}			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Al + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-HQS50	5,500 Lm	18 Vcd	300*1070*43 mm
	SO-HQS80	8,500 Lm	18 Vcd	420*1070*43 mm
	SO-HQS100	10,000 Lm	18 Vcd	540*1070*43 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{PLUS}			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	5300K Fe + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-SPR-100	10,000 Lm	18 Vcd	438*1280 mm


LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{PLUS}			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Fe + Pc IP65 3 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-CLS60	5,600 Lm	18 Vcd	400*880*155 mm
	SO-CLS80	8,000 Lm	18 Vcd	1160*400*185 mm
	SO-CLS100	10,000 Lm	18 Vcd	1440*420*200 mm


LUMINARIA SOLAR	TECNOLED			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	SO-M-ZTQ	3,600 Lm	6 Vcd	560*287*140mm


LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{MR} 6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-SE-120W	2,600 Lm	9 Vcd	700*250*55 mm
	SO-SE-180W	3,500 Lm	9 Vcd	800*250*55 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED ^{MR} 6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-ECH-100	3,700 Lm	6.4 Vcd	720*280*75 mm

LUMINARIA CON PANEL SOLAR EXTERNO	TECNOLED ^{MR} 6500K Al + Cr IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-SGW-120	2,900 Lm	6.4 Vcd	495*210*50 mm

LUMINARIA SOLAR	TECNOLED ^{MR} 6500K ABS + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-LD60	2,500 Lm	6.4 Vcd	640*250*70 mm

REFLECTOR SOLAR	TECNOLED ^{MR} 6500K Al + Pc IP65 2 AÑOS DE GARANTÍA			
	CLAVE	LUMENS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-M-REF100	900 Lm	12 Vcd	700*250*55 mm
	SO-M-REF200	1800 Lm	12 Vcd	800*250*55 mm

MANGUERA SOLAR	TECNOLED ^{MR} 6500K / 3000K Resina IP65 1 AÑO DE GARANTÍA				
	CLAVE	COLOR	ACCESORIOS	VOLTAJE	DIMENSIONES
	SO-ML20BB /BC	6,500K / 3,000K	CONTROL	6 Vcd	20m



* Lm a la máxima intensidad del programa

TECNOLED^{MR}

Ilumina ahorrando



ILUMINACIÓN RESIDENCIAL

MURO EXTERIOR CUBIERTO



BMS-001N2

Aluminio + Vidrio Negro
210*104*85 mm
E27



BMS-001B2

Aluminio + Vidrio Blanco
210*104*85 mm
E27



BMS-002N2

Aluminio + Vidrio Negro
ø180*85 mm
E27



BMS-002B2

Aluminio + Vidrio Blanco
ø180*85 mm
E27



BMS-003N2

Aluminio + Vidrio Negro
276*157*110 mm
E27



BMS-003B2

Aluminio + Vidrio Blanco
276*157*110 mm
E27



BMS-006B2

Aluminio + Vidrio Blanco
180*270*130 mm
E27



BMS-011N2

Aluminio + Vidrio Negro
90*160*56 mm
2XGU10



BMS-012N2

Aluminio + Vidrio Negro
87*160*56 mm
2XGU10



BMS-014N2

Al + Pc / Vidrio Negro
100*320*93 mm
2XGU10



BMS-021N2

Aluminio + Vidrio Negro
125*158*87 mm
2XGU10



BMS-021N2

Aluminio + Vidrio Negro
ø66*125*104 mm
GU10



BMS-022N2

Aluminio + Vidrio Negro
ø65*170*100 mm
2XGU10



BMS-026G2

Aluminio + Vidrio Gris
180*246*100 mm
E27



BMS-034N2

Aluminio + Pc Negro
177*286*91 mm
2XE27



BMS-037G2

Aluminio + Pc Gris
ø222*81 mm
2XE27

MURO EXTERIOR CUBIERTO



BMS-038G2

Aluminio + Pc
Gris
ø220*81 mm
2XE27



BMS-039G2

Aluminio + Pc
Gris
ø220*81 mm
2XE27



BMS-043N2

Aluminio + Vidrio
Negro
195*320*230 mm
E27



BMS-046N2

Aluminio + Vidrio
Negro
149*335*199 mm
E27



BMS-047N2

Aluminio + Vidrio
Negro
166*370*200 mm
E27



BMS-048N2

Aluminio + Vidrio
Negro
166*370*190 mm
E27



BMS-054S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
313*100*90 mm
E27



BMS-055N2

Acero Inoxidable + Pc
Negro
312*100*90 mm
E27



BMS-057S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
70*335*130 mm
E27



BMS-062S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
210*280*90 mm
E27



BMS-064S2

Acero Inoxidable + Pc
Plata
210*280*90 mm
E27



BMS-069N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*130*115 mm
GU10



BMS-070N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*161*114 mm
2XGU10



BMS-070B2

Aluminio + Vidrio
Blanco
65*161*114 mm
E27



BMS-071N2

Al + Pc / Vidrio
Negro
100*214*100 mm
E27



BMS-072N2

Al + Pc / Vidrio
Negro
100*319*100 mm
2XE27

MURO EXTERIOR CUBIERTO



BMS-079N2

Aluminio + Pc
Negro
ø275*75 mm
E27

BMS-081G2

Aluminio + Pc
Gris
178*287*94 mm
E27

BMS-083N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*150*92 mm
2XGU10

BMS-083B2

Aluminio + Vidrio
Blanco
65*150*92 mm
2XGU10



MURO PARA INTERIOR

BMS-085N2

Aluminio + Vidrio
Negro
150*81*92 mm
GU10

SMB-105A1

Acero Inoxidable + Vidrio
Plata
ø60*98*60 mm
GU10

SMB-115A1

Acero Inoxidable + Vidrio
Plata
ø60*97*96 mm
GU10

SMB-140A1

Acero Inoxidable + Vidrio
Plata
ø60*164*100 mm
2XGU10



MONTAJE PARA EXTERIOR

SMB-126A1

Acero Inoxidable + Vidrio
Plata
200*60*170 mm
2XGU10

BPS-003N2

Aluminio + Vidrio
Negro
98*95*335 mm
GU10

BPE-001I2

Acero Inox. / Plastico + Vidrio
Negro / Plata
ø110*130 mm
GU10

BPE-002I2

Acero Inox. / Plastico + Vidrio
Negro / Plata
ø110*130 mm
GU10



BPE-003I2

Acero Inox. / Plastico + Vidrio
Negro / Plata
ø100*102 mm
GU10

BPE-004I2

Acero Inox. / Plastico + Vidrio
Negro / Plata
ø88*115 mm
GU10

MURO EXTERIOR LED CUBIERTO



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



ILUMINA
HACIA
ABAJO



ILUMINA
HACIA
ABAJO



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO

LMS-061N2

Aluminio + Vidrio
Negro
90*160*56 mm
6,500k / 10w

LMS-062N2

Aluminio + Vidrio
Negro
87*160*56 mm
6,500k / 10w

LMS-064N2

Aluminio + Vidrio
Negro
125*158*87 mm
6,500k / 10w

LMS-066N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*170*100 mm
6,500k / 10w



ILUMINA
HACIA
ABAJO



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO



ILUMINA
HACIA ARRIBA
Y HACIA ABAJO

LMS-069N2

Aluminio + Vidrio
Negro
ø65*94*114 mm
6,500k / 10w

LMS-072N2

Aluminio + Vidrio
Negro
100*320*93 mm
6,500k / 10w

LMS-074N2

Aluminio + Pc / Vidrio
Negro
310*109*100 mm
6,500k / 10w

LMS-083N2

Aluminio + Vidrio
Negro
65*150*92 mm
6,500k / 10w



LMS-006N2

Aluminio + Cristal
Negro
100*100*100 mm
3,500k / 6w

LMS-006B2

Aluminio + Cristal
Blanco
100*100*100 mm
3,500k / 6w

LMS-025N2

Pc + Mica
Negro
125*125*25 mm
3,500k / 1.2w

LMS-028B2

Al + Mica
Blanco
130*120*220 mm
3,500k / 3w



TECNOLED es una marca registrada de productos de iluminación a base de tecnología LED. Creada con el firme propósito de distribuir luminarias LED de alta calidad y eficiencia. Ofreciendo soluciones rentables y de ahorro energético.

MISIÓN

Distribuir en el mercado mexicano productos de iluminación LED de alta calidad y eficiencia, ofreciendo así a nuestros clientes soluciones rentables y de ahorro. Siempre comprometidos con nuestros valores, clientes, empleados y con la protección al medio ambiente.

VISIÓN

Ser la empresa líder en iluminación LED de la República Mexicana, siendo el modelo a seguir de toda empresa de iluminación en México, por nuestra innovación y vanguardia en nuestros productos y servicios.

VALORES

Para vivir diariamente nuestra misión, y con el fin de alcanzar nuestra visión nombramos los principales valores con los que los directivos así como los empleados de Tecnoled desempeñan sus labores, comprometidos siempre con ellos.

RESPONSABILIDAD SERVICIO

RESPECTO EXCELENCIA

HONESTIDAD



TECNOLED^{MR}
Ilumina ahorrando