

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø371*108 mm
Peso:	2.40 Kg
Lúmenes:	32,000 Lm
Temperatura:	3000K (Ajustable 3000K / 4300K / 6500K)
Ángulo:	110°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	300W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	3.00-1.08 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM



TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE





3000K

4300K

6500K

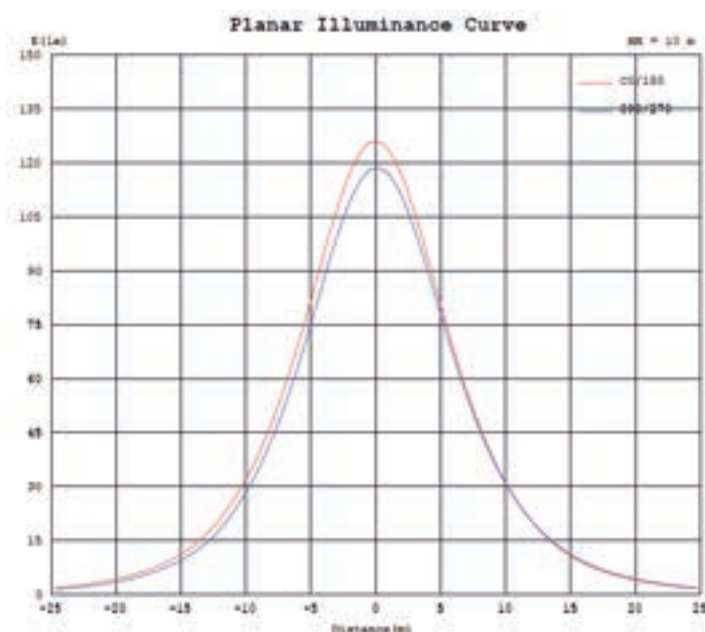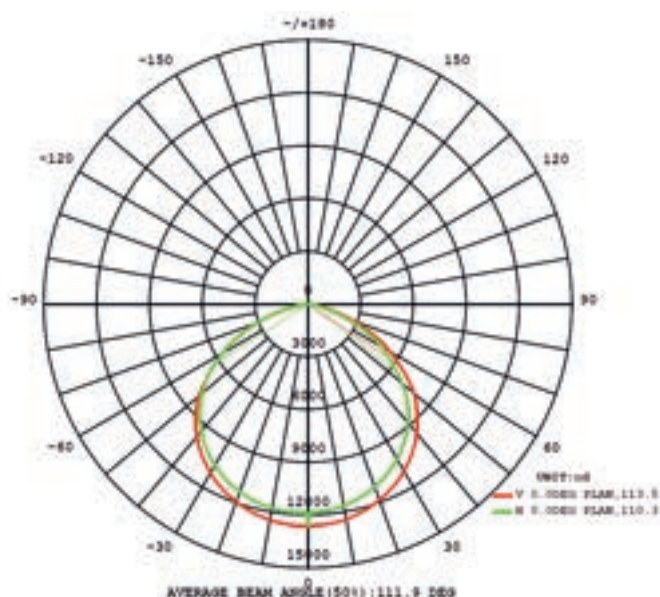

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

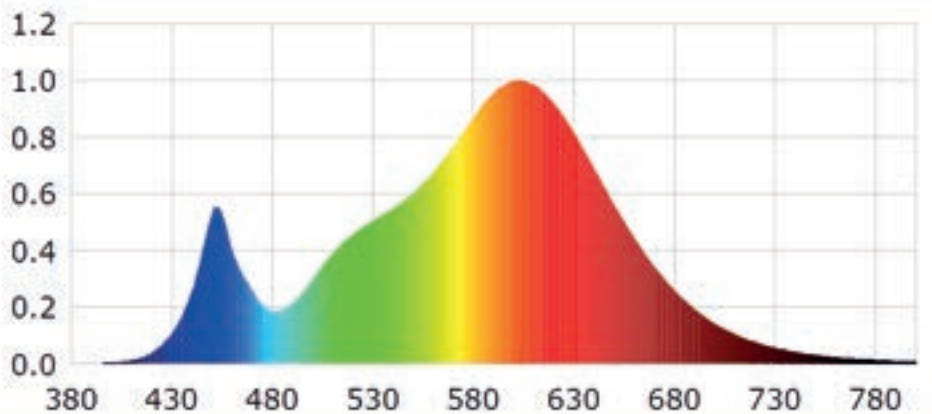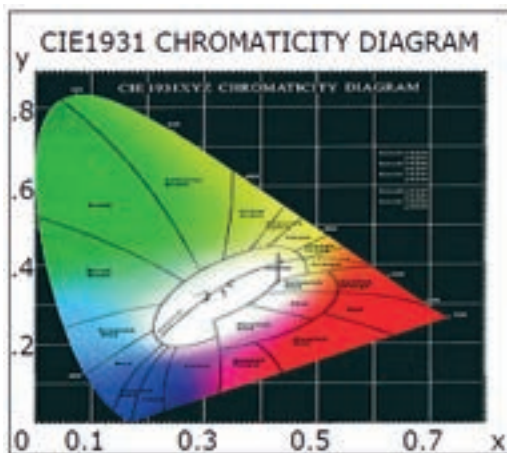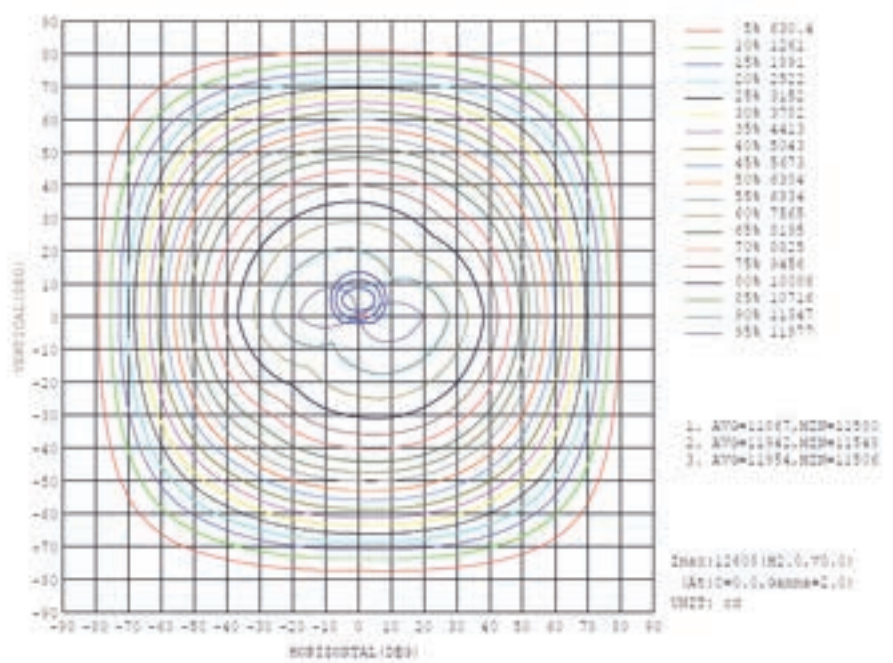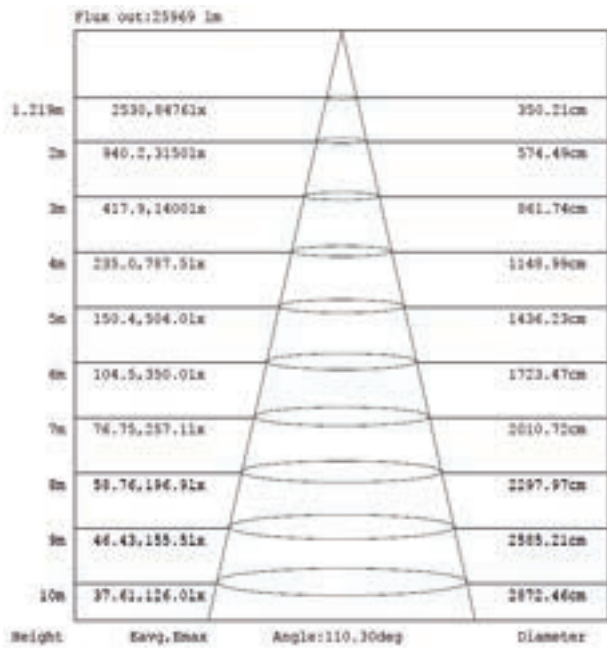

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3022K (duv=-0.00210)

CRI: Ra= 82.0, avgR(1~14)= 76.5, avgR(1~15)= 76.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 27314.85 lm

EI: 0.15

Pupil Flux: 34545.72 Plm

Efficiency: 87.89 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 111.15 Plm/W

Radiant Power: 83.010 W

Pupil Factor (Kp): 1.265

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.20V

Power Factor: 0.9960

Current: 2.4750A

Frequency: 60.00Hz

Power: 319.80W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto