

CEILING LIGHT

Características

Material	ABS
Terminado	Blanco
Pantalla	PC
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	Ø90*72*48 mm
Lúmenes	450 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	70°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	5W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.05-0.02 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM



World Top 3 LED Brand





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

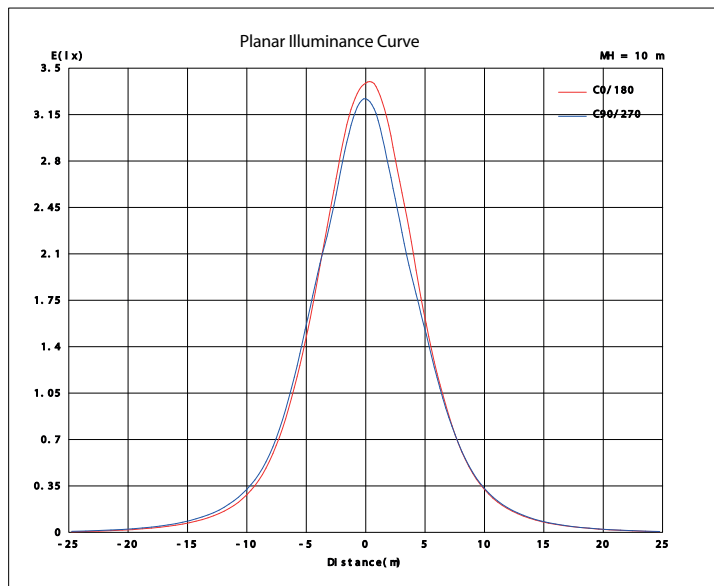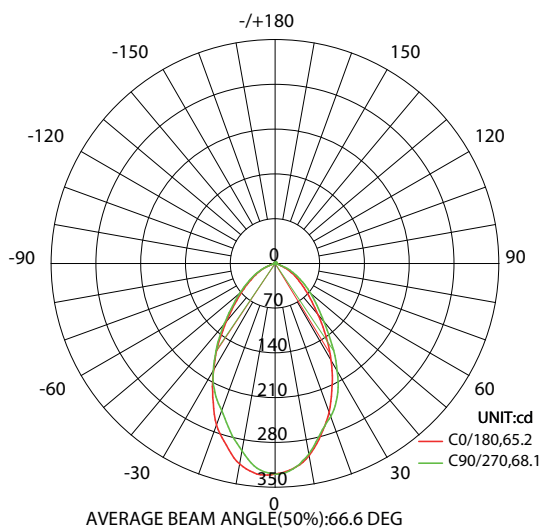

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 240.9 lm

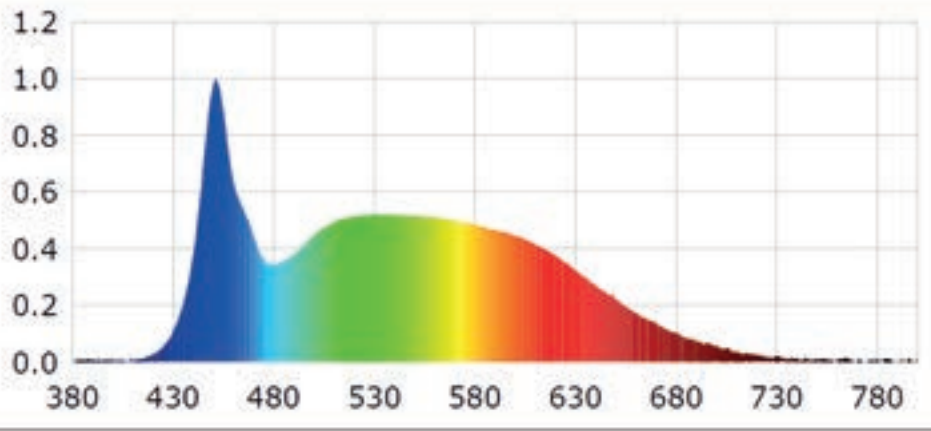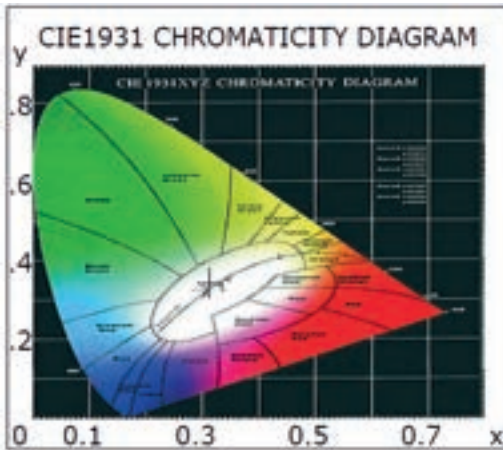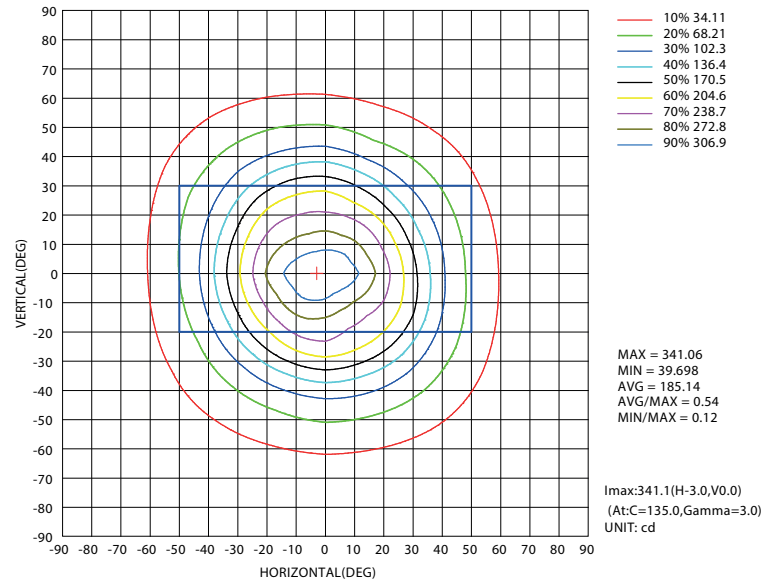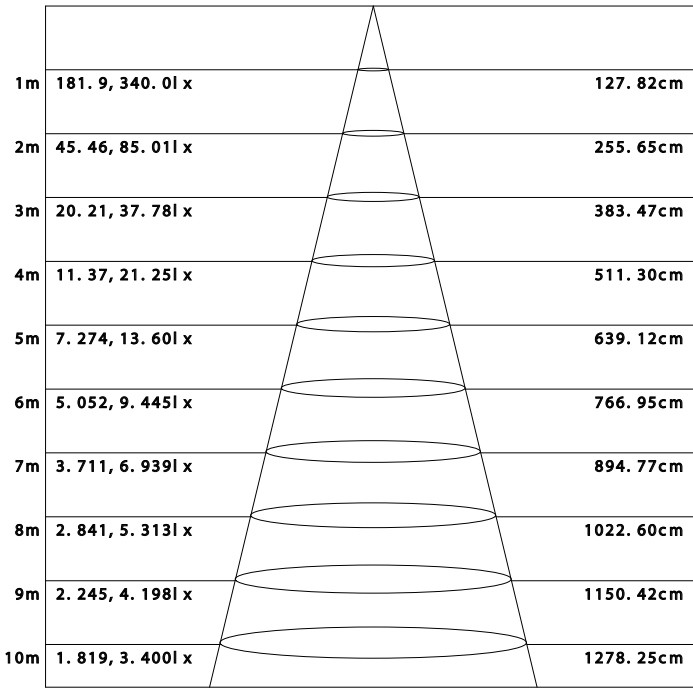

CCT: Tc=6334K (duv=0.01088)

CRI: Ra= 85.2, avgR(1~14)= 78.6, avgR(1~15)= 78.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 459.18lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 883.93 Plm

Efficiency: 89.51Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 172.31 Plm/W

Radiant Power: 1.465 W

Pupil Factor (Kp): 1.925

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6320

Current: 0.0640A

Frequency: 60.00Hz

Power: 5.13W