

CEILING LIGHT DIRIGIBLE

Características

Material	Al
Terminado	PLata (Satín)
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø108*90*44 mm
Lúmenes	850 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	25°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08 - 0.02 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

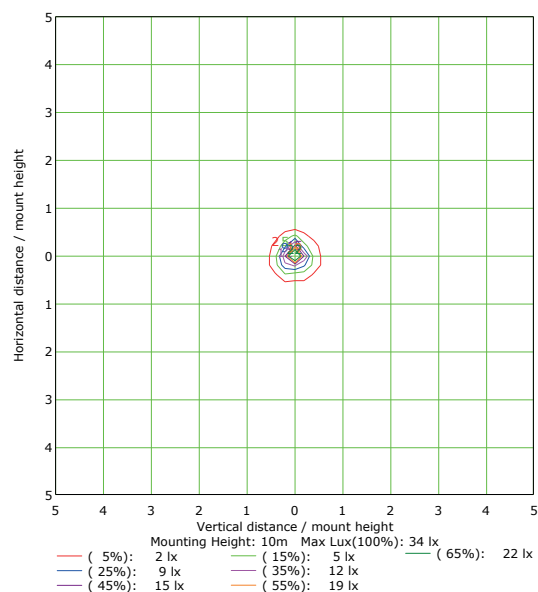
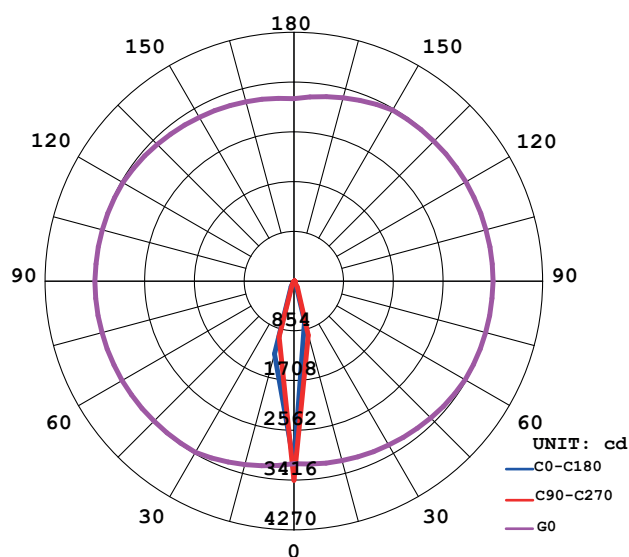


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

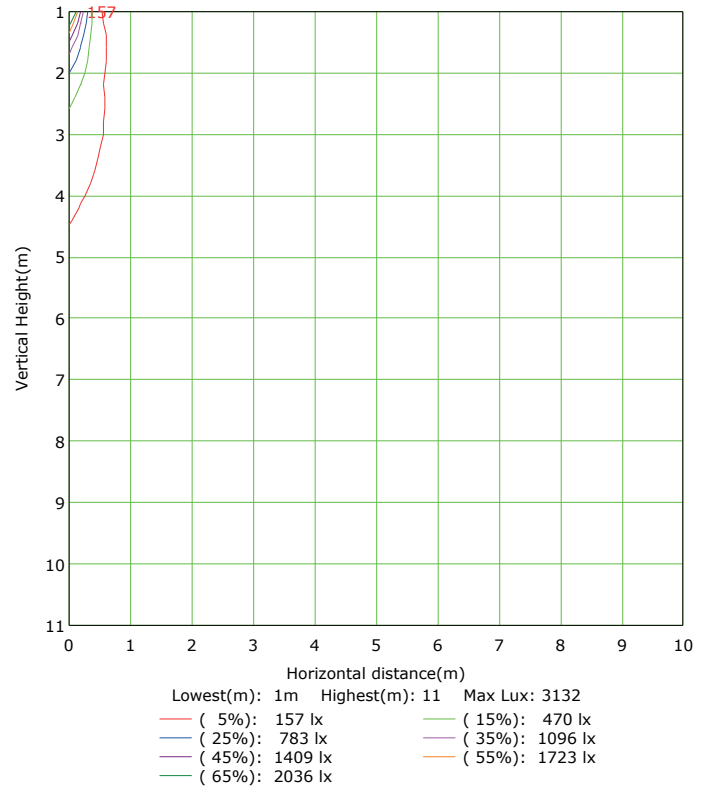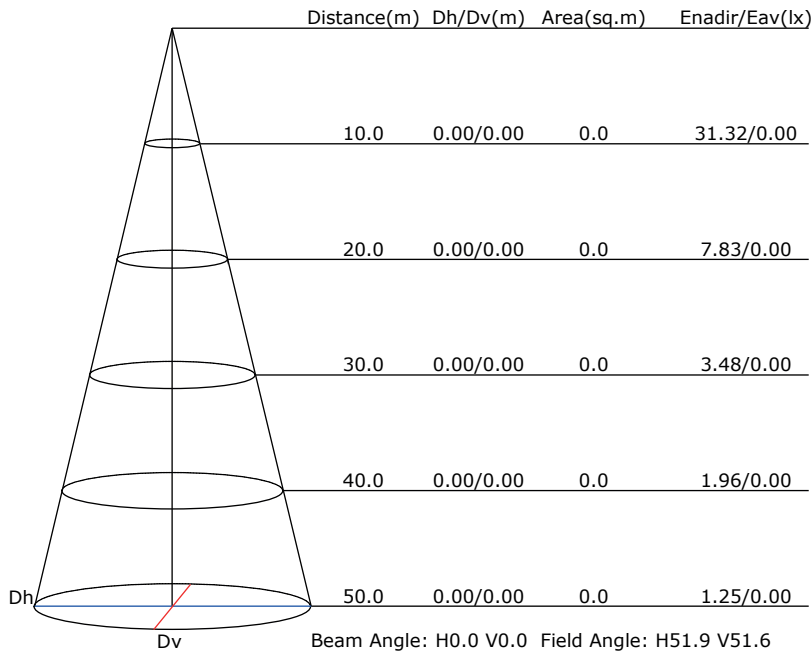

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

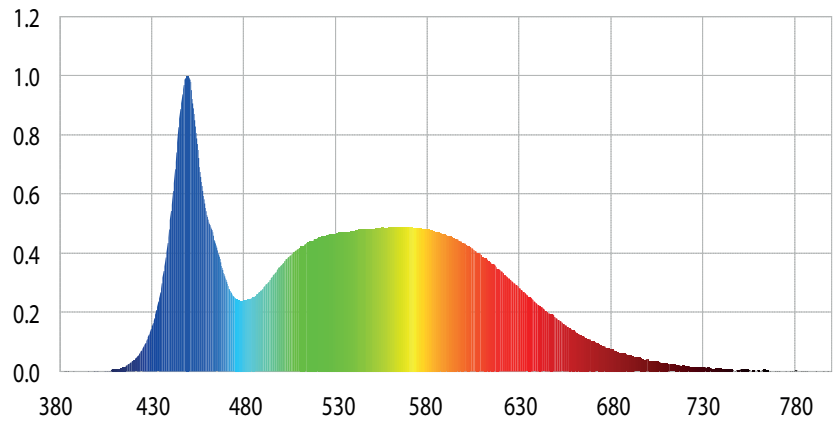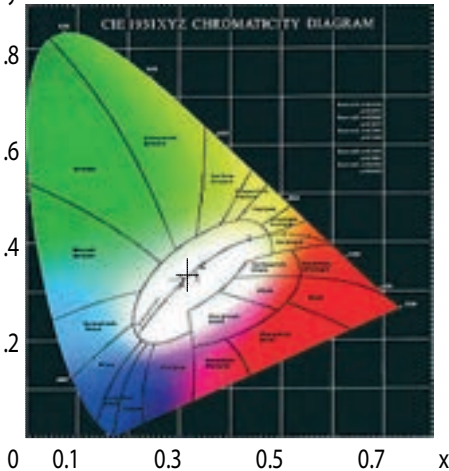

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6206K (duv=0.00570)

CRI: Ra= 81.7, avgR(1~14)= 73.9, avgR(1~15)= 73.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 870.31 Lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 1602.37 Plm

Efficiency: 125.59Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 231.22 Plm/W

Radiant Power: 2.742 W

Pupil Factor (Kp): 1.841

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.6210

Current: 0.0880A

Frequency: 60.00Hz

Power: 6.93W