

DOWNLIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Negro con aro Satín
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø150*109*38 mm
Lúmenes	1000 Lm
Temperatura	4000K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM




Luminous Intensity Distribution Curve

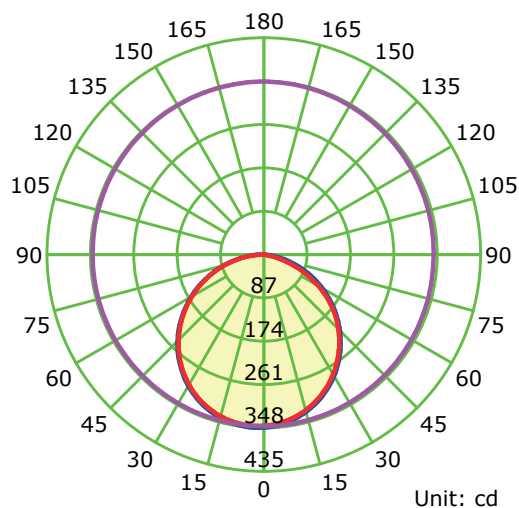

Average Diffuse Angle(50%): 111.8°

— C0-C180 — C90-C270 — G4


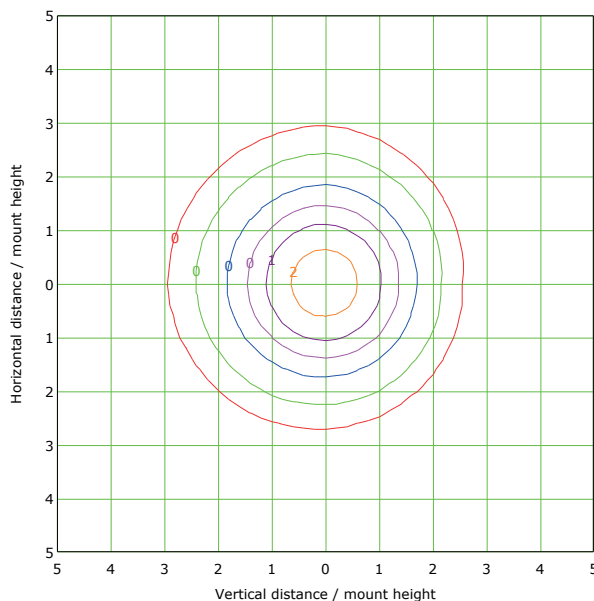


Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 3 lx



(1%): 0 lx	(2%): 0 lx
(5%): 0 lx	(10%): 0 lx
(20%): 1 lx	(50%): 2 lx
(100%): 3 lx	

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

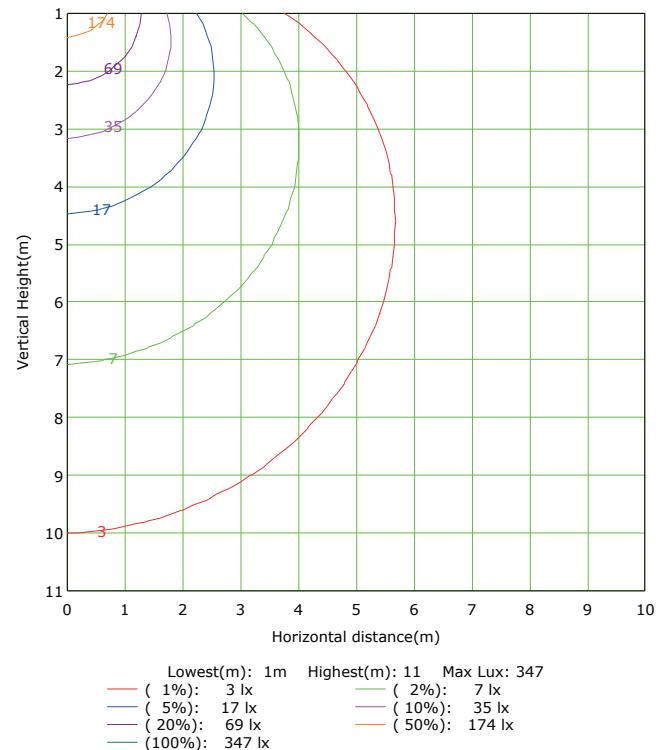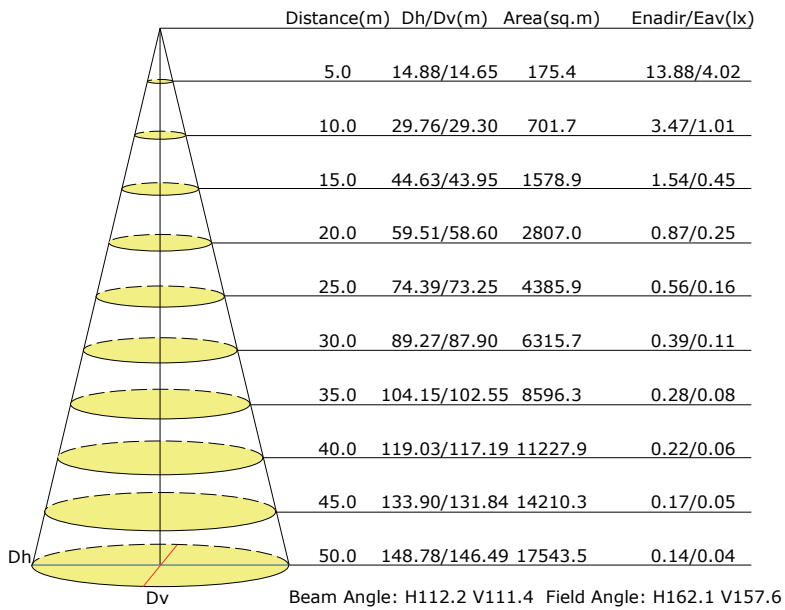

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

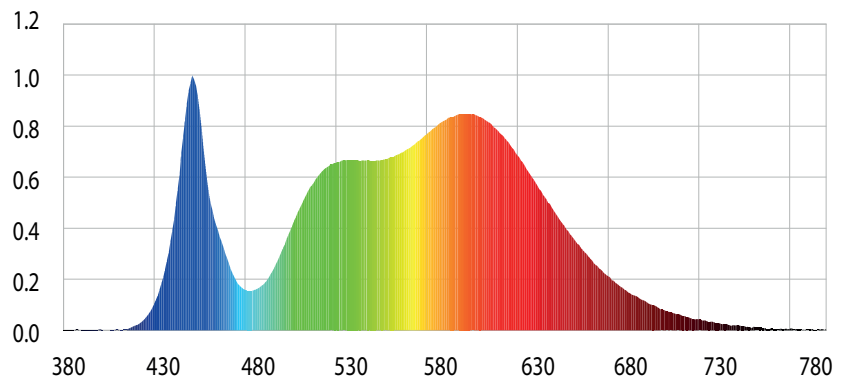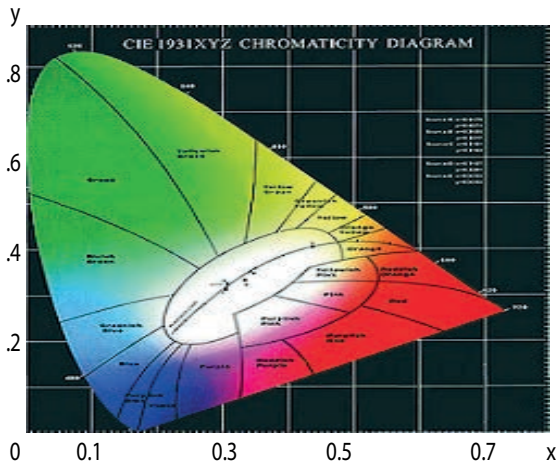

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3843K (duv=-0.00042)

CRI: Ra= 84.6, avgR(1~14)= 78.1, avgR(1~15)= 78.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1272.43 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 1849.06 Plm

Efficiency: 102.04 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 148.28 Plm/W

Radiant Power: 3.855 W

Pupil Factor (Kp): 1.453

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6110

Current: 0.1600A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.47W