

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Ps
Índice de protección:	IP20
Base (Poste):	Grapas de Fijación Ajustable
Dimensiones:	ø225*40 mm
Lúmenes:	3,800 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	120°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	85-265 V~
Consumo de Potencia [W]:	36W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.42-0.13 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°


Beneficios



Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


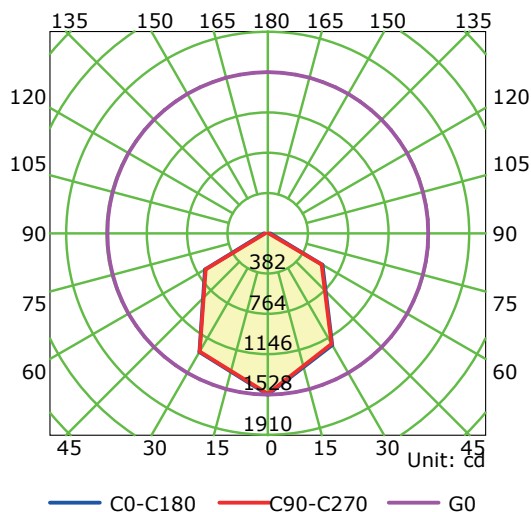


Características y Valores Aproximado. *Importante revisar la póliza de garantía de cada productos

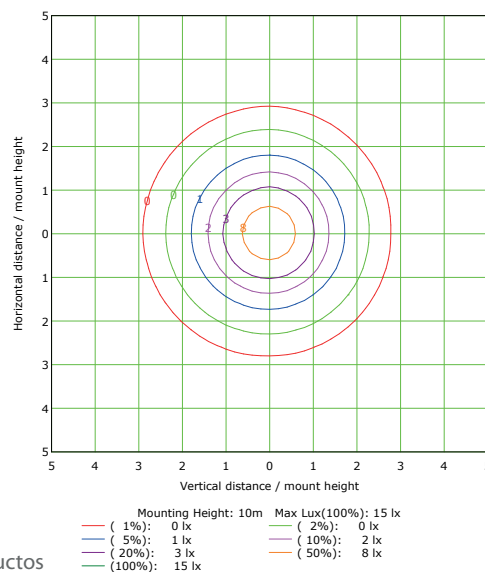

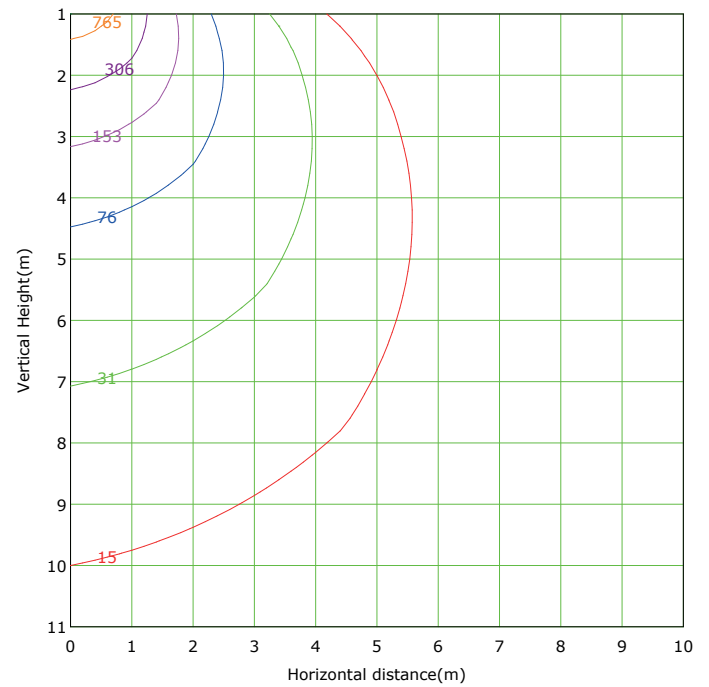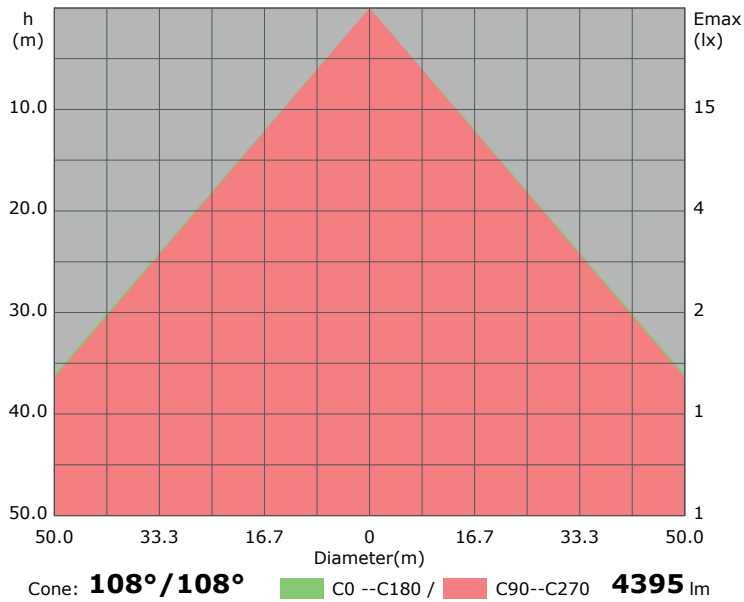

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

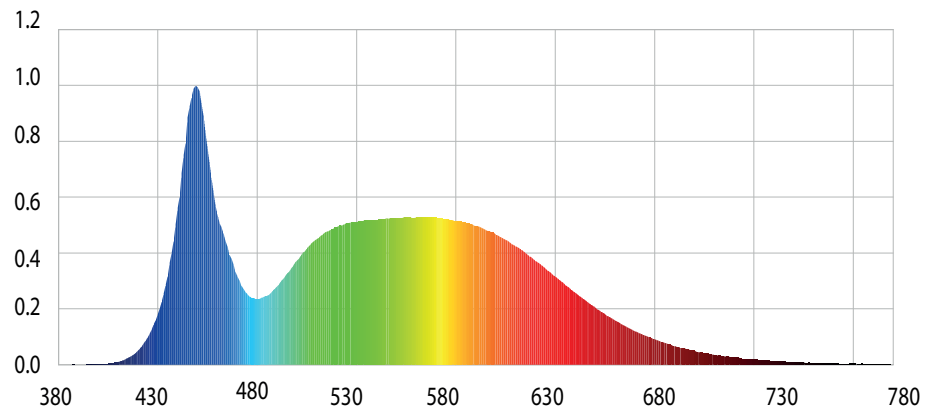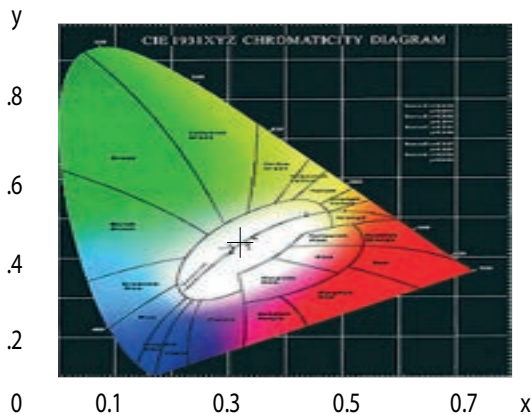

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6022K (duv=0.00657)

CRI: Ra= 81.3, avgR(1~14)= 73.6, avgR(1~15)= 73.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3933.40 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 7122.26 Plm

Efficiency: 108.51 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 196.48 Plm/W

Radiant Power: 12.336 W

Pupil Factor (Kp): 1.811

Parámetros eléctricos

Voltage: 221.00V

Power Factor: 0.6640

Current: 0.1350A

Frequency: 60.00Hz

Power: 18.71W