

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Ps
Índice de protección:	IP20
Base (Poste):	Soporte de Fijación
Dimensiones:	ø175*35 mm
Lúmenes:	2,800 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	85-265 V~
Consumo de Potencia [W]:	24W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.28-0.09 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

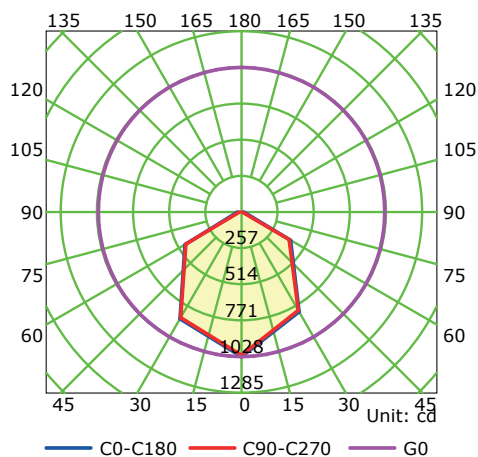


Características y Valores Aproximados

IsoLux Plot

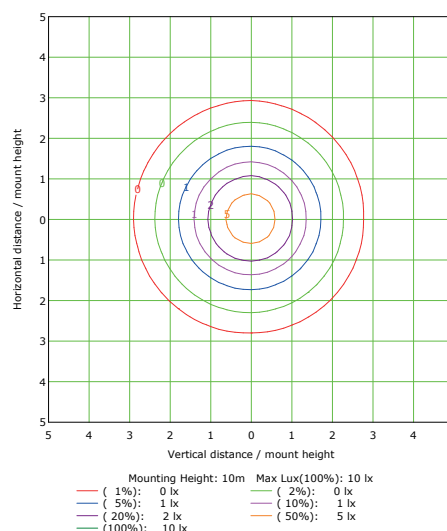


Características y Valores Aproximados. *Importante revisar la póliza de garantía de cada productos


Illuminance at a Distance

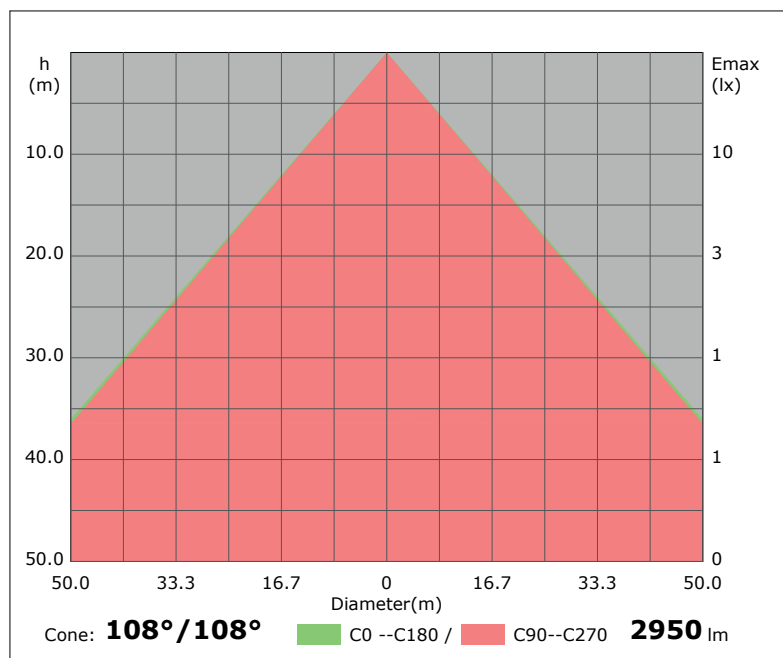

Vertical IsoLux Plot

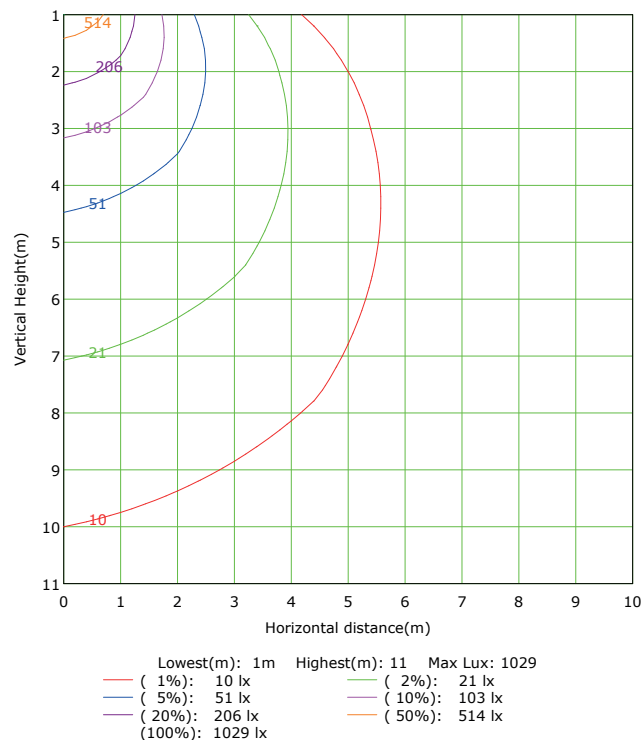

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

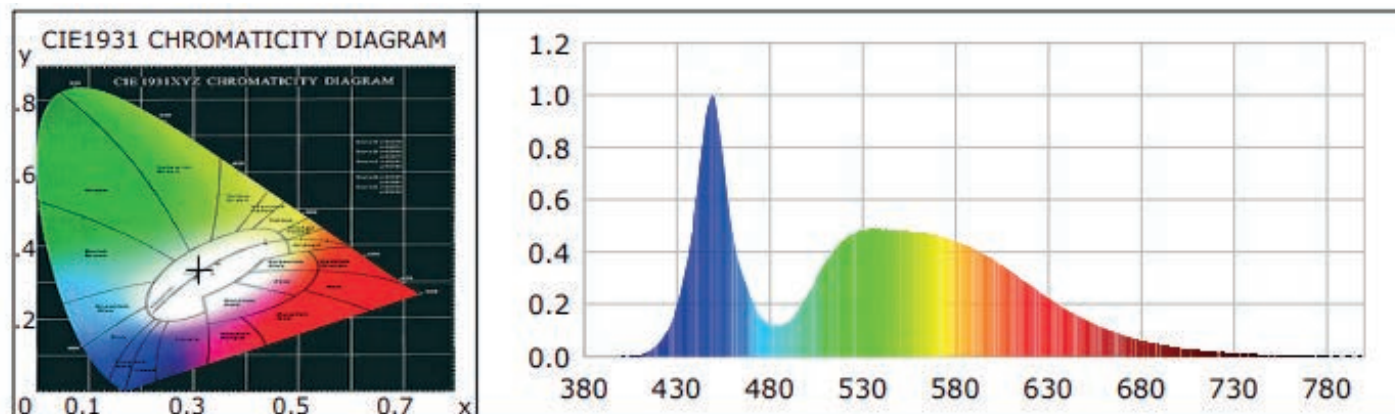

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6578K (duv=0.00845)

CRI: Ra= 73.1, avgR(1~14)= 64.6, avgR(1~15)= 64.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 2750.75 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 4893.10 Plm

Efficiency: 113.71 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 202.28 Plm/W

Radiant Power: 8.412 W

Pupil Factor (Kp): 1.779

Parámetros eléctricos

Voltage: 221.30V

Power Factor: 0.6380

Current: 0.1710A

Frequency: 60.00Hz

Power: 24.19W