

## Especificaciones Técnicas

### Características

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Material:             | Al                      |
| Terminado:            | Negro                   |
| Pantalla:             | Pc                      |
| Índice de protección: | IP65 (Uso interior)     |
| Base:                 | Argolla para suspensión |
| Dimensiones:          | Ø255*119 mm             |
| Lúmenes:              | 22,500 Lm               |
| Temperatura:          | 6500K                   |
| Ángulo:               | 120°                    |

### Parámetros Eléctricos



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]:     | 100-277 V~  |
| Consumo de Potencia [W]:  | 150W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]:  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A]: | 1.50-0.54 A |
| Temperatura de Operación: | -10 a 45°   |

### Beneficios




|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Garantía:      | 5 Años de Garantía* |
| Certificación: | NOM                 |



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

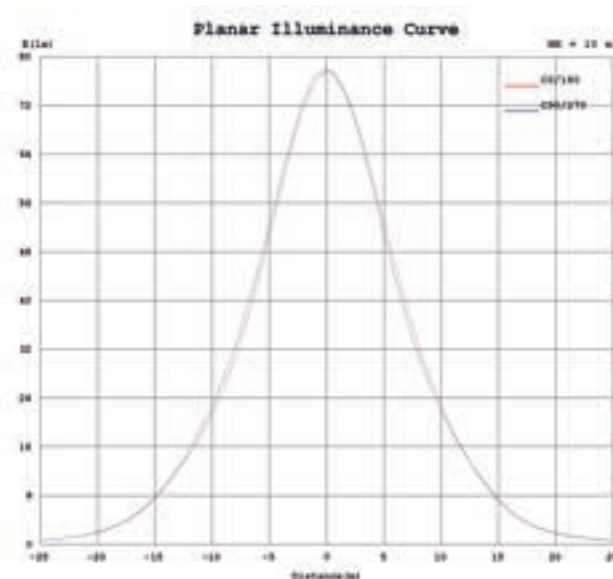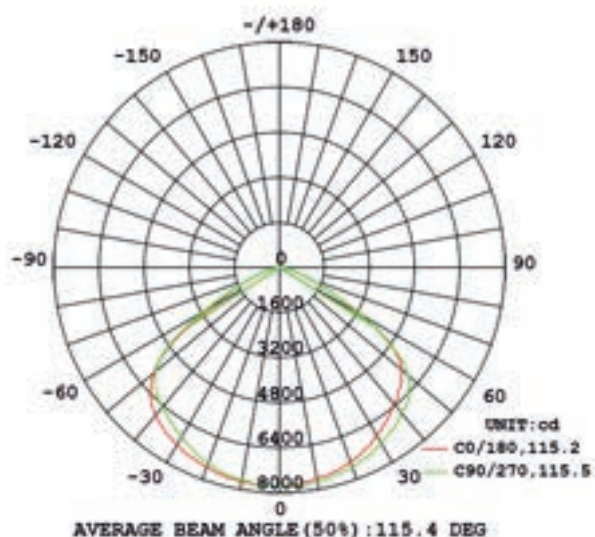

Características y Valores Aproximados \*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

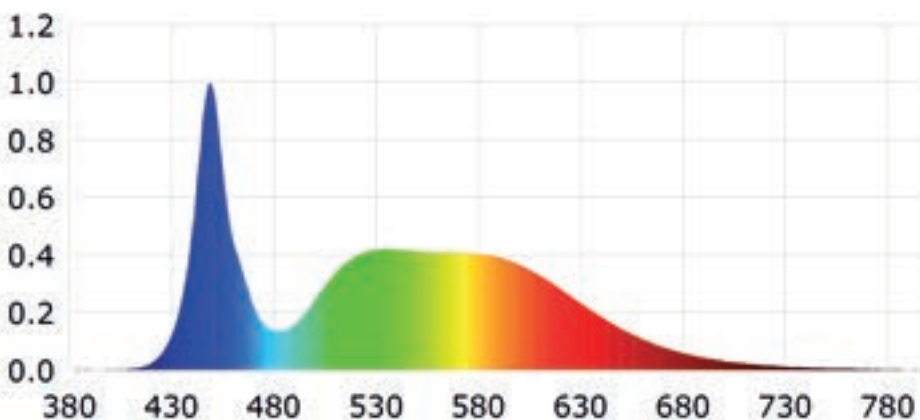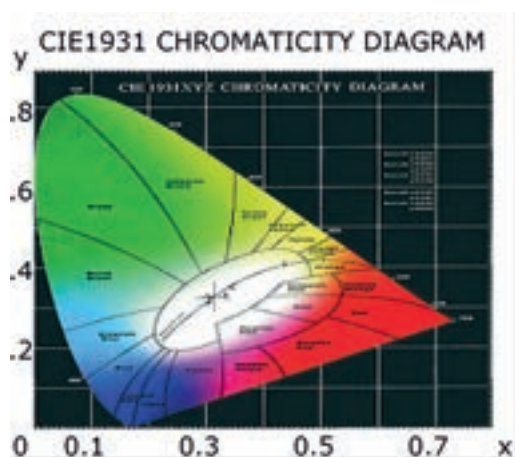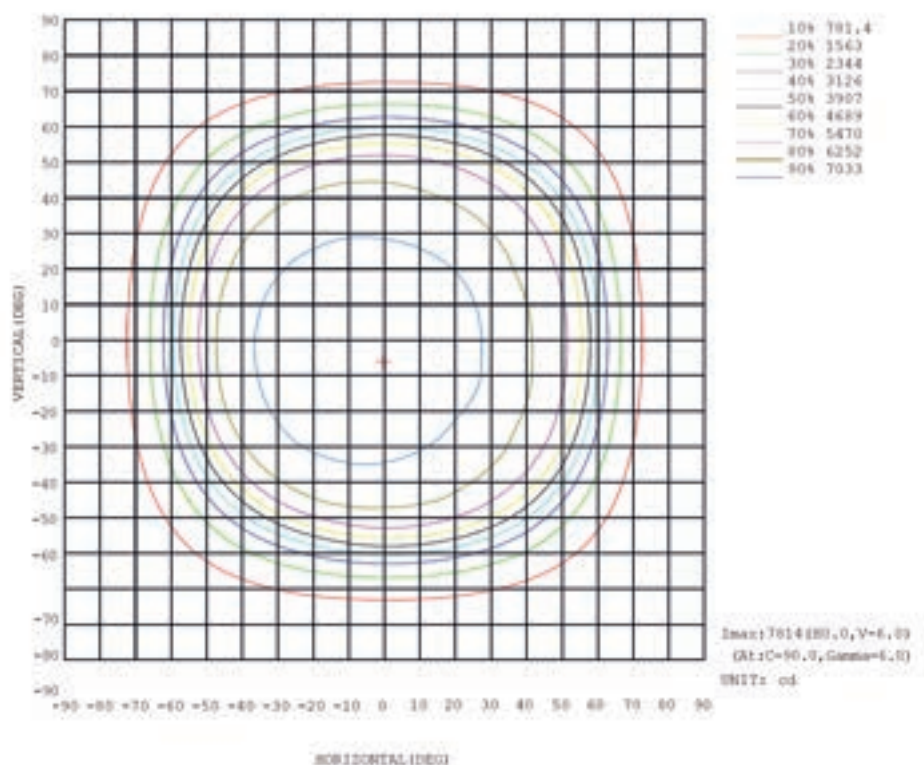

## Parámetros colorimétricos

CCT:  $T_c = 6374K$  ( $duv = 0.00354$ )

CRI:  $R_a = 79.1$ ,  $avgR(1 \sim 14) = 70.8$ ,  $avgR(1 \sim 15) = 71.0$

## Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 23878.33 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 43109.15 Plm

Efficiency: 150.65 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 271.98 Plm/W

Radiant Power: 74.599 W

Pupil Factor ( $K_p$ ): 1.805

## Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.9950

Current: 1.2560A

Frequency: 60.00Hz

Power: 158.50W

Características y Valores Aproximados \*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto