

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 uso interior
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø235*H85 mm
Lúmenes:	12,000 Lm
Temperatura:	6500K (Ajustable 4000K / 5000K / 6500K)
Ángulo:	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.0-0.41 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

POTENCIA
AJUSTABLE



60W 80W 100W

TEMPERATURA
AJUSTABLE



TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5000K 6500K







- 3 niveles de potencia ajustable:
100% / 80% / 60%
- Temperatura De Color Ajustable:
4000K / 5000K / 6500K
- Distancia del control remoto
hasta **4 metros**

Luminous Intensity Distribution Curve

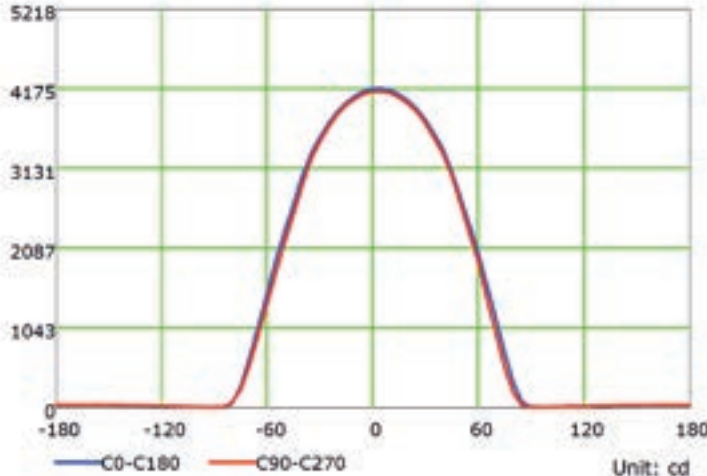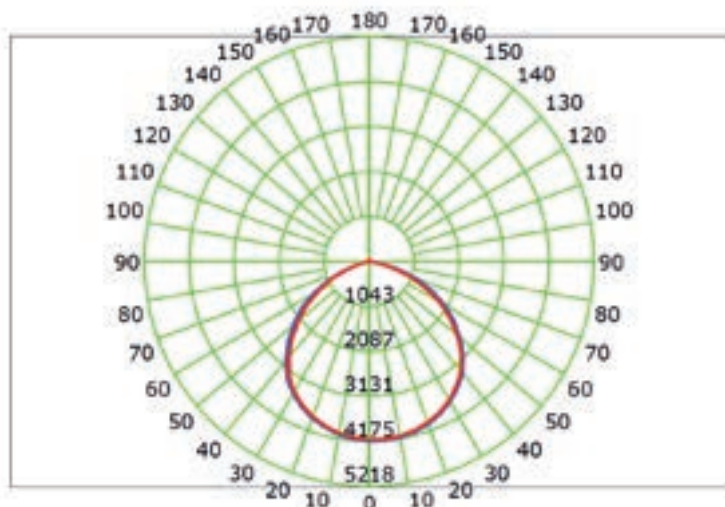

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

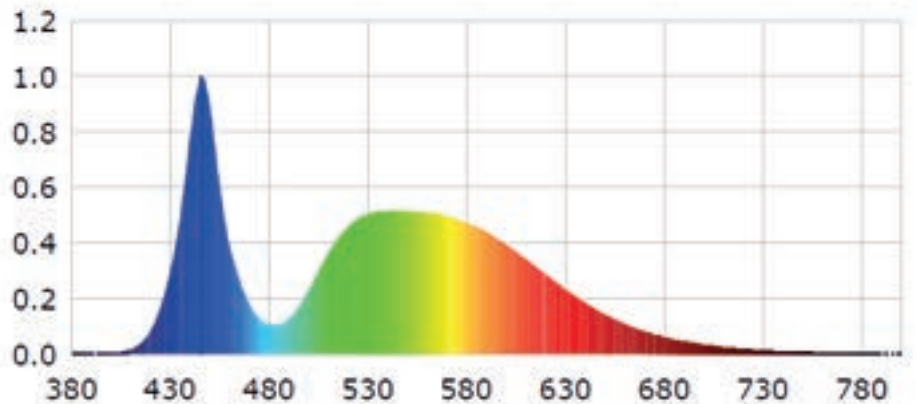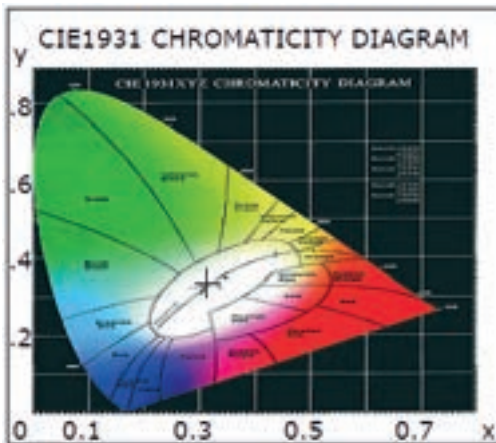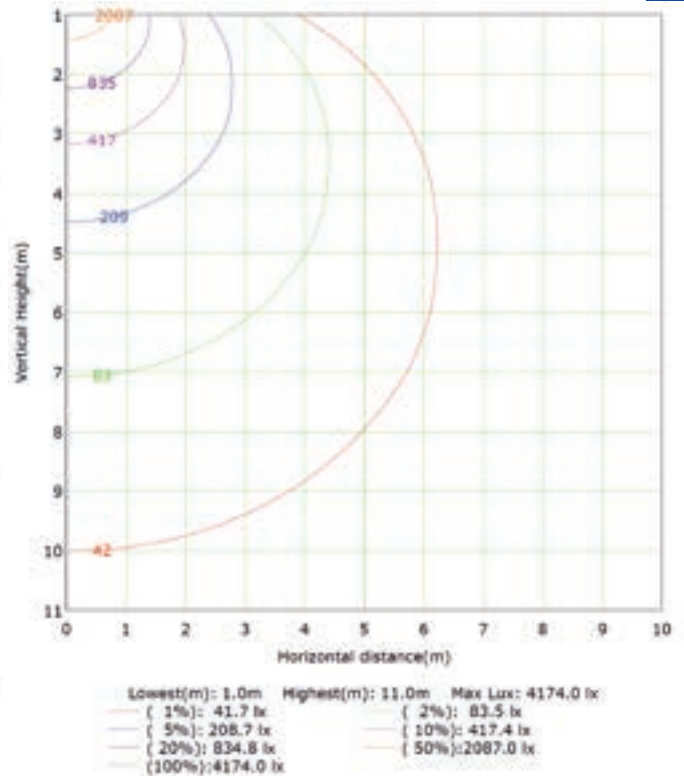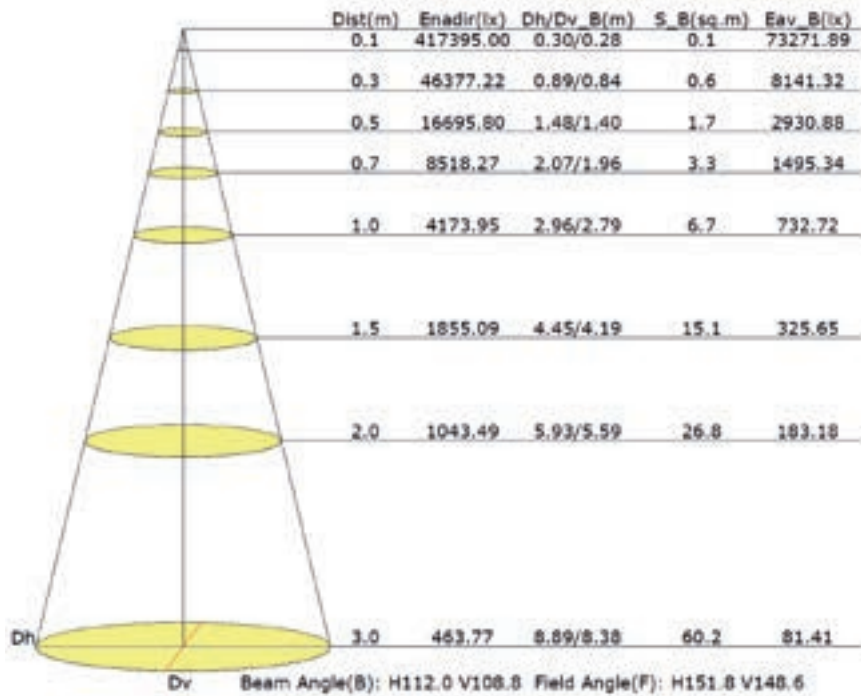

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6372K (duv=0.00752)

CRI: Ra= 70.6, avgR(1~14)= 62.2, avgR(1~15)= 62.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15368.36 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 26472.91 Plm

Efficiency: 139.84 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 240.88 Plm/W

Radiant Power: 46.601 W

Pupil Factor (Kp): 1.723

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9980

Current: 0.8670A

Frequency: 60.00Hz

Power: 109.90W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto