

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 uso interior
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø285*H85 mm
Lúmenes:	18,000 Lm
Temperatura:	5000K (Ajustable 4000K / 5000K / 6500K)
Ángulo:	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	150W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.50-0.62 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

POTENCIA
AJUSTABLE



90W 120W 150W

TEMPERATURA
AJUSTABLE



TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5000K 6500K




- 3 niveles de potencia ajustable:
100% / 80% / 60%
- Temperatura De Color Ajustable:
4000K / 5000K / 6500K
- Distancia del control remoto
hasta **4 metros**

Luminous Intensity Distribution Curve


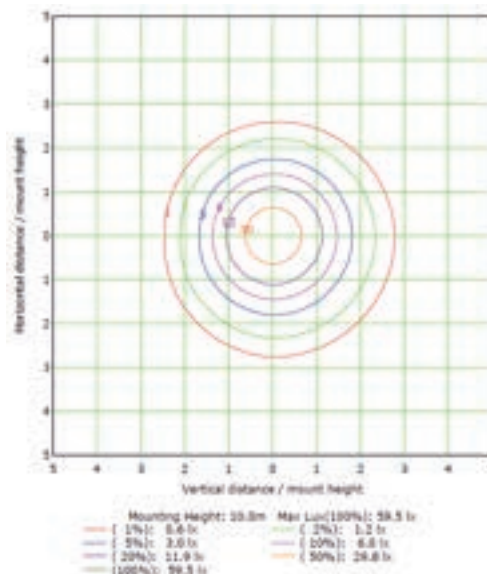
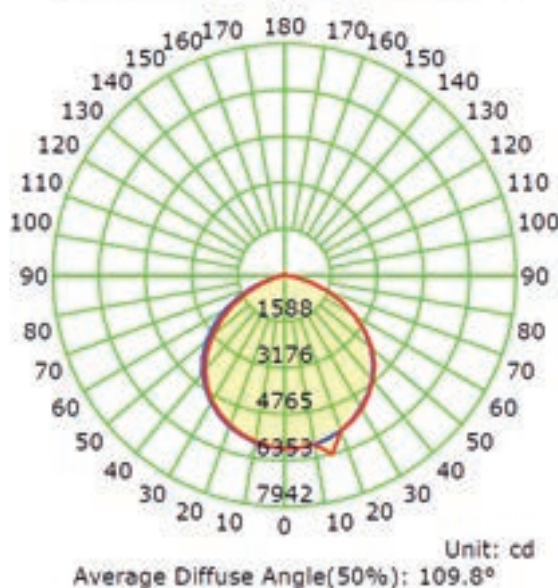


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

The Average Illuminance Effective Figure

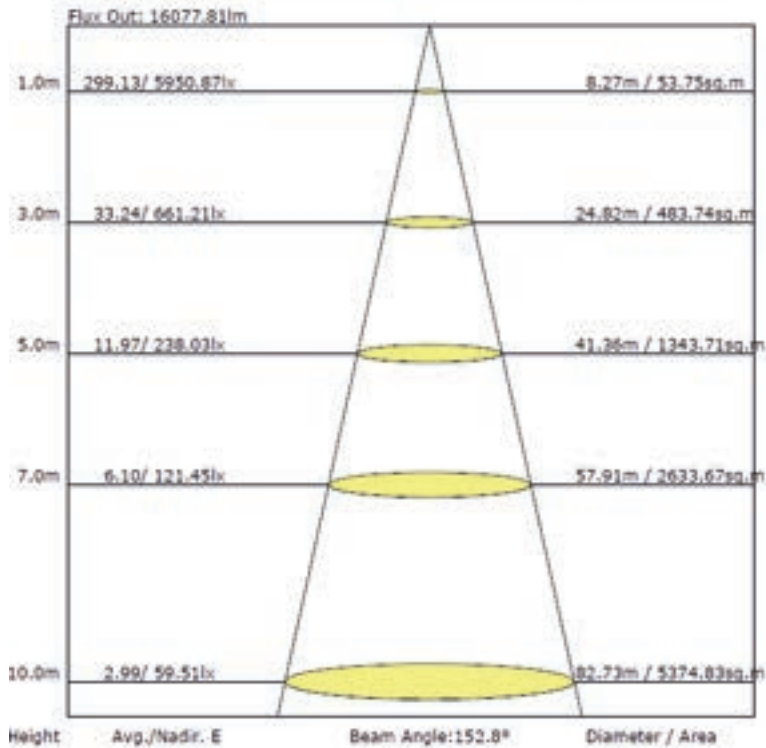

Vertical IsoLux Plot

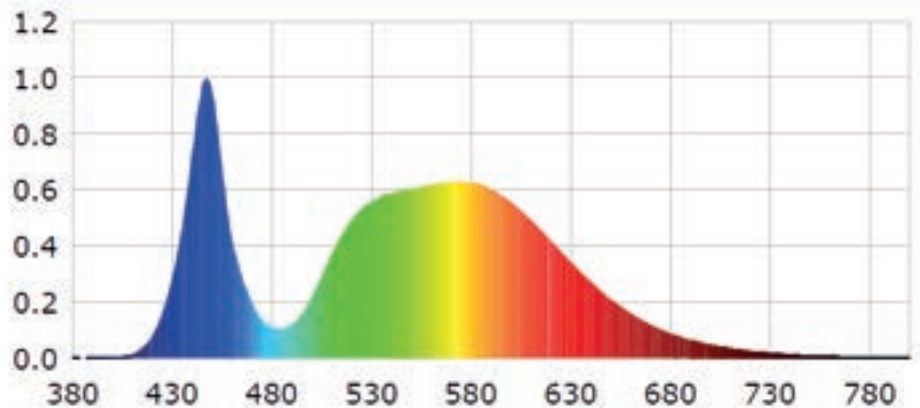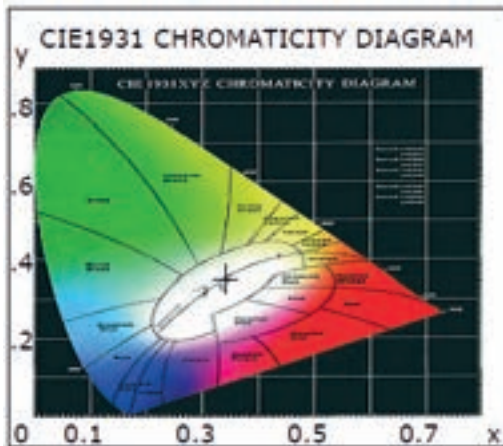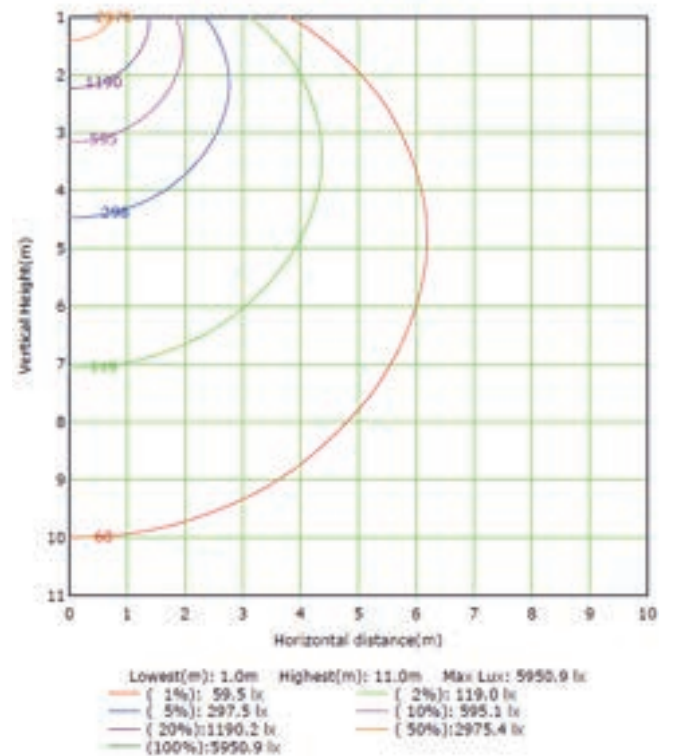

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=5142K (duv=0.00314)

CRI: Ra= 71.3, avgR(1~14)= 63.2, avgR(1~15)= 63.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 22693.04 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 35568.17 Plm

Efficiency: 140.95 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 220.92 Plm/W

Radiant Power: 66.729 W

Pupil Factor (Kp): 1.567

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.9970

Current: 1.2680A

Frequency: 60.00Hz

Power: 161.00W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto