

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 uso interior
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø315*H85 mm
Lúmenes:	24,000 Lm
Temperatura:	4000K (Ajustable 4000K / 5000K / 6500K)
Ángulo:	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	200W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	2.0-0.83 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

POTENCIA
AJUSTABLE



120W 160W 200W



TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5000K 6500K





- 3 niveles de potencia ajustable: **100% / 80% / 60%**
- Temperatura De Color Ajustable: **4000K / 5000K / 6500K**
- Distancia del control remoto hasta **4 metros**

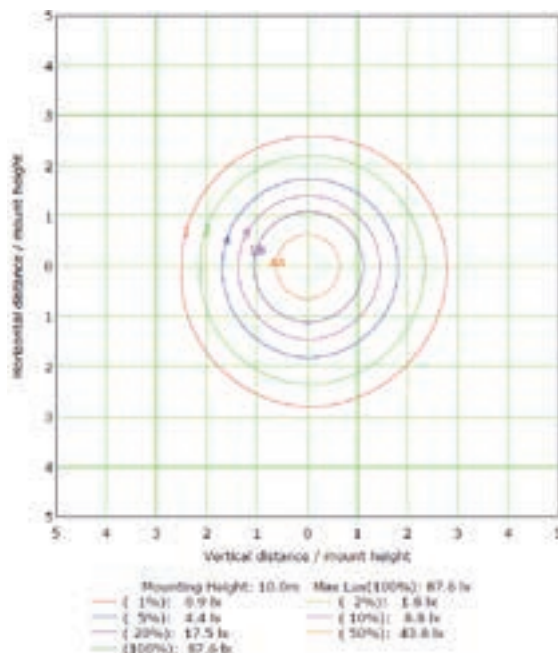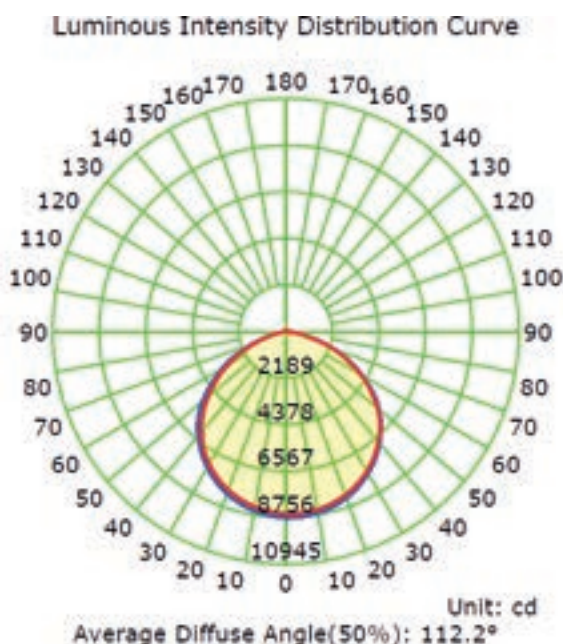

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

The Average Illuminance Effective Figure

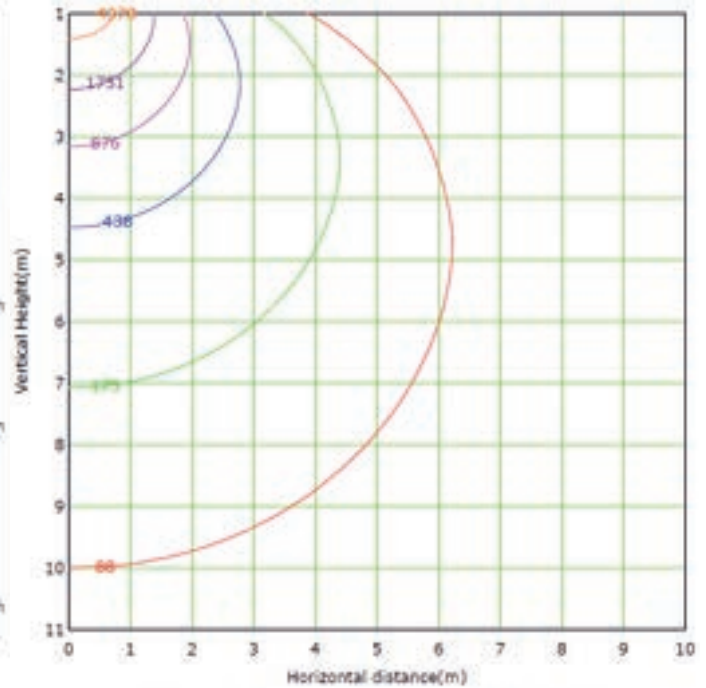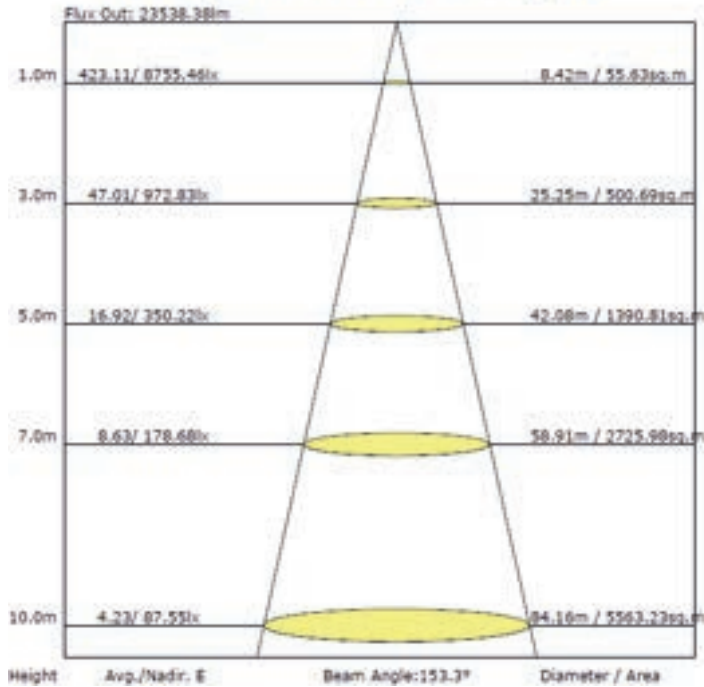



Lowest(m): 1.0m Highest(m): 11.0m Max Lux: 8755.5 lx

(1%): 87.6 lx (2%): 175.1 lx

(5%): 437.8 lx (10%): 875.5 lx

(20%): 1751.1 lx (50%): 4377.7 lx

(100%): 8755.5 lx

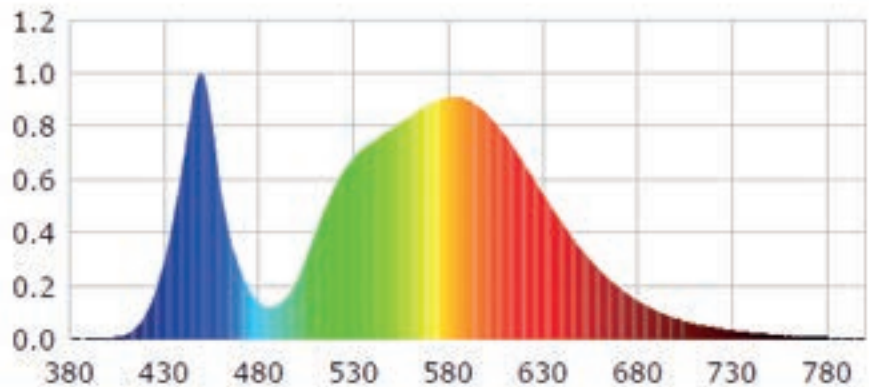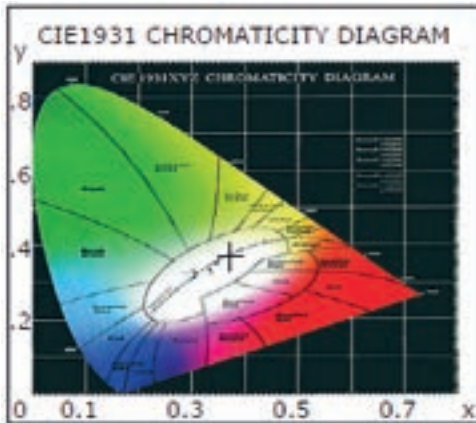

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4197K (duv=0.00141)

CRI: Ra= 70.9, avgR(1~14)= 62.6, avgR(1~15)= 62.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 28414.02 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 40041.12 Plm

Efficiency: 131.73 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 185.63 Plm/W

Radiant Power: 81.101 W

Pupil Factor (Kp): 1.409

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9980

Current: 1.7030A

Frequency: 60.00Hz

Power: 215.70W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto