

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Fe
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de protección:	IP65 uso interior
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø315*H85 mm
Lúmenes:	24,000 Lm
Temperatura:	5000K (Ajustable 4000K / 5000K / 6500K)
Ángulo:	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	200W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	2.0-0.83 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

POTENCIA
AJUSTABLE



120W 160W 200W



TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5000K 6500K







- 3 niveles de potencia ajustable:
100% / 80% / 60%
- Temperatura De Color Ajustable:
4000K / 5000K / 6500K
- Distancia del control remoto
hasta **4 metros**

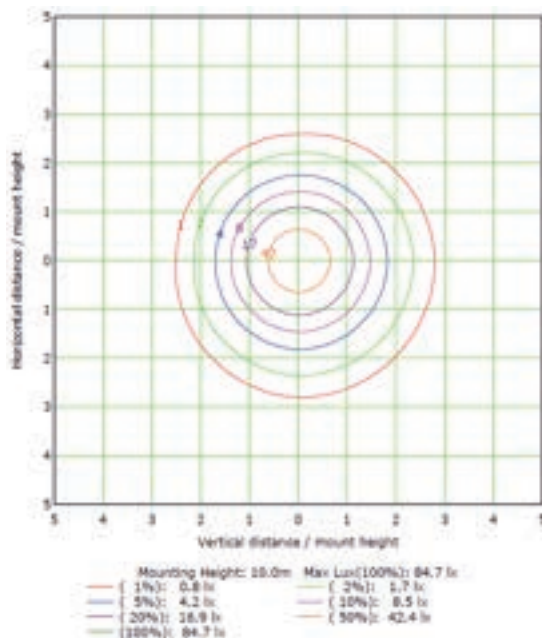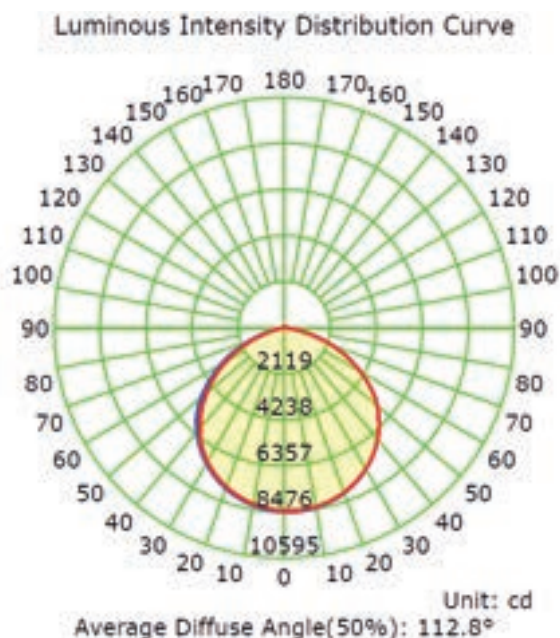

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

The Average Illuminance Effective Figure

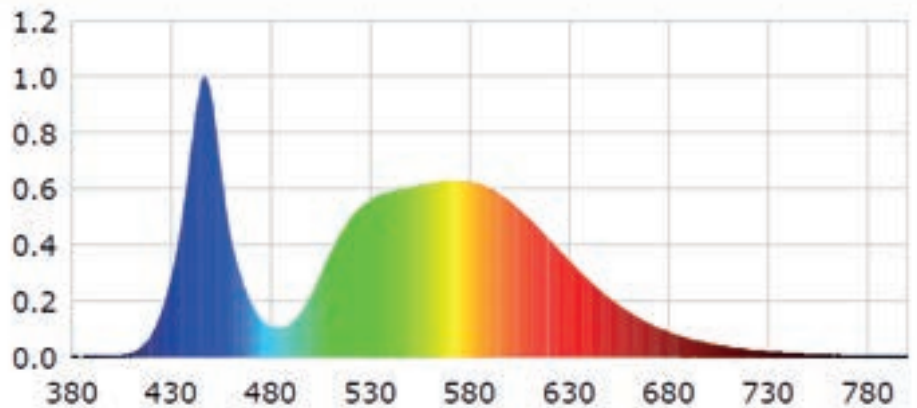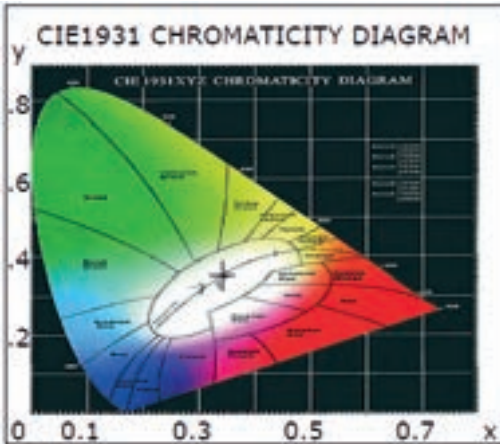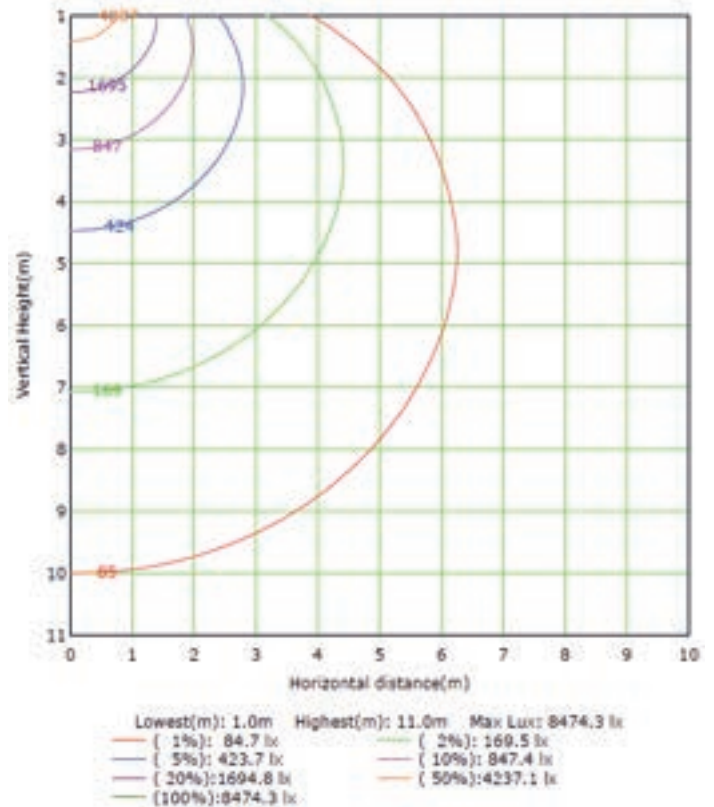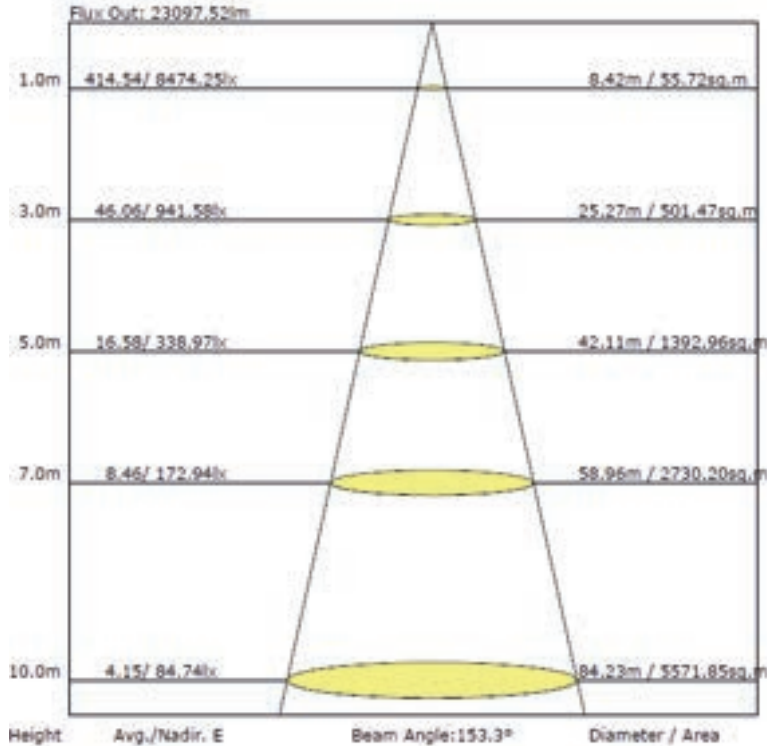

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=5132K (duv=0.00325)

CRI: Ra= 71.2, avgR(1~14)= 63.1, avgR(1~15)= 63.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 29119.41 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 45571.22 Plm

Efficiency: 138.33 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 216.49 Plm/W

Radiant Power: 85.577 W

Pupil Factor (Kp): 1.565

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V

Power Factor: 0.9990

Current: 1.6620A

Frequency: 59.99Hz

Power: 210.50W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto