

Especificaciones Técnicas

Modelo: **ML-WL-40W-3CCT**

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

Características



Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	1200*75*24 mm
Lúmenes	5,000 Lm
Temperatura	3000K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo	140°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	40W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.47 - 0.15 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C





Beneficios

Garantía:	2 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

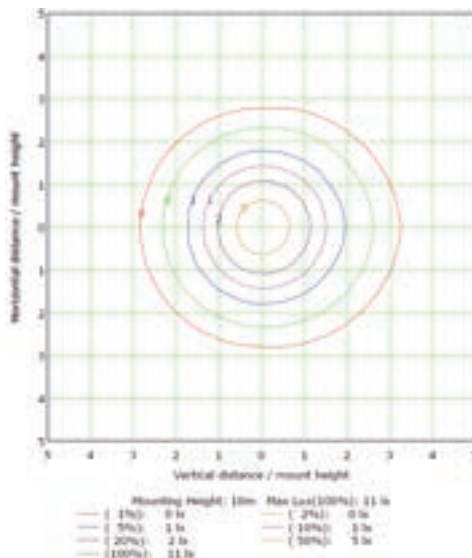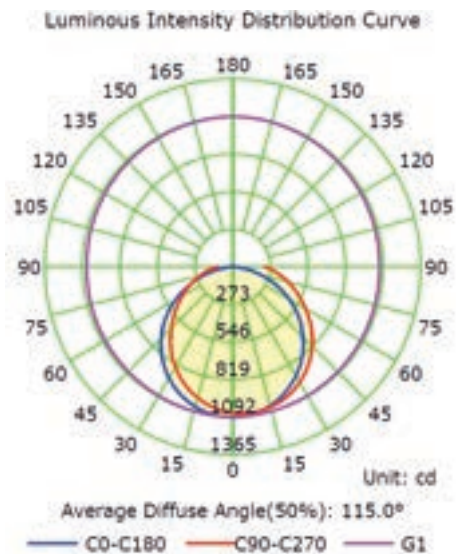

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

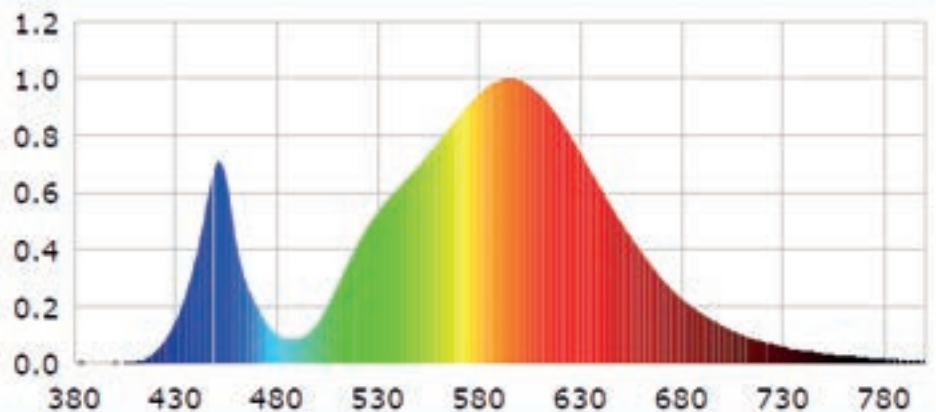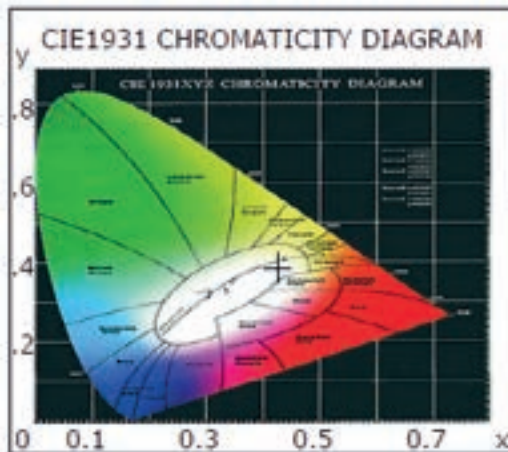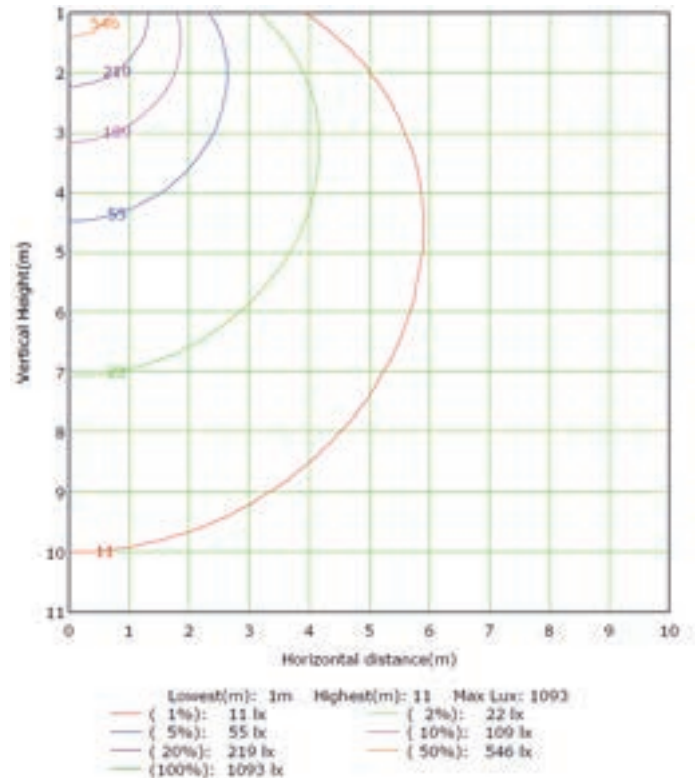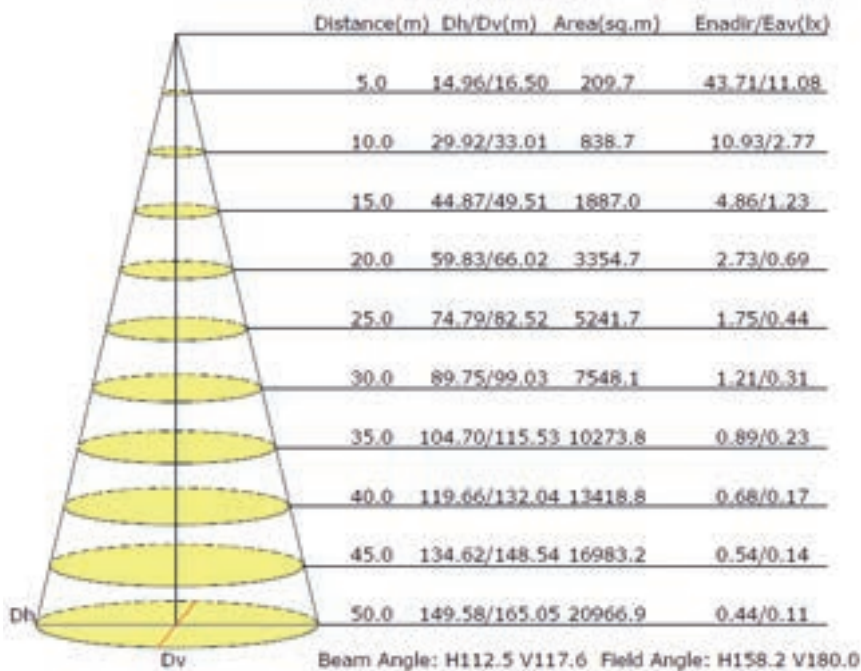

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3108K (duv=-0.00270)

CRI: Ra= 72.0, avgR(1~14)= 64.4, avgR(1~15)= 64.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 5055.83 lm

EEI: 0.10

Pupil Flux: 5966.94 Plm

Efficiency: 133.68 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 157.77 Plm/W

Radiant Power: 14.701 W

Pupil Factor (Kp): 1.180

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6400

Current: 0.4650A

Frequency: 60.00Hz

Power: 37.82W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto