

Especificaciones Técnicas

Características



Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base (Poste):	Poste 2"
Ángulo:	115°
Dimensiones:	507*68*76 mm
Lúmenes:	6,000 Lm
Temperatura:	6500K





Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	50W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.50-0.18 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

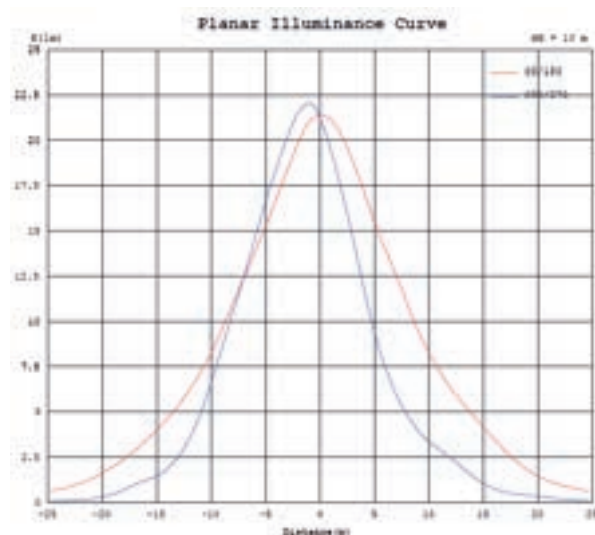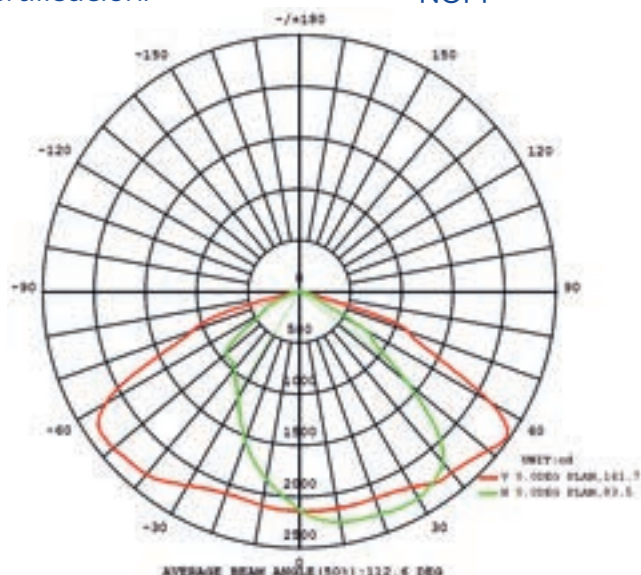

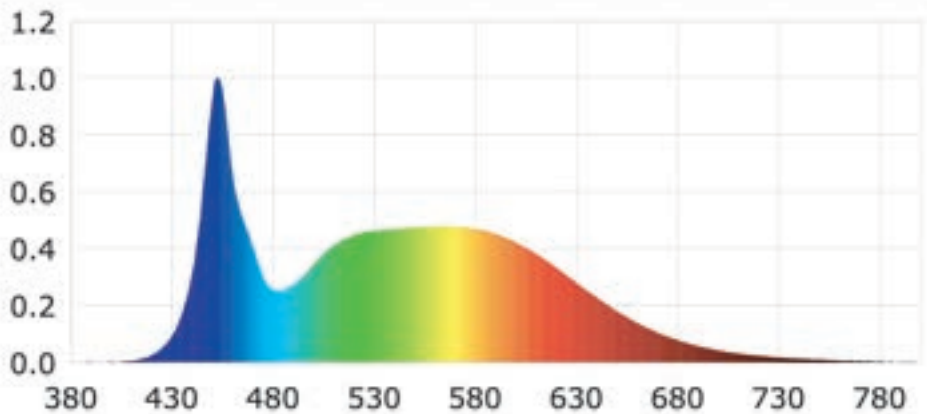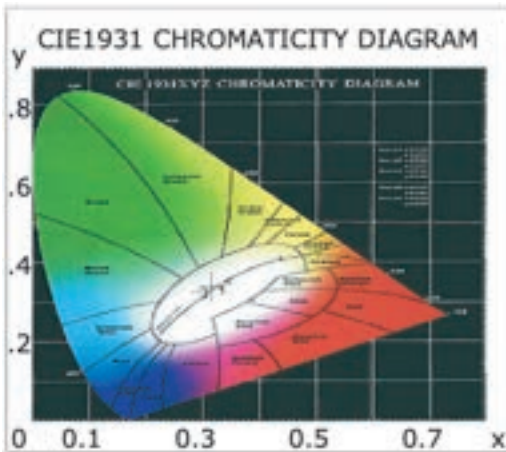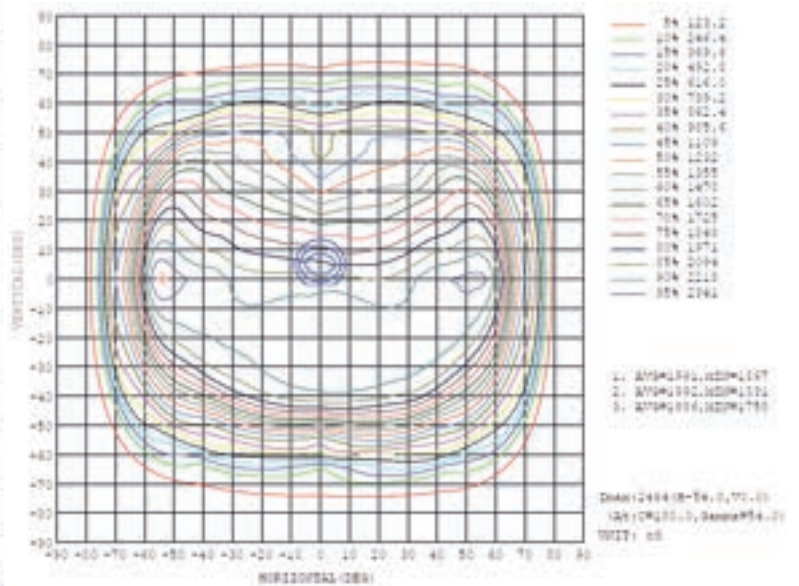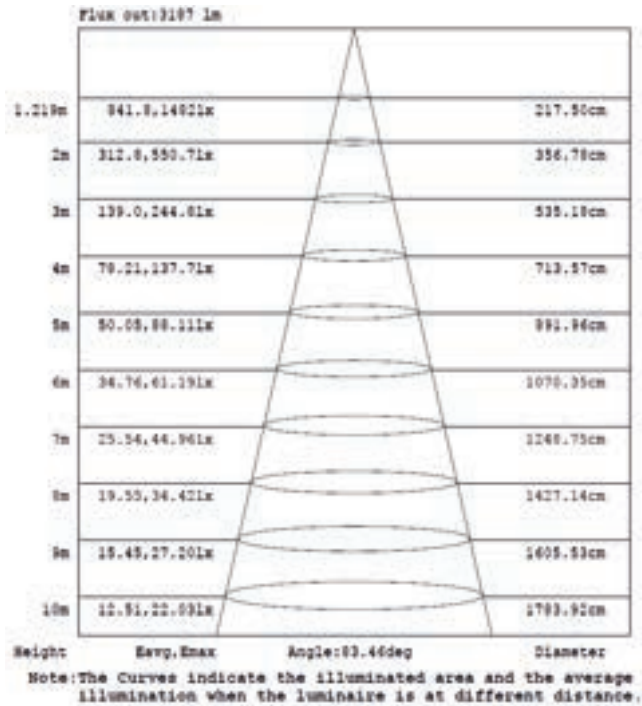

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6214K (duv=0.00777)

CRI: Ra= 82.0, avgR(1~14)= 74.4, avgR(1~15)= 74.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 6151.68 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 11480.69 Plm

Efficiency: 127.18 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 237.35 Plm/W

Radiant Power: 19.290 W

Pupil Factor (Kp): 1.886

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.3820A

Frequency: 60.00Hz

Power: 48.37W