

POTENCIA
AJUSTABLE



60W 80W 100W

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

4000K 5000K 6500K

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base (Poste):	2" 1/2
Dimensiones:	300*440 mm
Lúmenes:	12,000 Lm
Temperatura:	6500K (Ajustable 4000K / 5000K / 6500K)
Fotocelda:	Incluida

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.00-0.36 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM









FOTOCELDA
INCLUIDA



- 3 niveles de potencia ajustable:
100% / 80% / 60%
- Temperatura De Color Ajustable:
4000K / 5000K / 6500K
- Distancia del control remoto
hasta **4 metros**

Luminous Intensity Distribution Curve

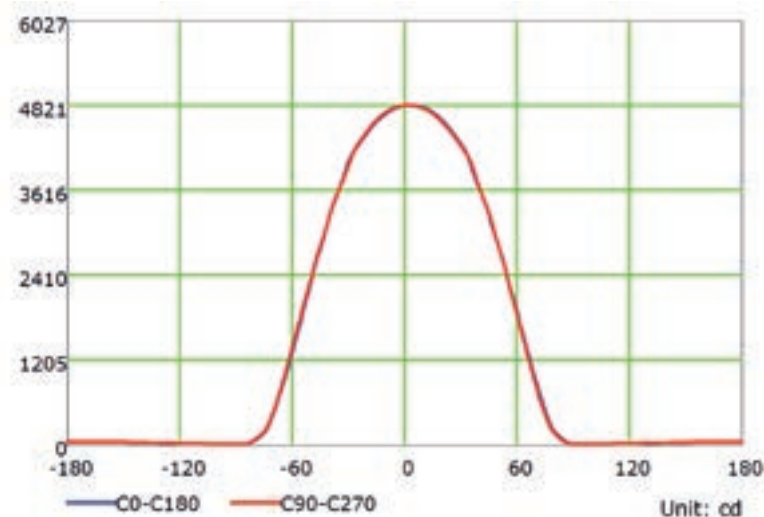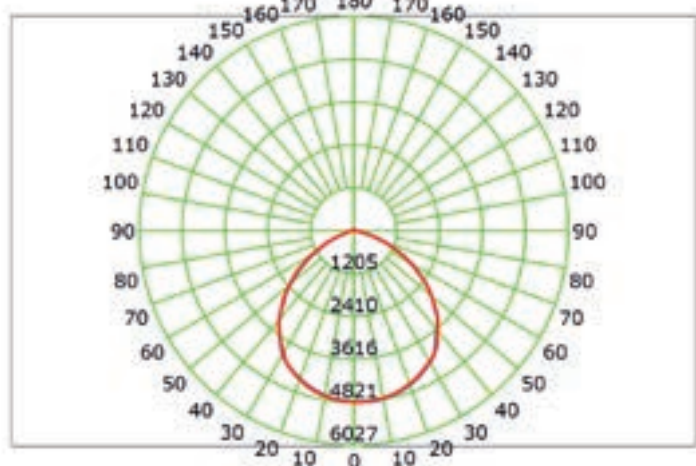

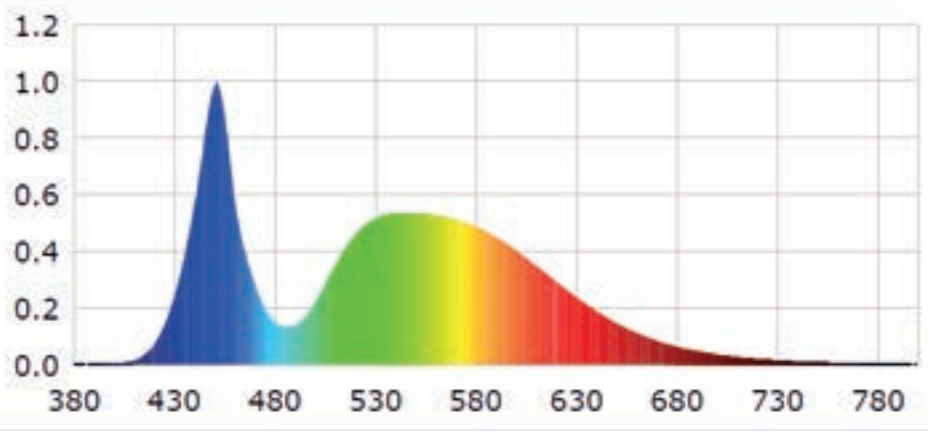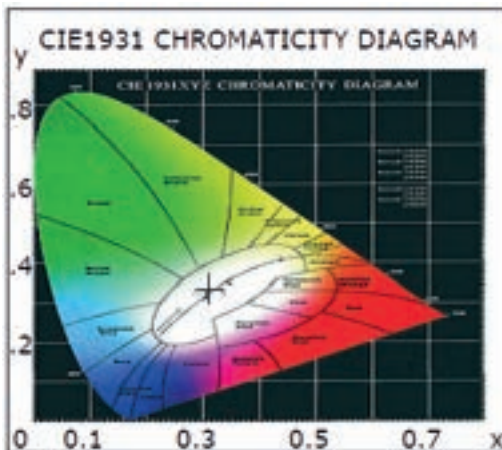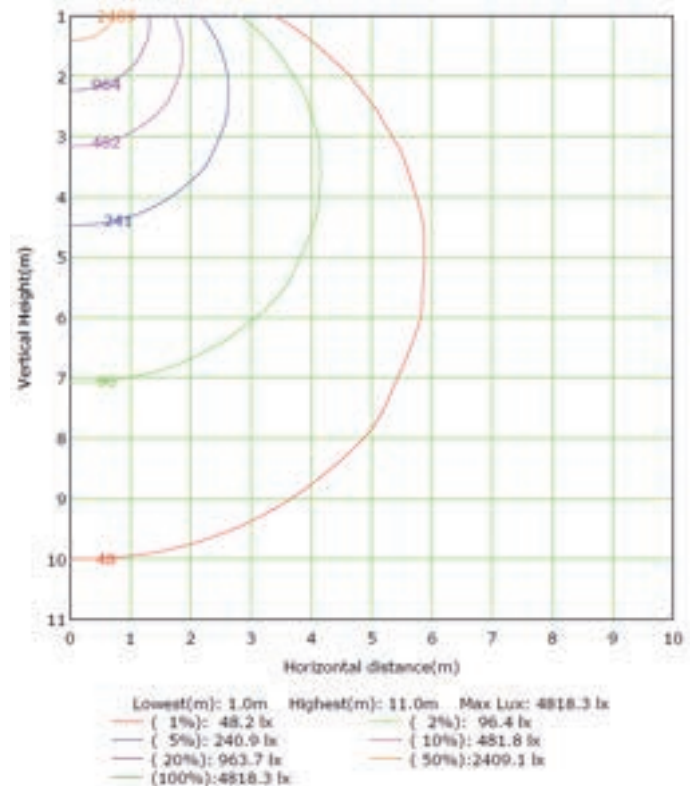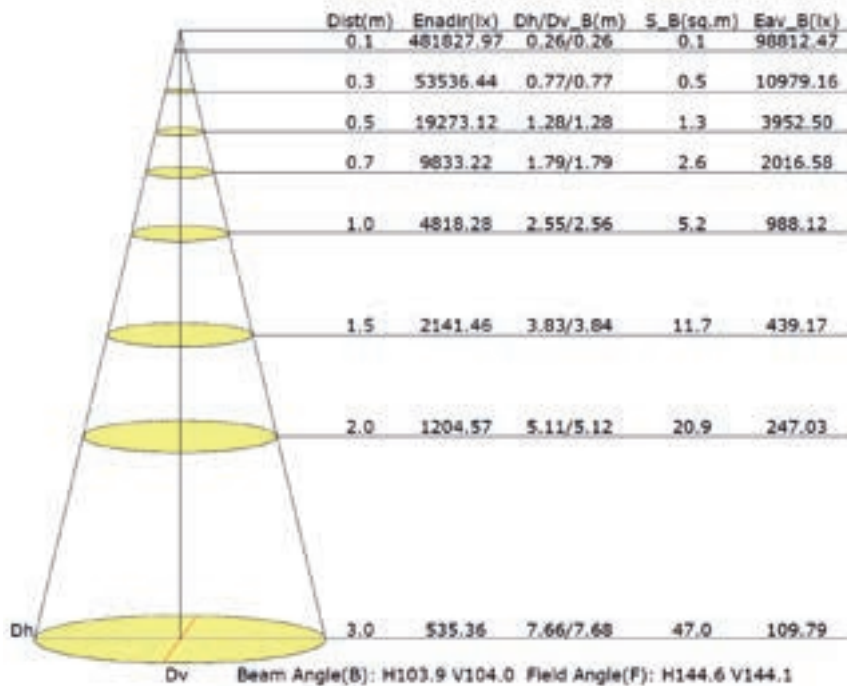

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6492K (duv=0.00812)

CRI: Ra= 71.8, avgR(1~14)= 63.2, avgR(1~15)= 63.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12700.85 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 22331.66 Plm

Efficiency: 118.81 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 208.90 Plm/W

Radiant Power: 38.579 W

Pupil Factor (Kp): 1.758

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9980

Current: 0.8440A

Frequency: 60.00Hz

Power: 106.90W