

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al + Pc
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base:	Soporte de fijación
Dimensiones:	302*256*34 mm
Lúmenes:	30,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	85°



Parámetros Eléctricos





Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	200W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00-0.72 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°



Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

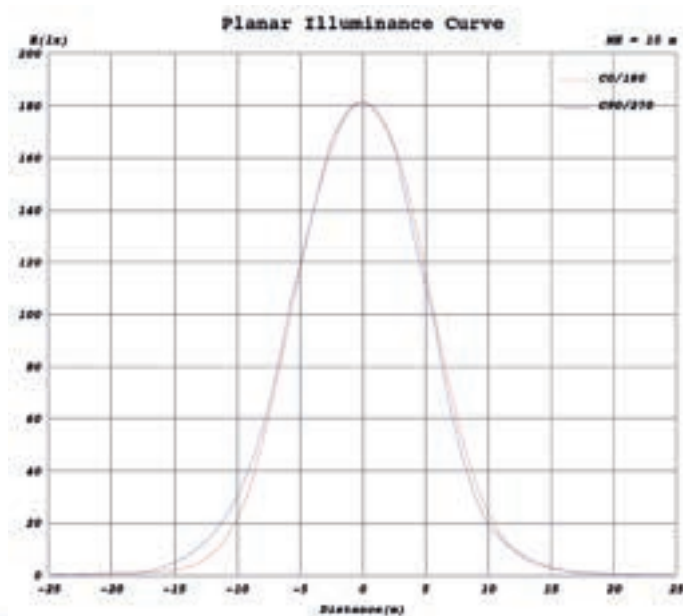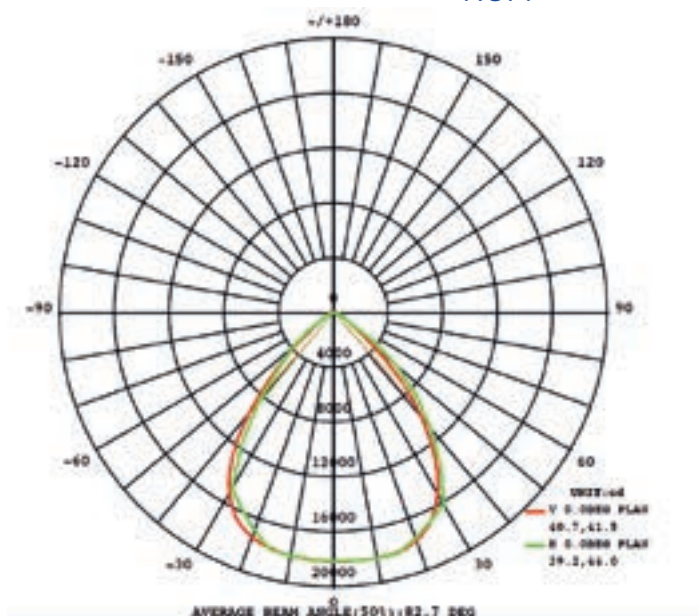

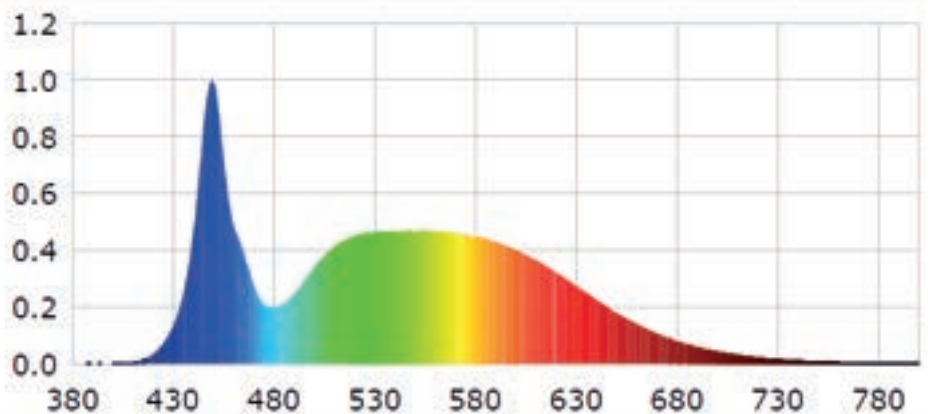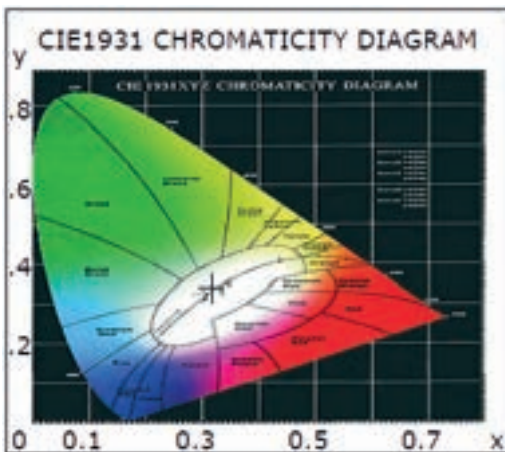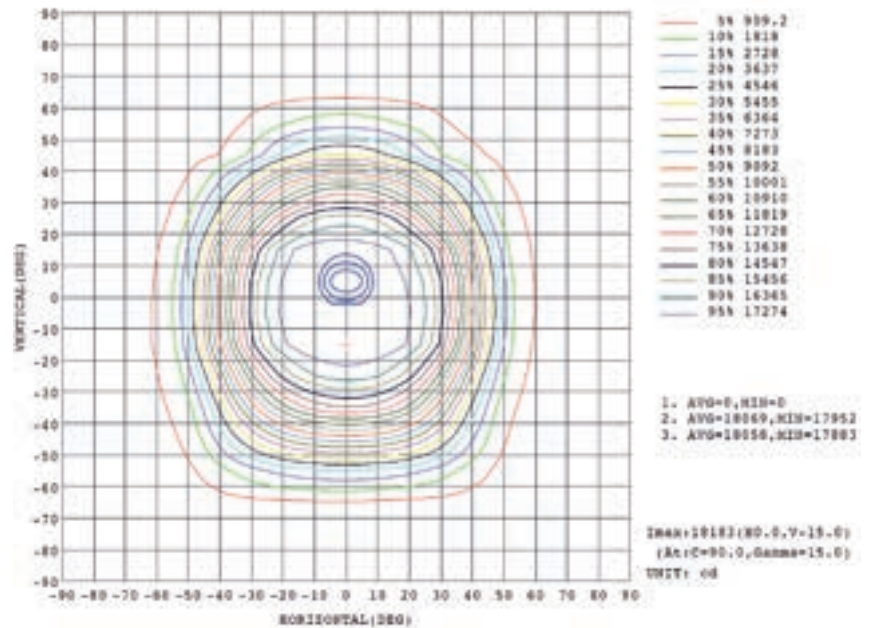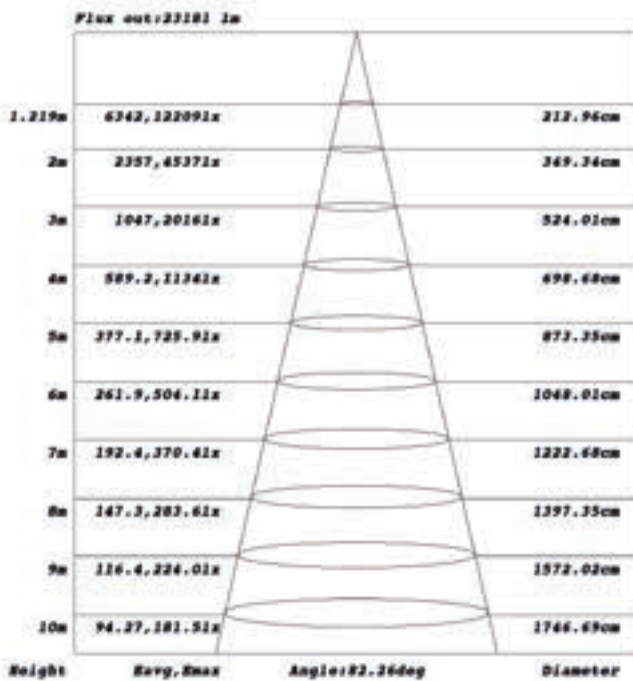

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6228K (duv=0.00783)

CRI: Ra= 81.2, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 29624.91 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 54398.23 Plm

Efficiency: 141.81 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 260.40 Plm/W

Radiant Power: 93.004 W

Pupil Factor (Kp): 1.836

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.9970

Current: 1.6540A

Frequency: 60.00Hz

Power: 208.90W