

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al + Pc
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base:	Soporte de fijación
Dimensiones:	359*391*49 mm
Lúmenes:	45,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	85°



Parámetros Eléctricos





Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	300W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	3.00-1.08 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°



Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

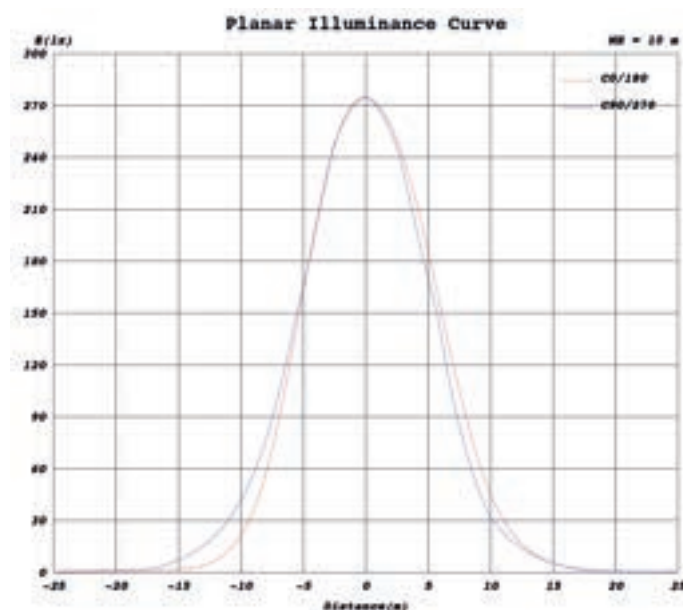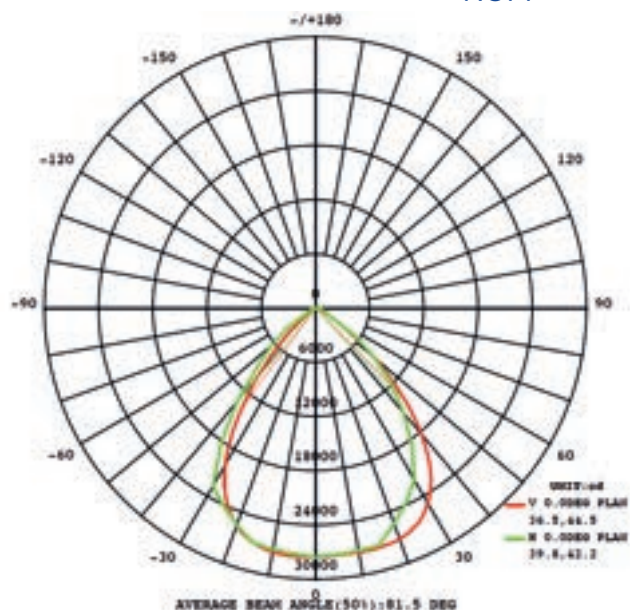

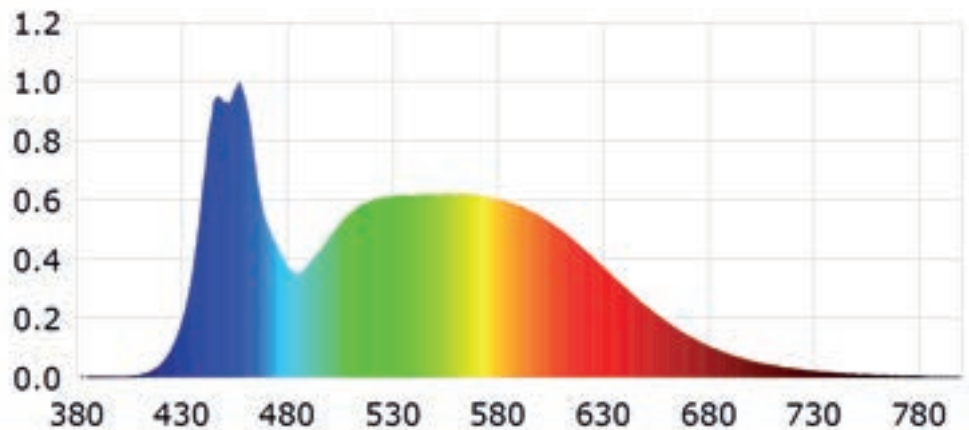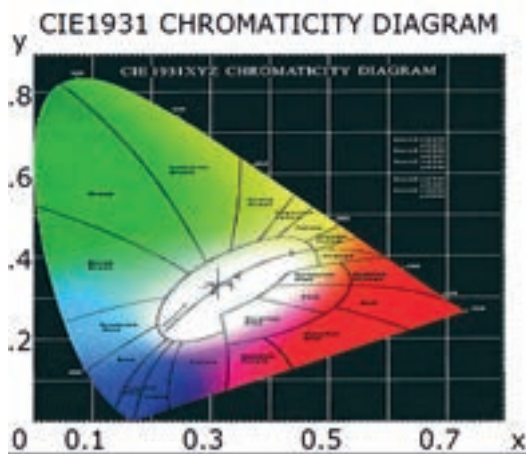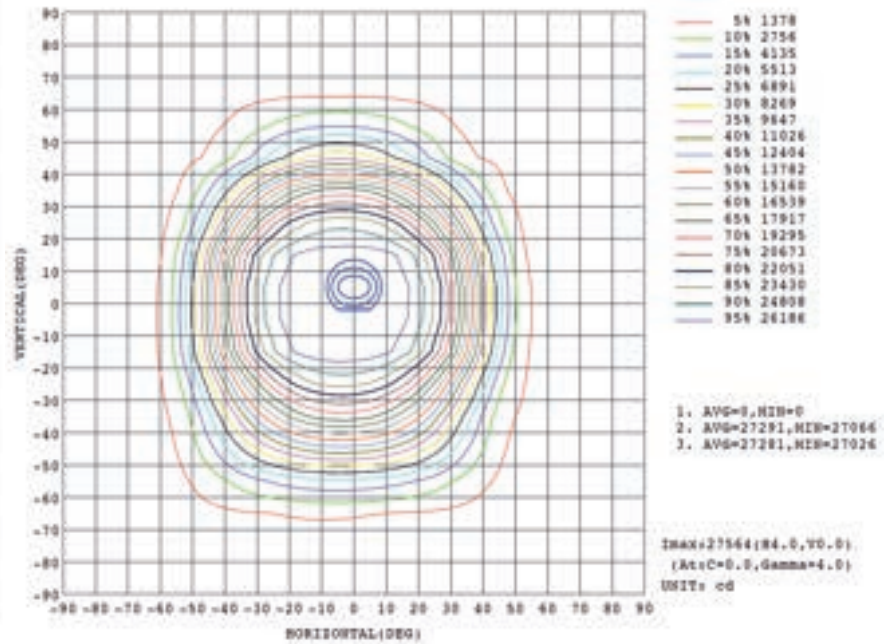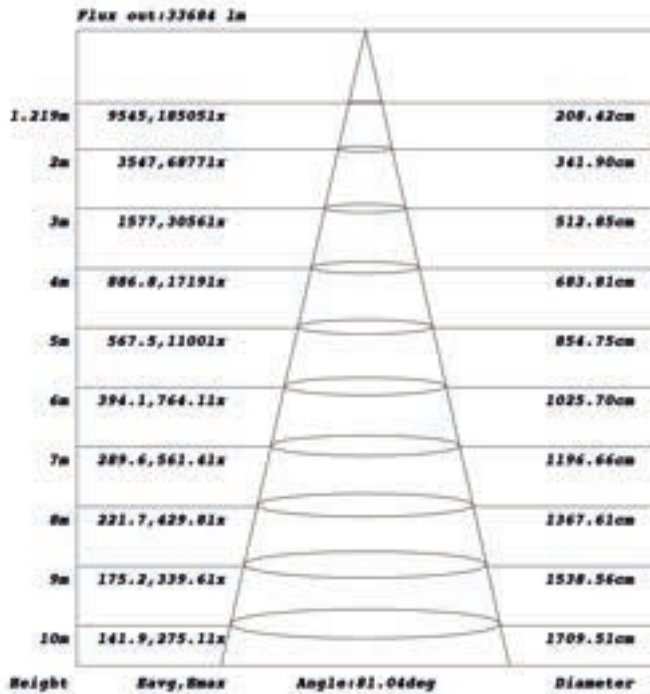

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6390K (duv=0.00750)

CRI: Ra= 83.7, avgR(1~14)= 76.5, avgR(1~15)= 76.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 47053.34 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 89094.21 Plm

Efficiency: 151.59 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 287.03 Plm/W

Radiant Power: 150.237 W

Pupil Factor (Kp): 1.893

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9970

Current: 2.4600A

Frequency: 60.00Hz

Power: 310.40W