

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al + Pc
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base:	Soporte de fijación
Dimensiones:	504*453*50 mm
Lúmenes:	75,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	85°



Parámetros Eléctricos





Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	500W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	5.00-1.80 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°



Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

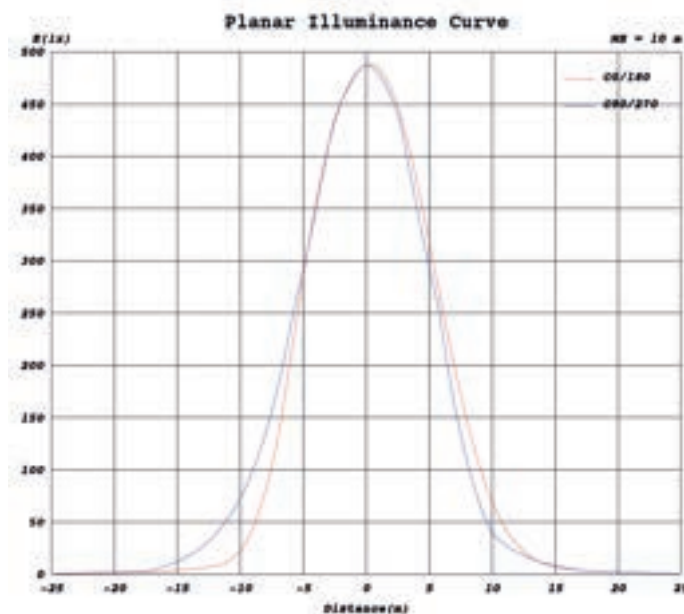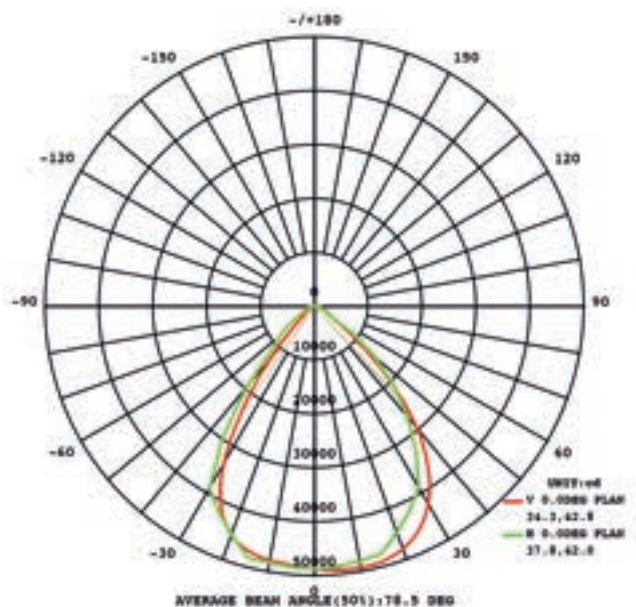

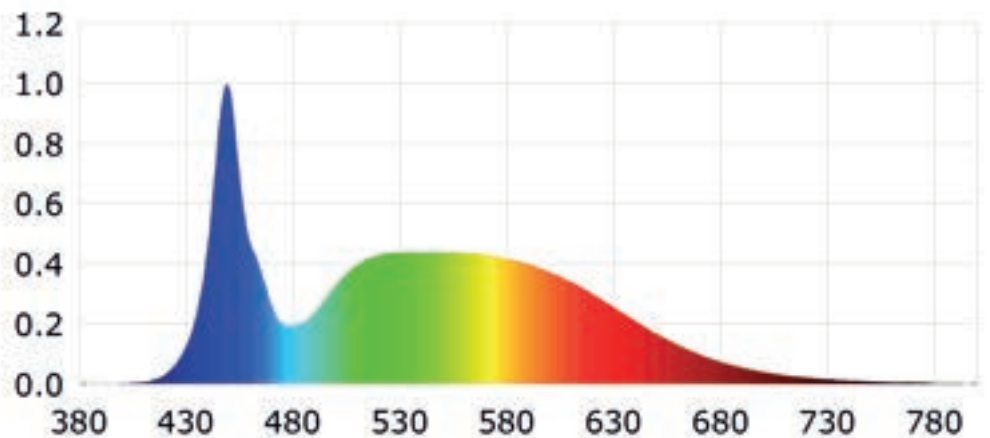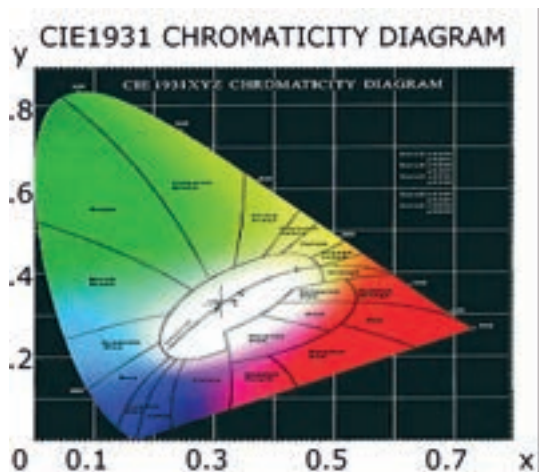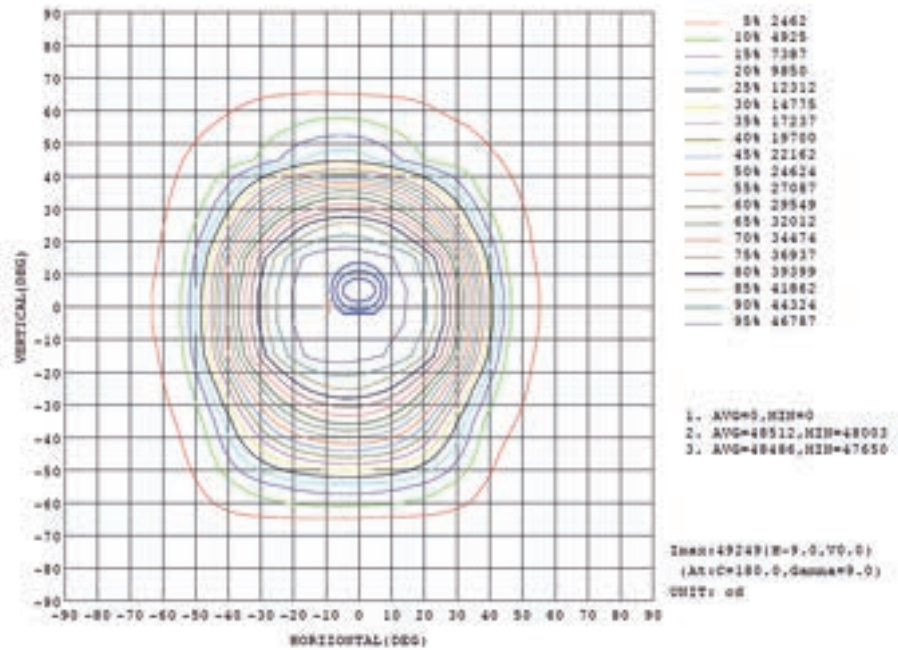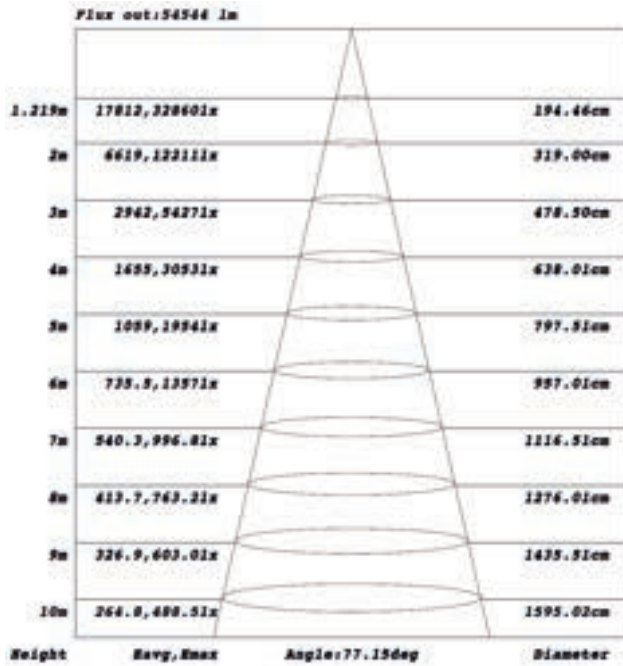

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6444K (duv=0.00734)

CRI: Ra= 81.7, avgR(1~14)= 73.8, avgR(1~15)= 73.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 83007.44 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 154725.86 Plm

Efficiency: 153.75 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 286.58 Plm/W

Radiant Power: 263.035 W

Pupil Factor (Kp): 1.864

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.10V

Power Factor: 0.9980

Current: 4.2840A

Frequency: 60.00Hz

Power: 539.90W