

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base (Poste):	2.5 Pulgadas
Dimensiones:	527*144*117 mm
Lúmenes:	13,500 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo	110°
Tipo de curva de distribución:	Asimétrica

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	85-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17-0.32 A
Temperatura de Operación:	-10 a 50°

Beneficios



Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM







FOTOCELDA
INCLUIDA



Supresor de picos
externo de 10 kV

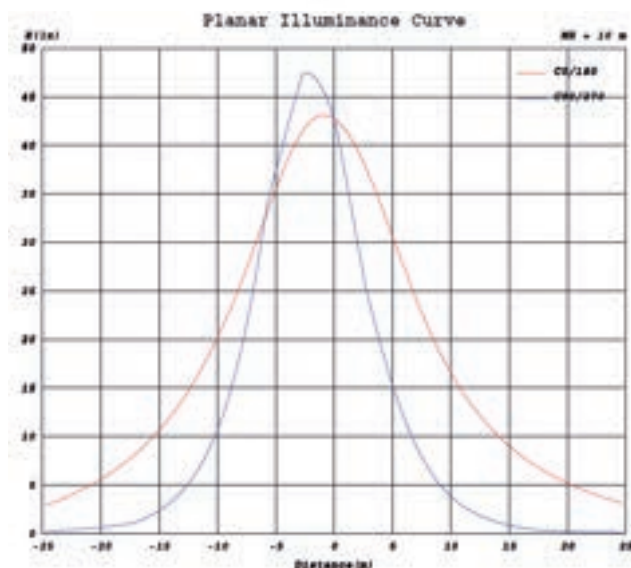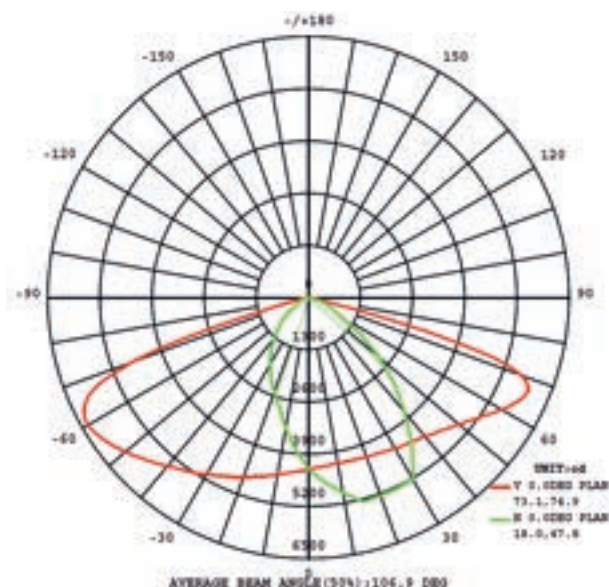

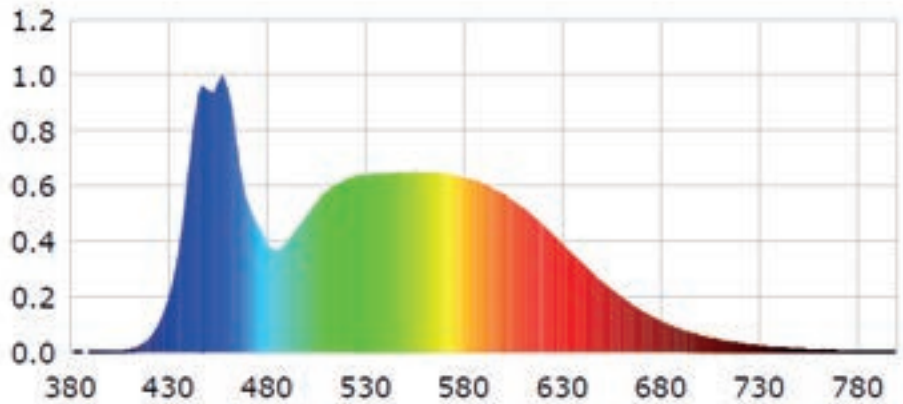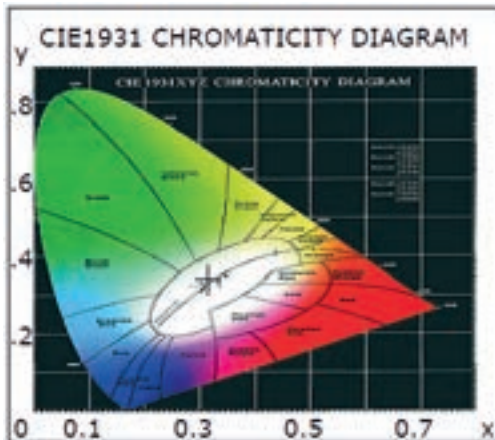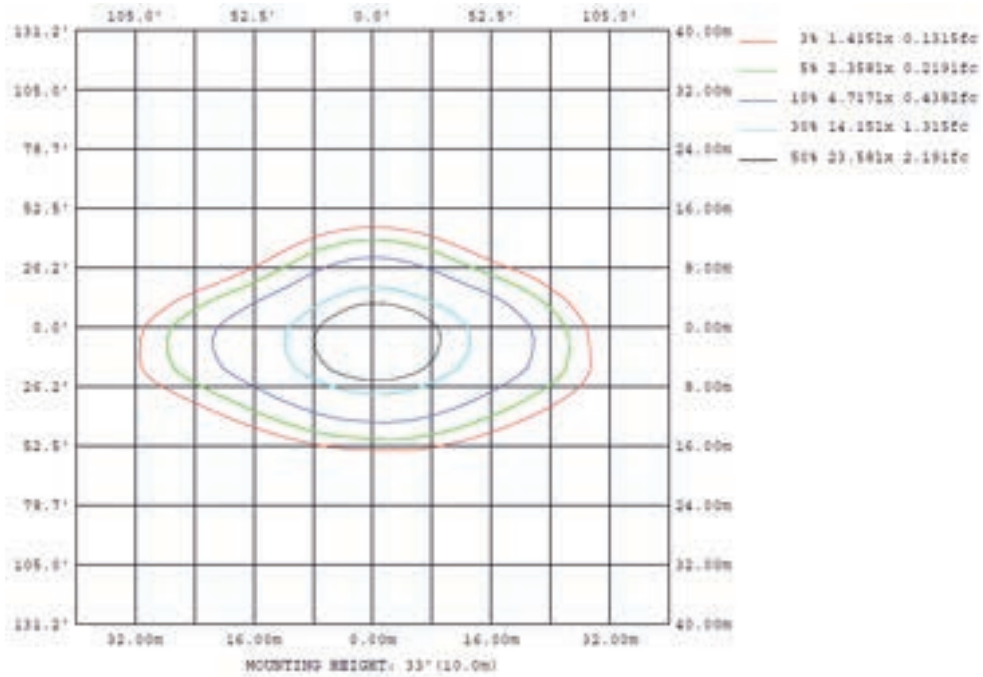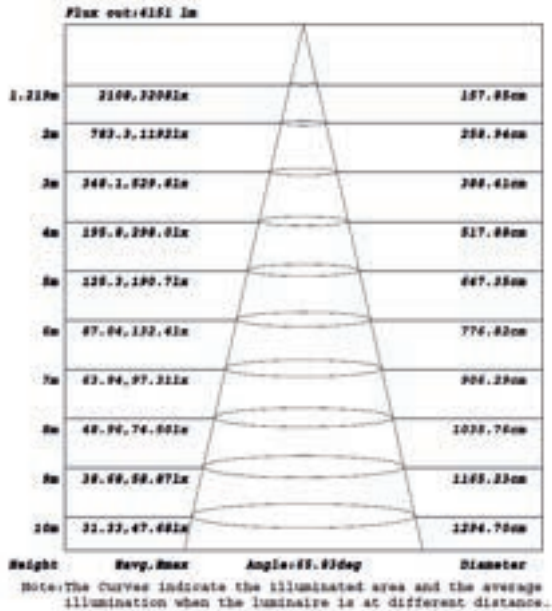

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6256K (duv=0.00830)

CRI: Ra= 83.3, avgR(1~14)= 76.0, avgR(1~15)= 75.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14099.60 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 26489.95 Plm

Efficiency: 131.77 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 247.57 Plm/W

Radiant Power: 44.729 W

Pupil Factor (Kp): 1.879

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.9920

Current: 0.8490A

Frequency: 60.00Hz

Power: 107.00W