

Especificaciones Técnicas

Características


Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base (Poste):	2.5 Pulgadas
Dimensiones:	527*144*83 mm
Lúmenes:	13,500 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo	110°
Tipo de curva de distribución:	Asimétrica

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]:	85-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.17-0.32 A
Temperatura de Operación:	-10 a 50°





Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM



Supresor de picos
externo de 10 kV

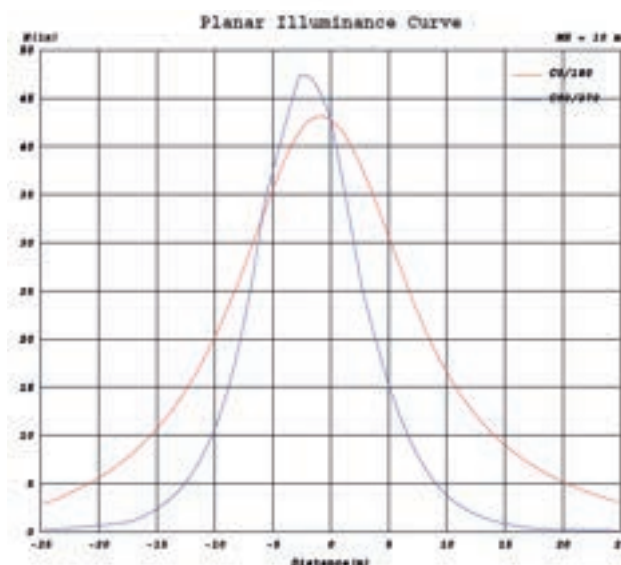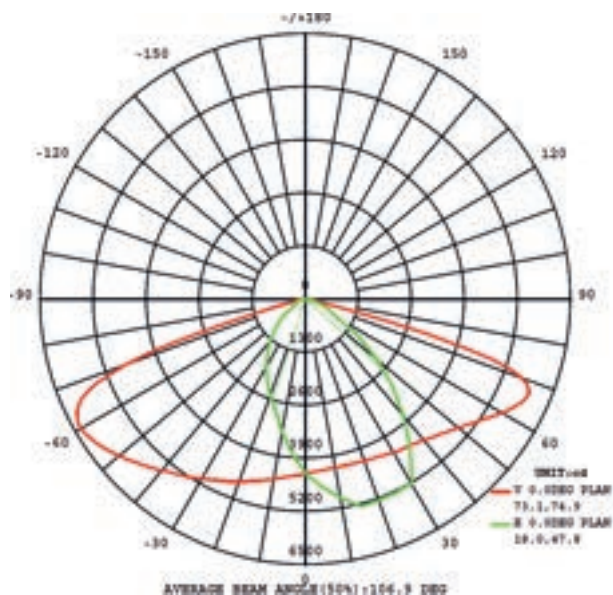

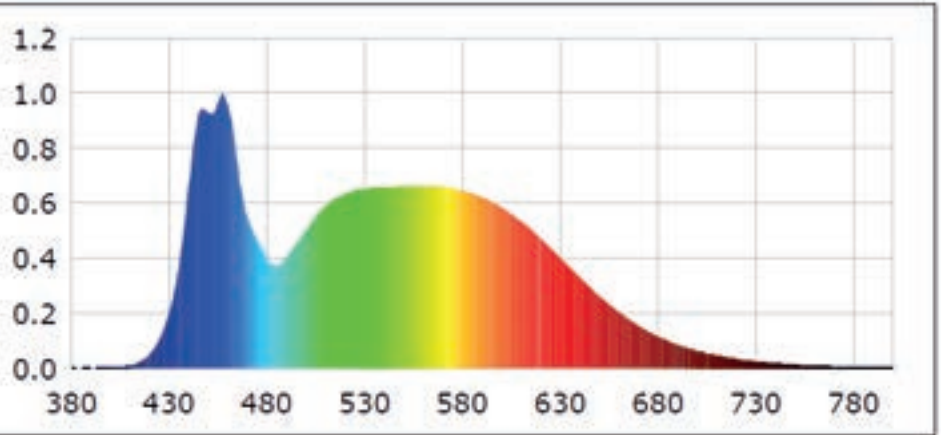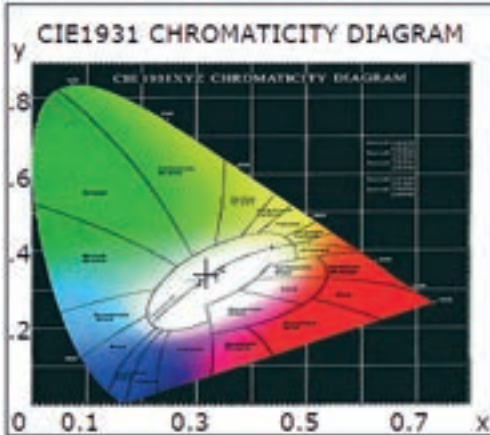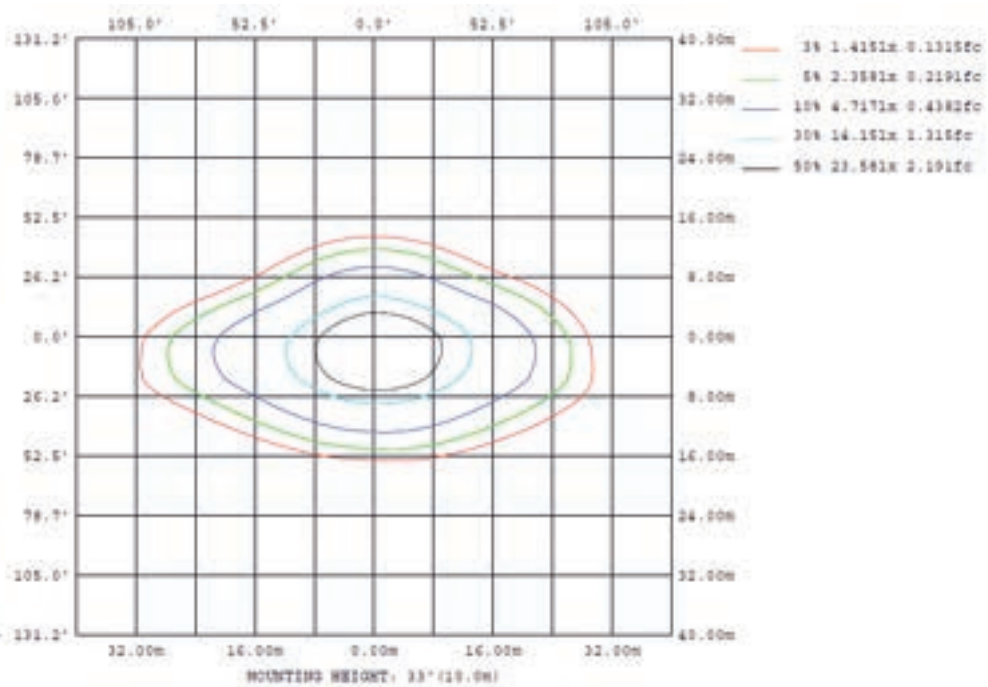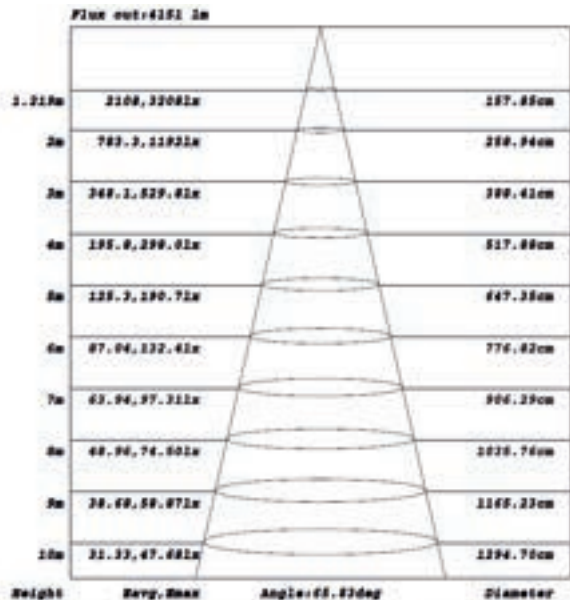

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6174K (duv=0.00872)

CRI: Ra= 83.1, avgR(1~14)= 75.8, avgR(1~15)= 75.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14370.74 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 26863.43 Plm

Efficiency: 136.60 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 255.36 Plm/W

Radiant Power: 45.369 W

Pupil Factor (Kp): 1.869

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9940

Current: 0.8340A

Frequency: 59.99Hz

Power: 105.20W