

### Especificaciones Técnicas

#### Características

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Material:                      | Al            |
| Terminado:                     | Gris          |
| Pantalla:                      | Pc            |
| Índice de protección:          | IP65          |
| Base (Poste):                  | 2.5 Pulgadas  |
| Dimensiones:                   | 444*160*76 mm |
| Lúmenes:                       | 7,500 Lm      |
| Temperatura:                   | 6500K         |
| Ángulo                         | 60° x 110°    |
| Tipo de curva de distribución: | Asimétrica    |

#### Parámetros Eléctricos



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]:     | 85-305 V~   |
| Consumo de Potencia [W]:  | 50W         |
| Frecuencia Nominal [Hz]:  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A]  | 0.58-0.16 A |
| Temperatura de Operación: | -10 a 50°   |



#### Beneficios

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Garantía:      | 5 Años de Garantía* |
| Certificación: | NOM                 |



FOTOCELDA  
INCLUIDA

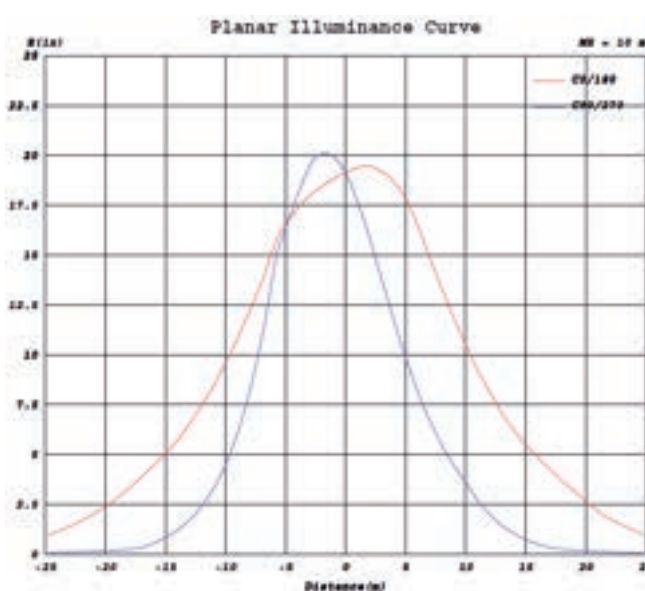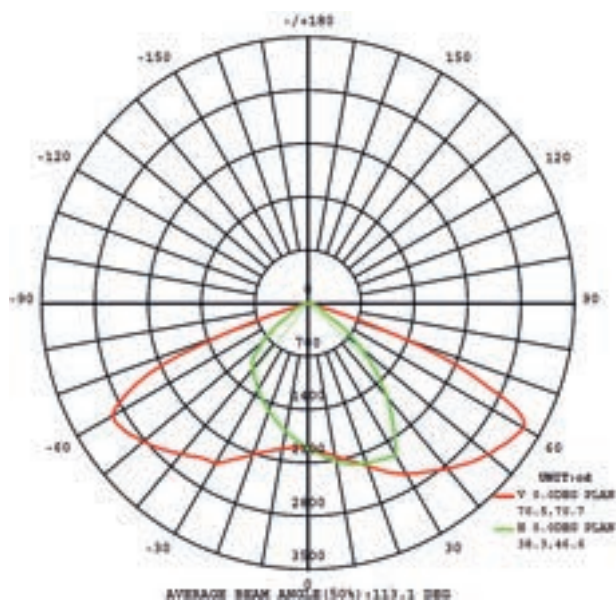

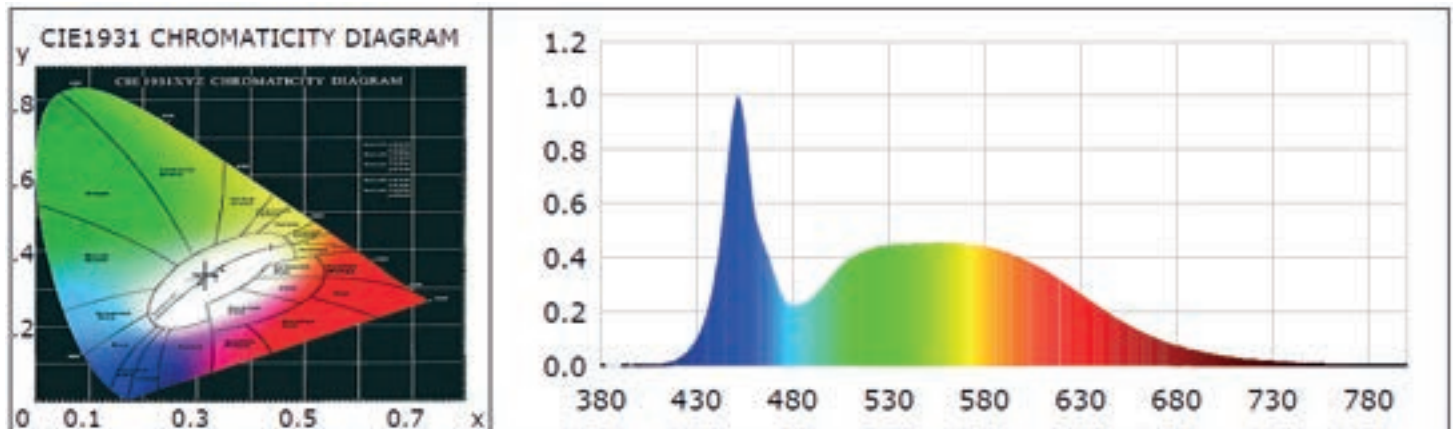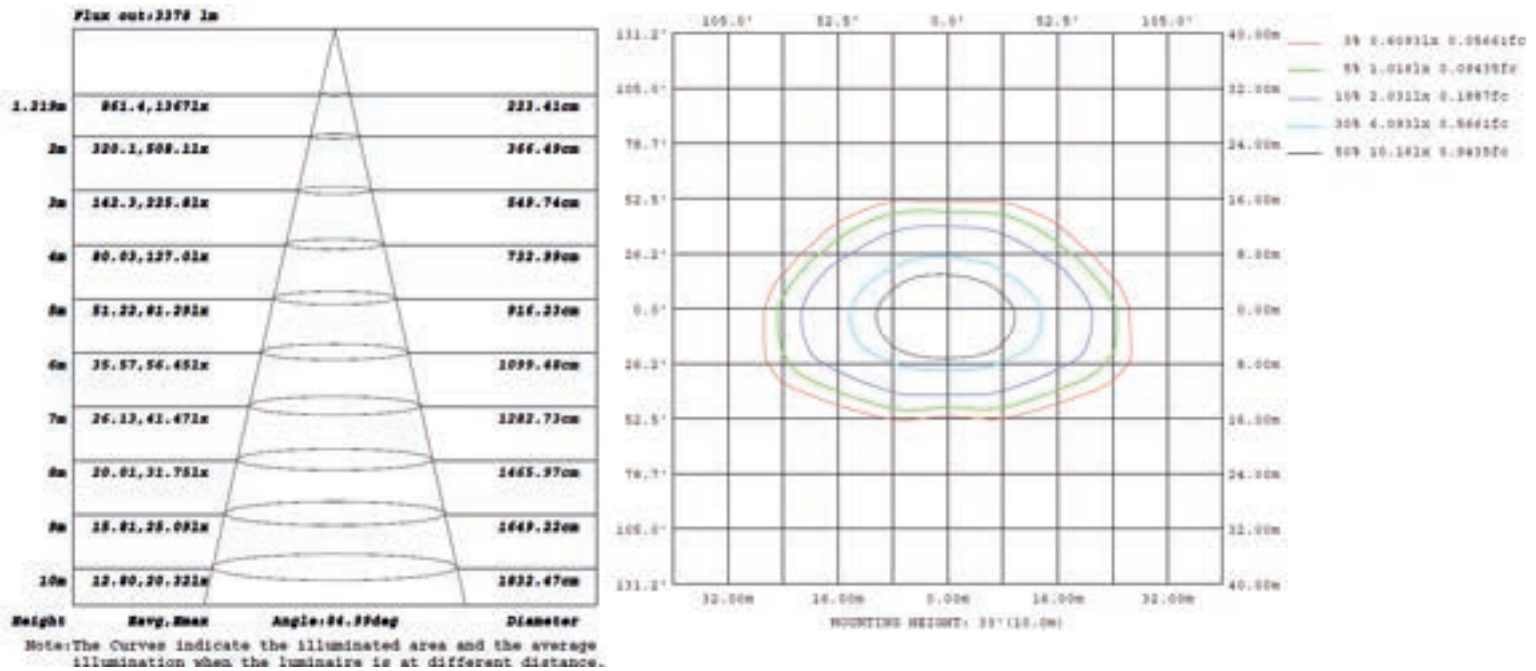

## Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6330K (duv=0.00731)

CRI: Ra= 82.0, avgR(1~14)= 74.2, avgR(1~15)= 74.1

## Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 7761.91 lm

EEL: 0.08

Pupil Flux: 14494.02 Plm

Efficiency: 161.14 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 300.89 Plm/W

Radiant Power: 24.463 W

Pupil Factor (Kp): 1.867

## Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.9630

Current: 0.3920A

Frequency: 60.00Hz

Power: 48.17W