

Especificaciones Técnicas

Características



Material:	Al
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base (Poste):	2.5 Pulgadas
Dimensiones:	444*160*76 mm
Lúmenes:	7,500 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo	60° x 110°
Tipo de curva de distribución:	Asimétrica


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	85-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	50W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.58-0.16 A
Temperatura de Operación:	-10 a 50°




Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

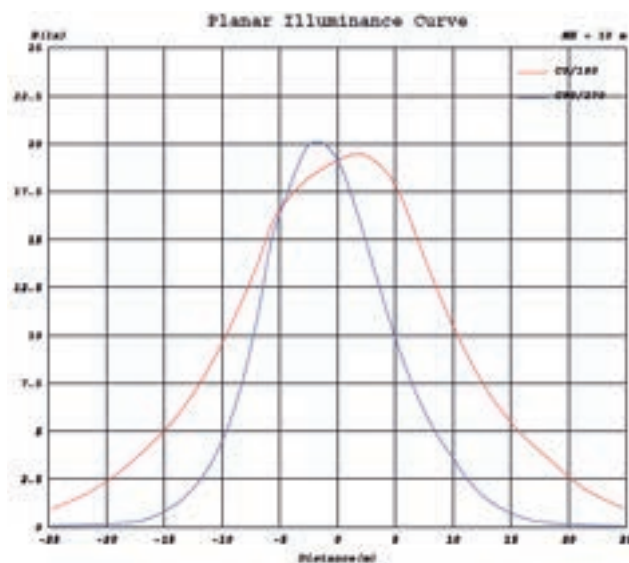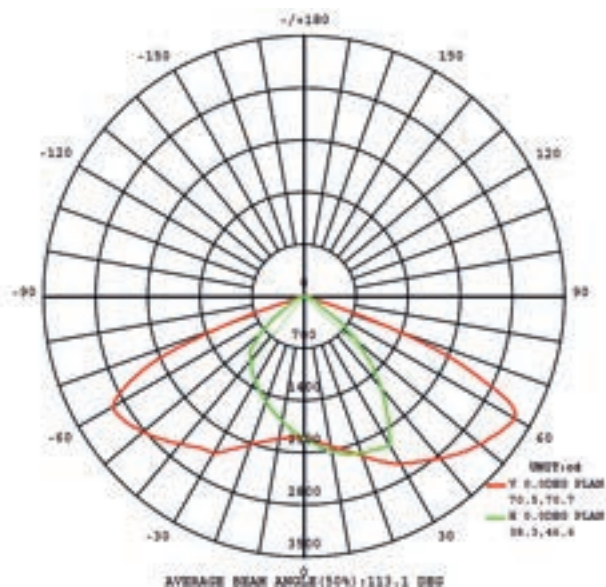

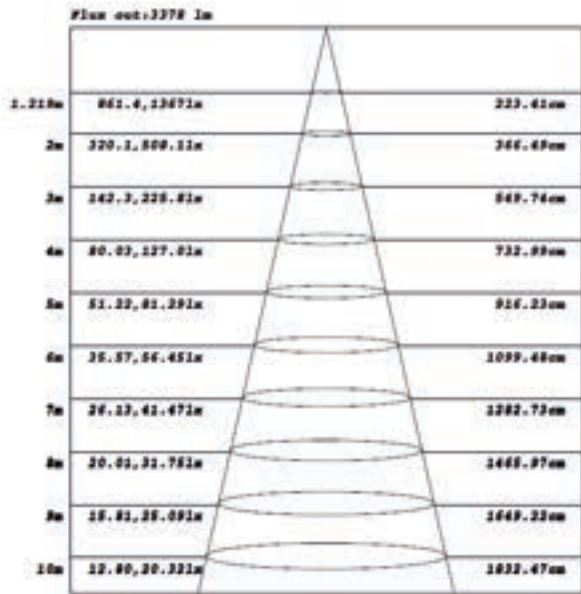

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

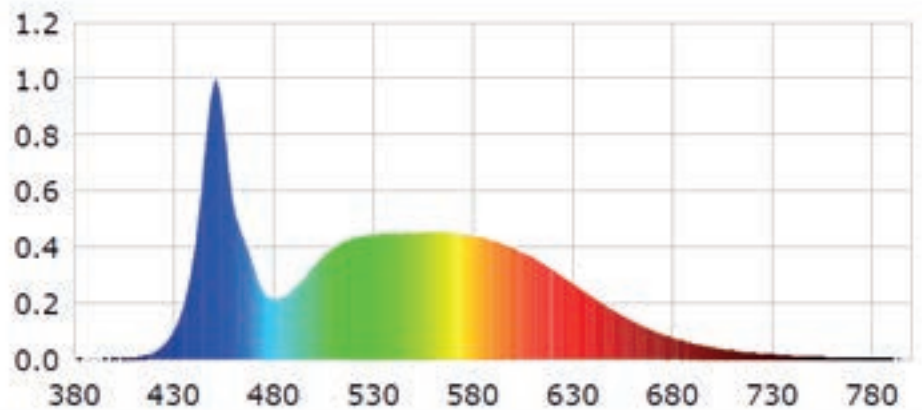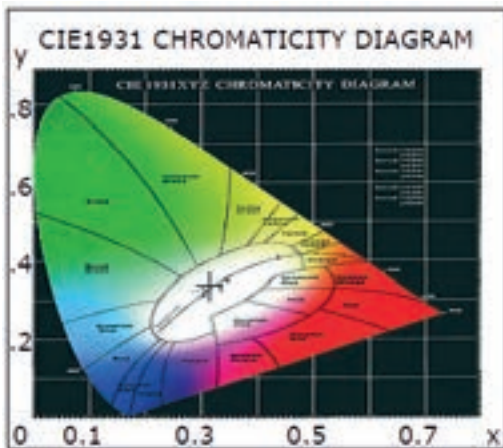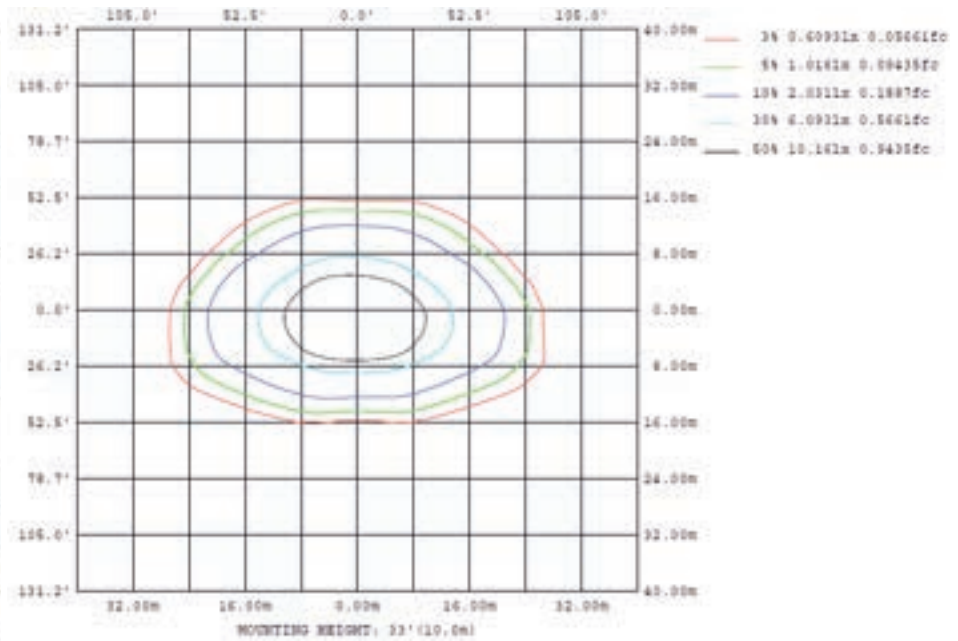

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6252K (duv=0.00694)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 74.6, avgR(1~15)= 74.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 7667.58 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 14235.37 Plm

Efficiency: 155.81 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 289.28 Plm/W

Radiant Power: 24.170 W

Pupil Factor (Kp): 1.857

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.9800

Current: 0.3940A

Frequency: 60.00Hz

Power: 49.21W