

Especificaciones Técnicas

Características



Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	330*419*34 mm
Lúmenes	44,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos





Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.00 - 1.44 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

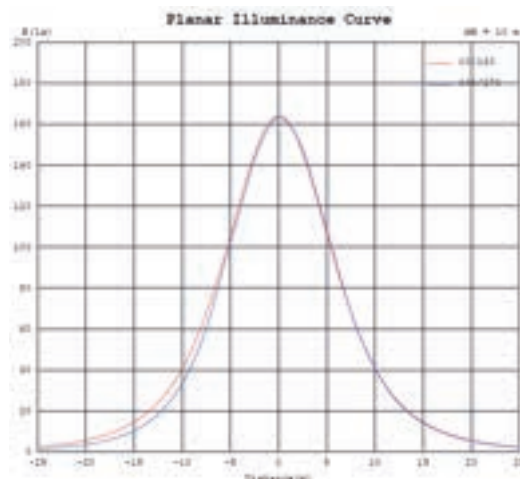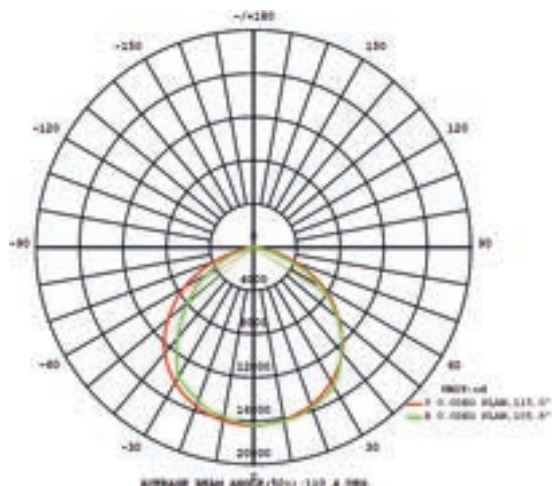

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

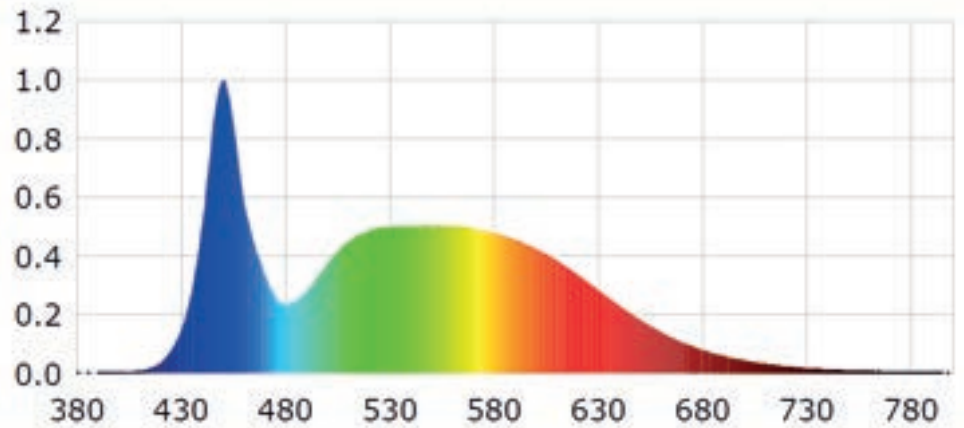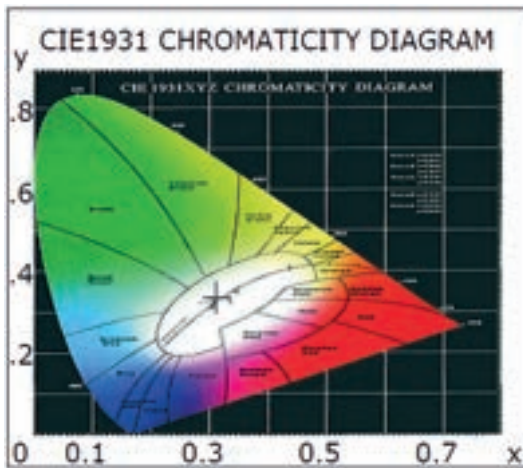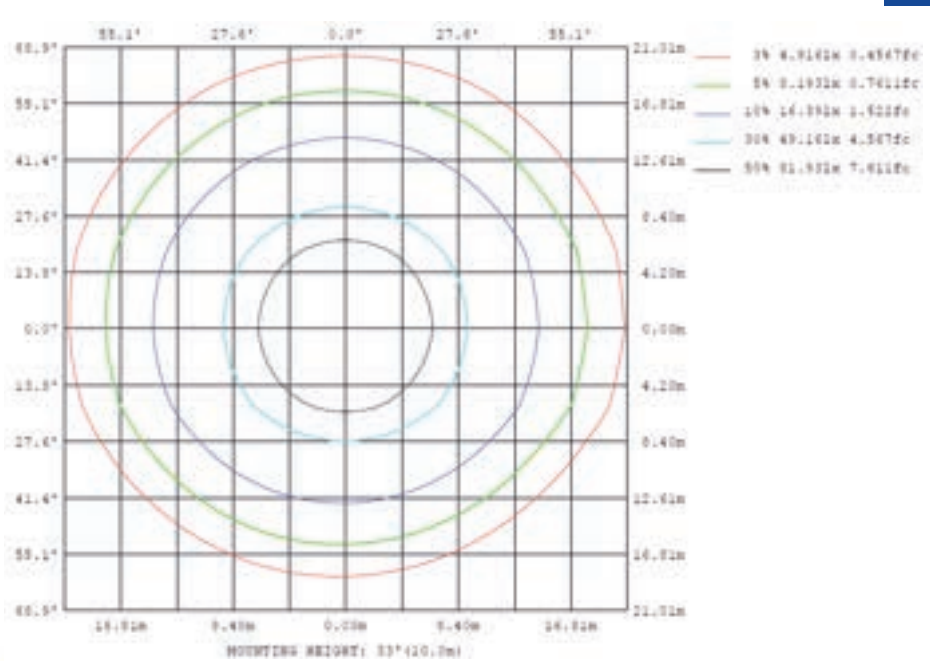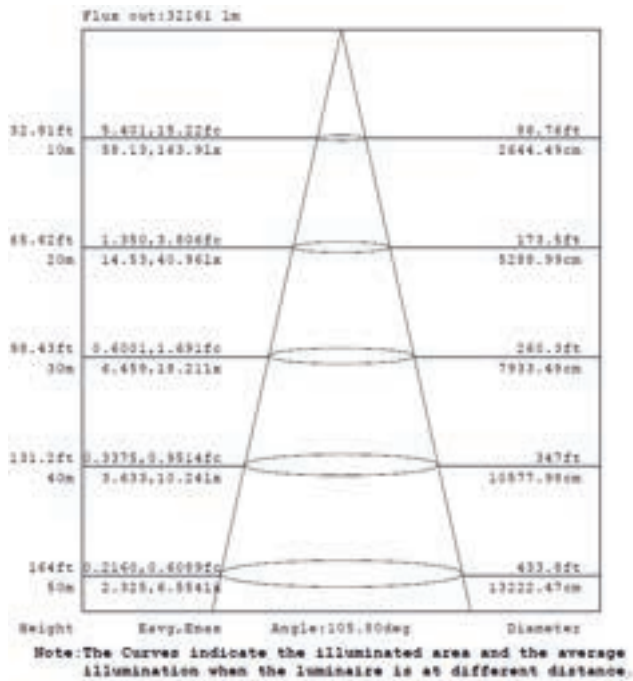

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6452K (duv=0.00869)

CRI: Ra= 81.0, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 44376.99 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 82940.03 Plm

Efficiency: 109.65 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 204.94 Plm/W

Radiant Power: 139.521 W

Pupil Factor (Kp): 1.869

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.10V

Power Factor: 0.7960

Current: 2.3220A

Frequency: 60.00Hz

Power: 404.70W