
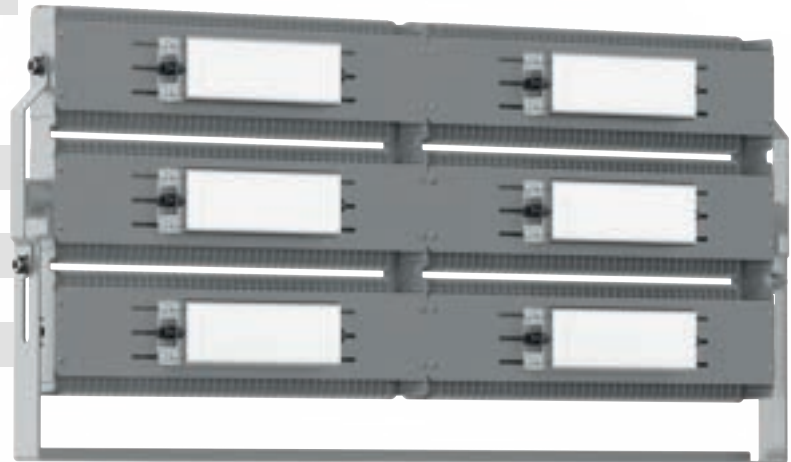


Especificaciones Técnicas

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	845*360*100 mm
Lúmenes	160,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°


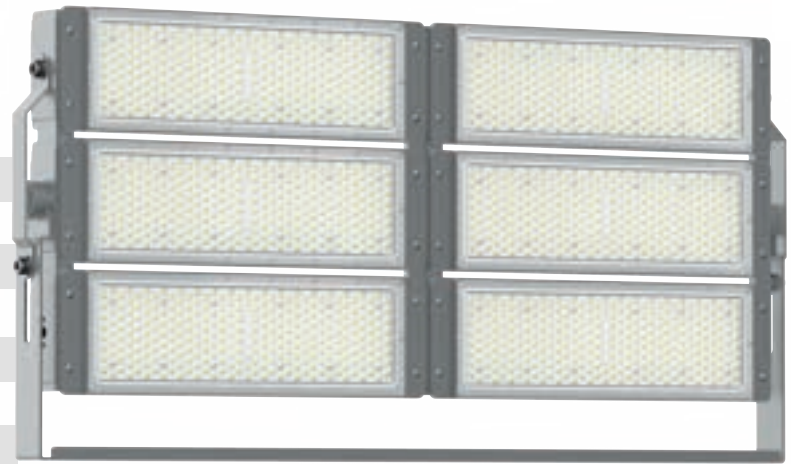


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	1200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	14.11 - 3.93 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM


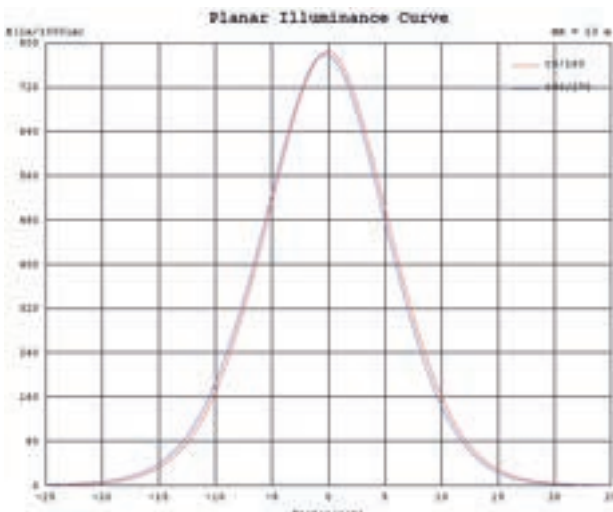
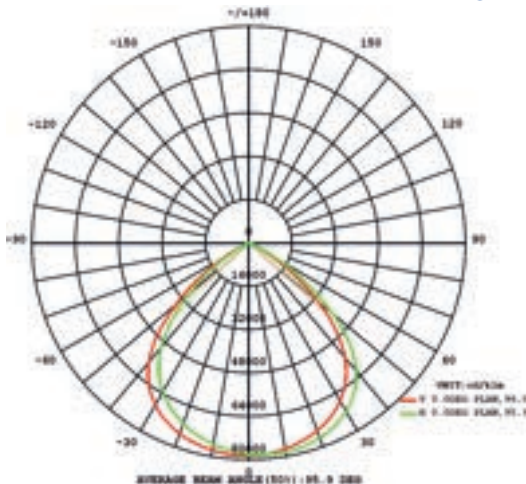


Con un protector interno de sobretensión de 10 kV

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

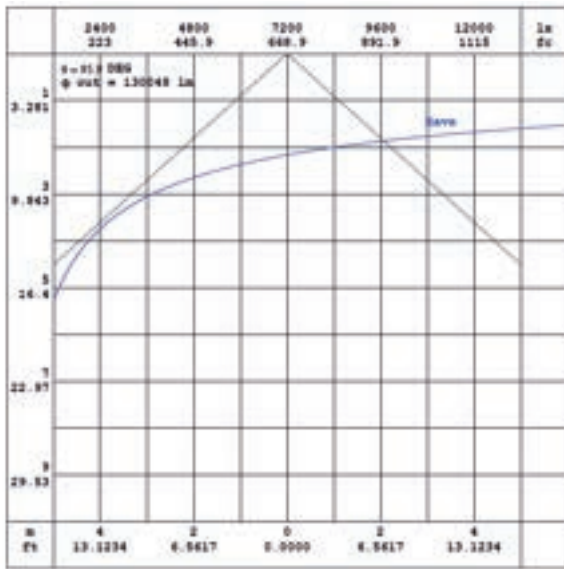

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

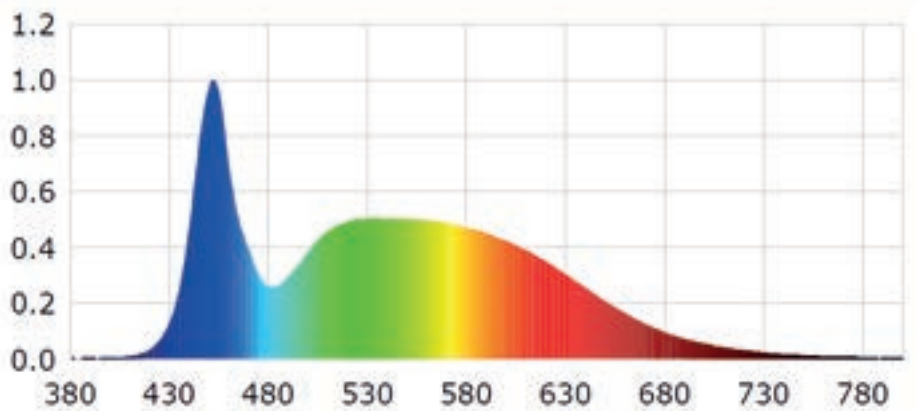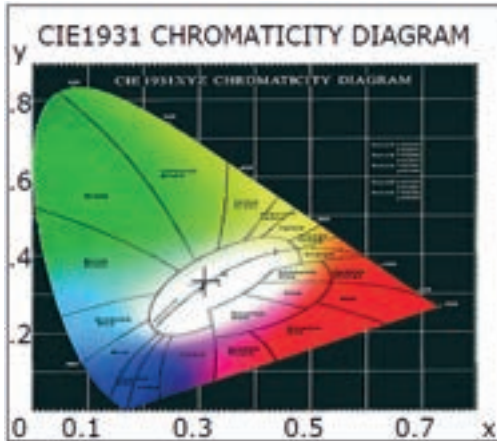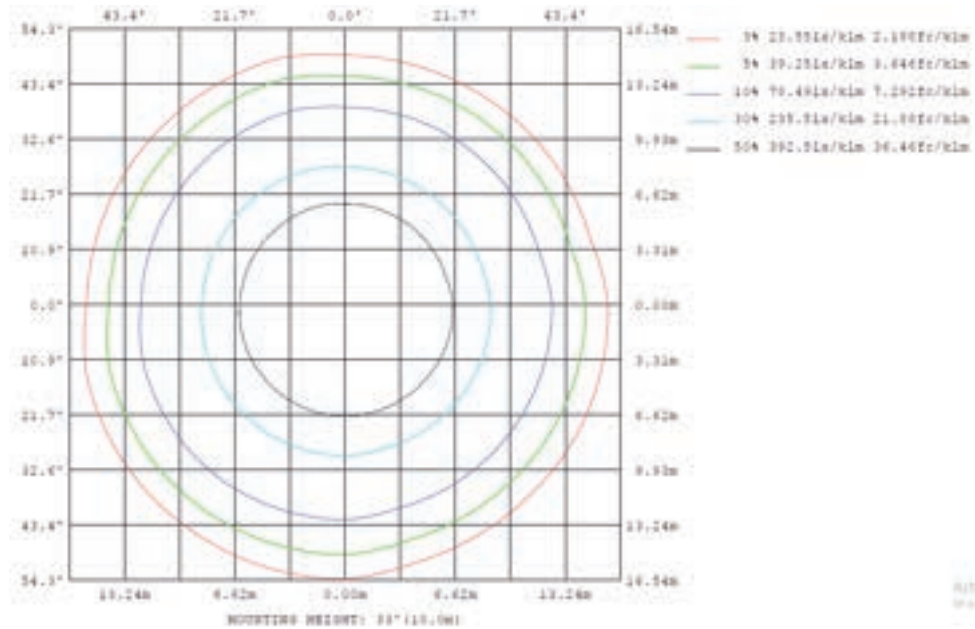

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6562K (duv=0.00759)

CRI: Ra= 84.0, avgR(1~14)= 76.8, avgR(1~15)= 76.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 174307.53 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 332000.22 Plm

Efficiency: 150.01 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 285.71 Plm/W

Radiant Power: 562.772 W

Pupil Factor (Kp): 1.905

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.9900

Current: 5.5800A

Frequency: 60.00Hz

Power: 1162.00W