


Especificaciones Técnicas


Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	845*360*100 mm
Lúmenes	195,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°

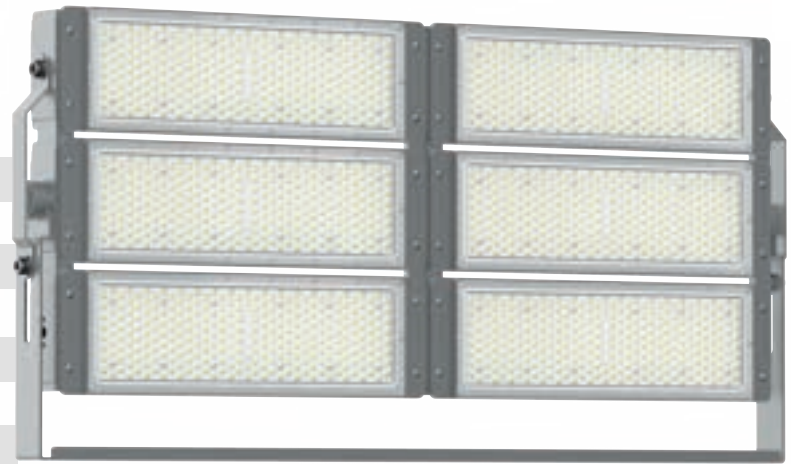



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	1500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	17.64 - 4.91 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


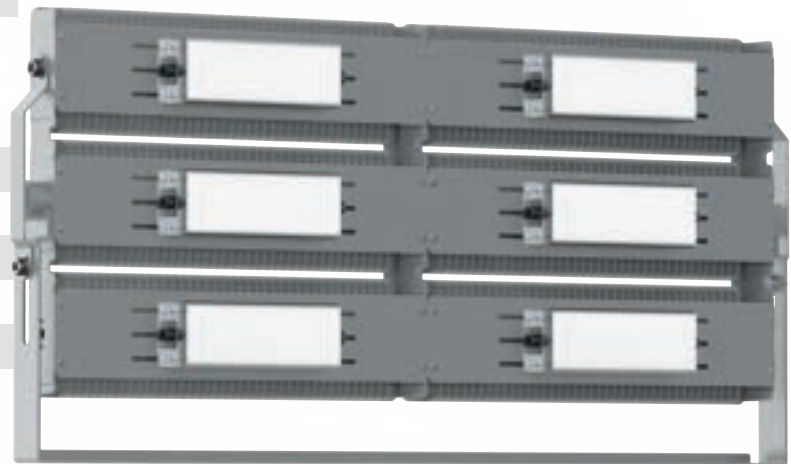


Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

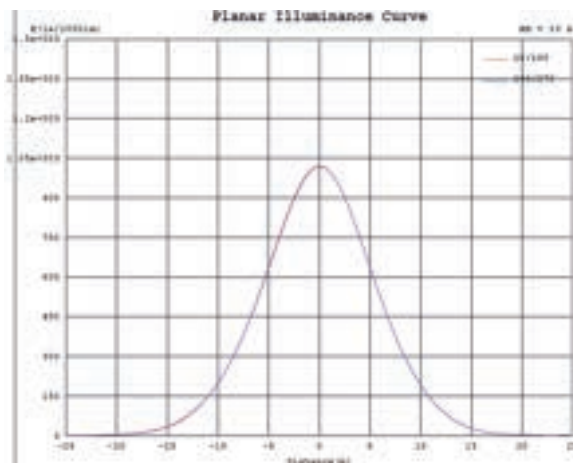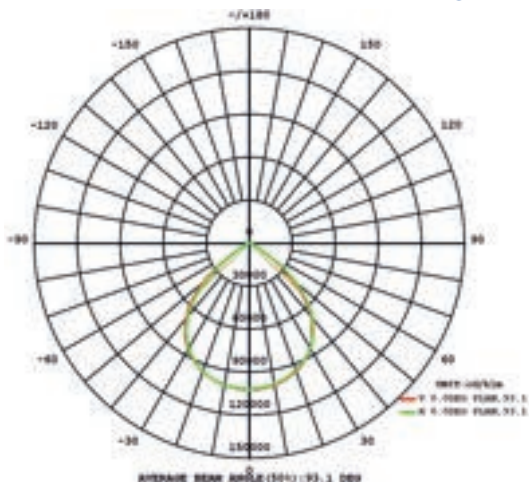

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

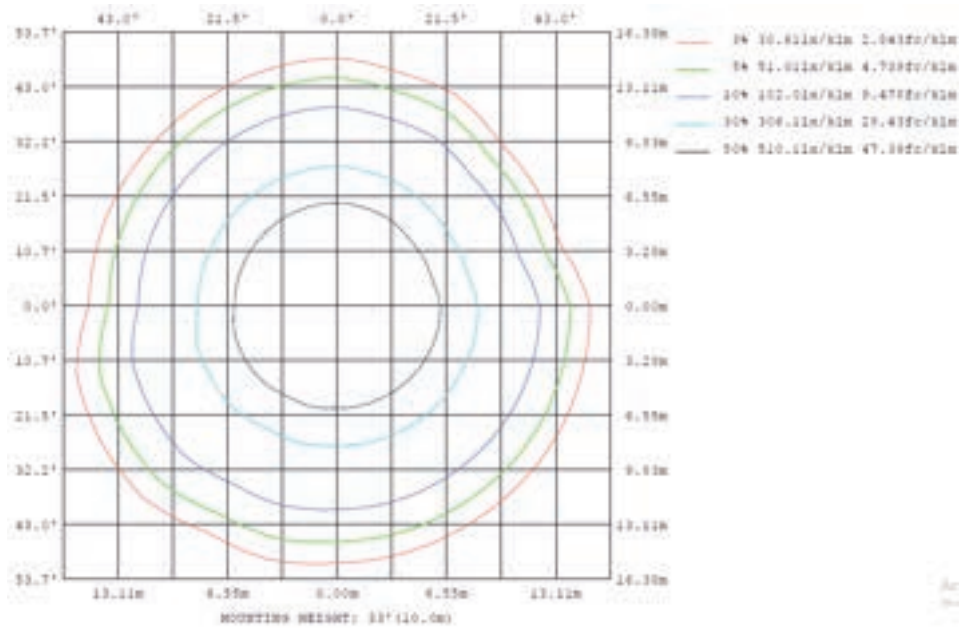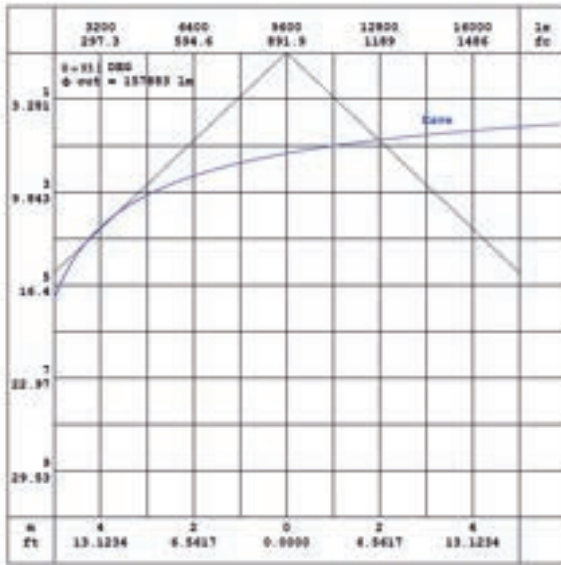

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

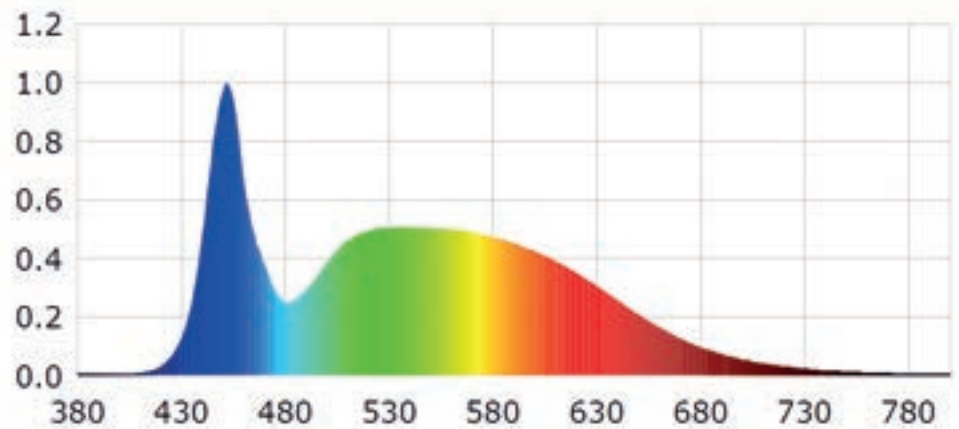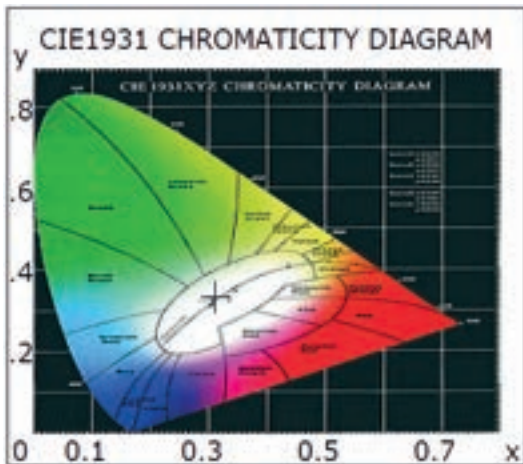

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6490K (duv=0.00793)

CRI: Ra= 83.6, avgR(1~14)= 76.3, avgR(1~15)= 76.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 209134.63 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 395976.06 Plm

Efficiency: 137.23 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 259.83 Plm/W

Radiant Power: 671.772 W

Pupil Factor (Kp): 1.893

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.80V

Power Factor: 0.9900

Current: 7.1920A

Frequency: 60.00Hz

Power: 1524.00W