

Especificaciones Técnicas

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø150*109*55 mm
Lúmenes	1000 Lm
Temperatura	3000K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía: 3 Años de Garantía*

Certificación: NOM

Luminous Intensity Distribution Curve

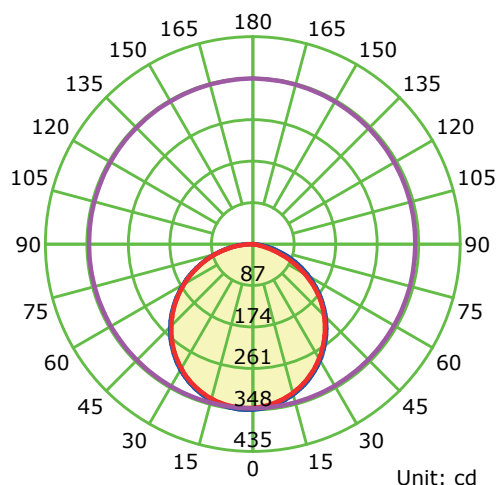

Average Diffuse Angle(50%): 111.8°

— C0-C180 — C90-C270 — G4

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto


TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6000K

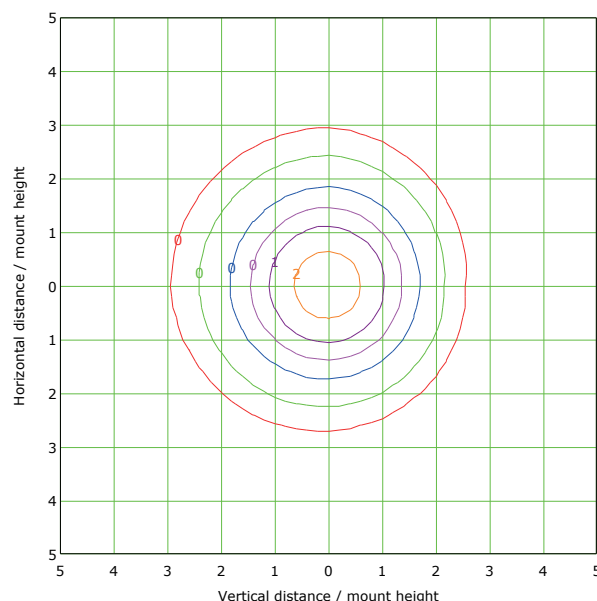



Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 3 lx

(1%): 0 lx (2%): 0 lx



(5%): 0 lx (10%): 0 lx

(20%): 1 lx (50%): 2 lx

(100%): 3 lx

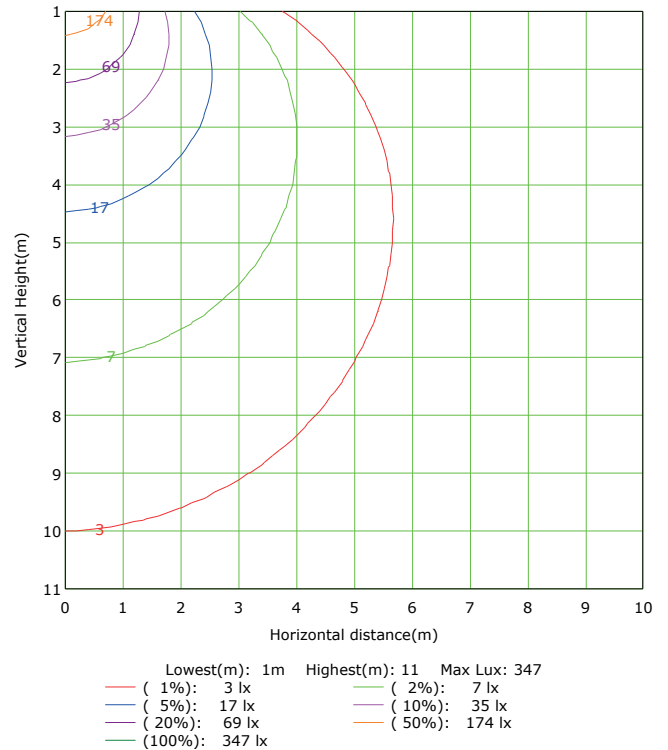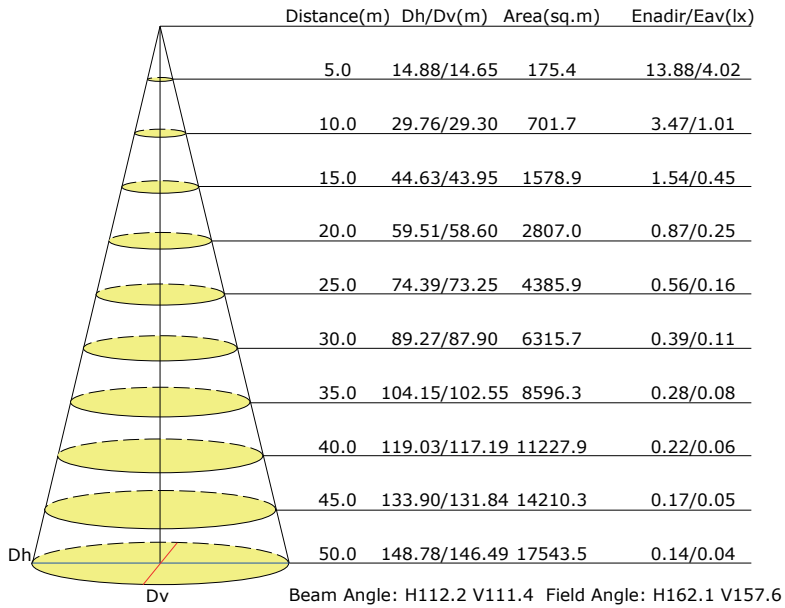

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

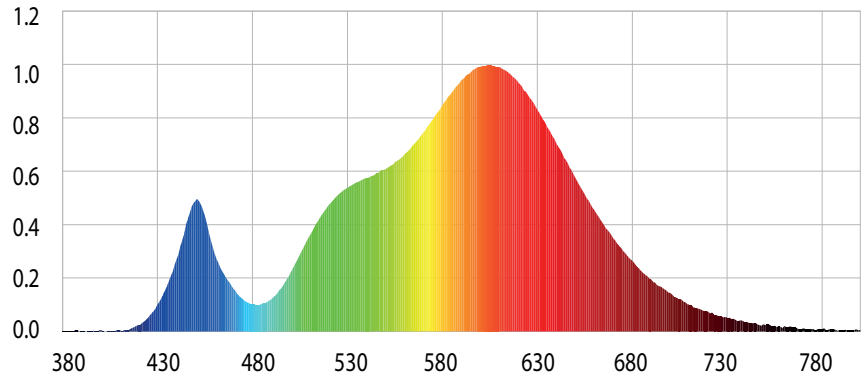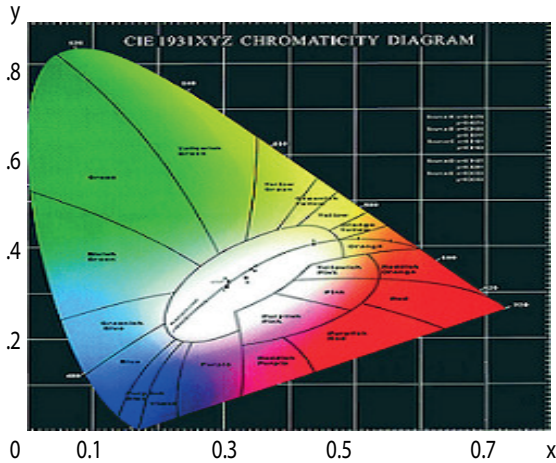

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2920K (duv=0.00090)

CRI: Ra= 80.6, avgR(1~14)= 74.0, avgR(1~15)= 73.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1037.83 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 1228.38 Plm

Efficiency: 80.45 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 95.22 Plm/W

Radiant Power: 3.081 W

Pupil Factor (Kp): 1.184

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.6120

Current: 0.1650A

Frequency: 60.08Hz

Power: 12.90W