

### Especificaciones Técnicas

#### Características

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Material             | Al                 |
| Terminado            | Blanco             |
| Pantalla             | Ps                 |
| Índice de protección | IP20               |
| Base                 | Grapas de Fijación |
| Dimensiones mm       | ø150*109*55 mm     |
| Lúmenes              | 1000 Lm            |
| Temperatura          | 4000K              |
| Ángulo               | 120°               |

#### Parámetros Eléctricos


|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~      |
| Consumo de Potencia [W]  | 12W           |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz       |
| Consumo de Corriente [A] | 0.14 - 0.04 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C   |

#### Beneficios

Garantía: 3 Años de Garantía\*

Certificación: NOM

Luminous Intensity Distribution Curve

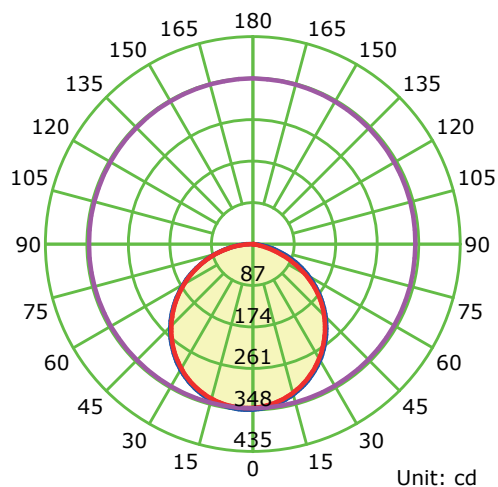

Average Diffuse Angle(50%): 111.8°

— C0-C180 — C90-C270 — G4


TEMPERATURA  
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6000K


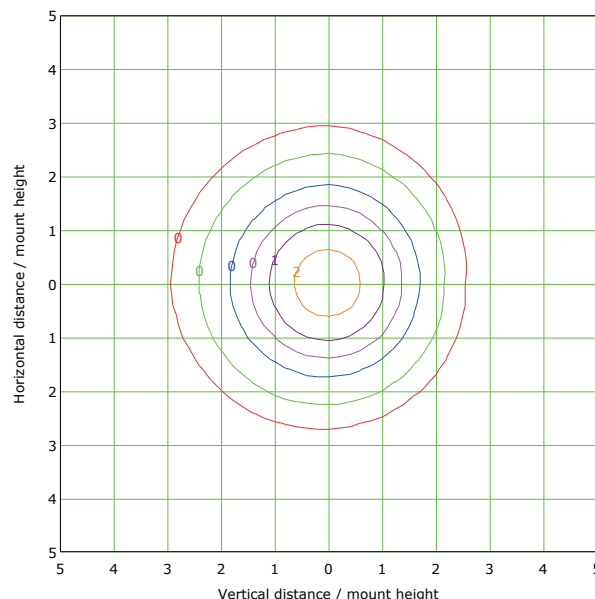


Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 3 lx



|              |              |
|--------------|--------------|
| ( 1%): 0 lx  | ( 2%): 0 lx  |
| ( 5%): 0 lx  | (10%): 0 lx  |
| (20%): 1 lx  | ( 50%): 2 lx |
| (100%): 3 lx |              |

Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

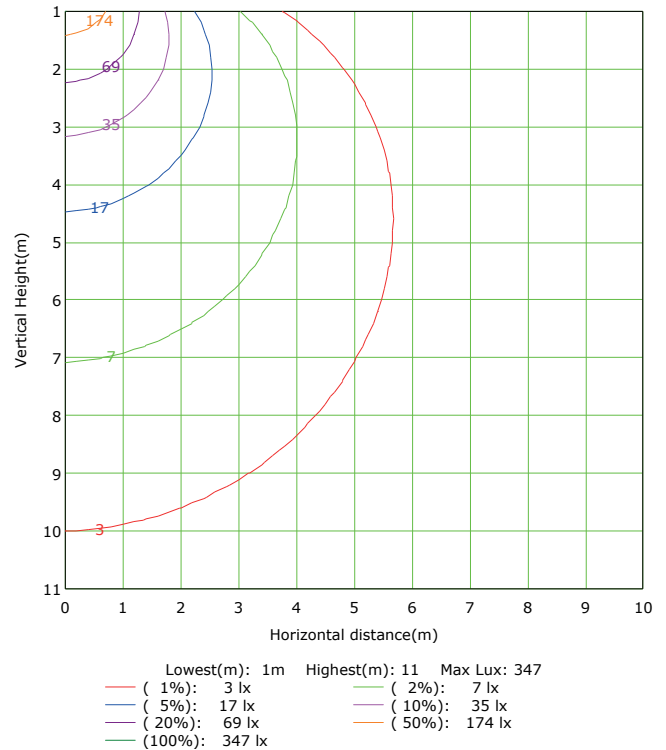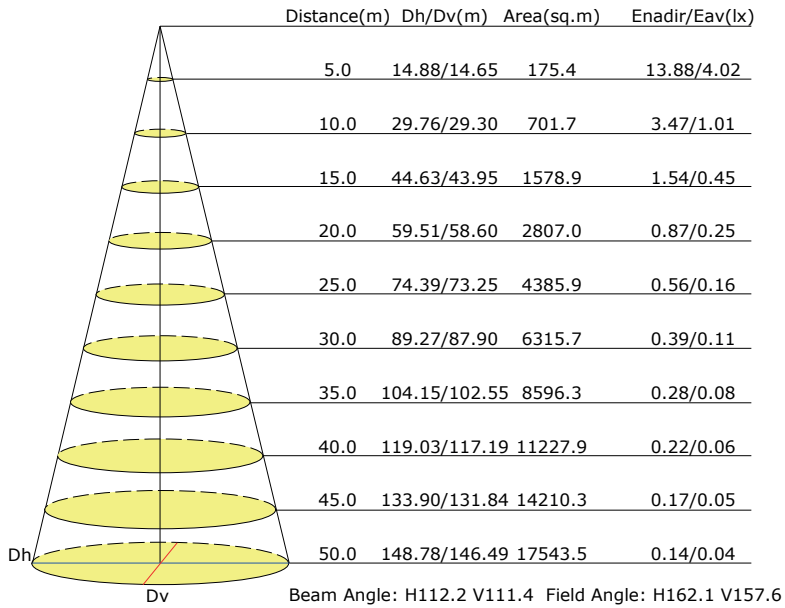

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

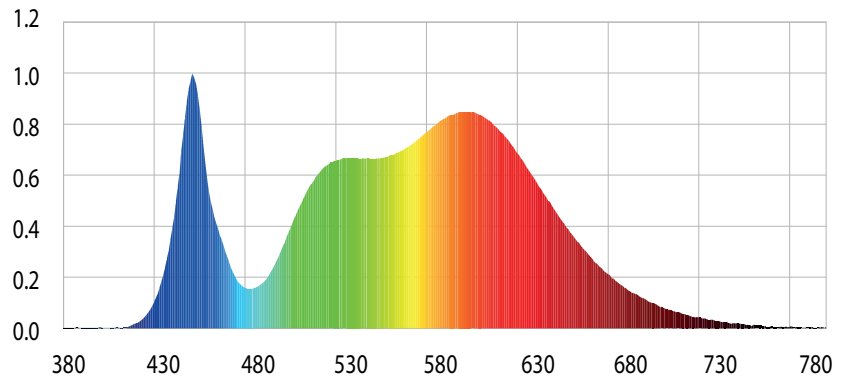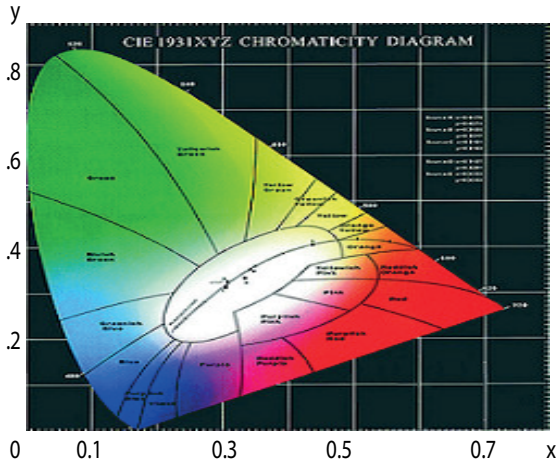

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3843K (duv=-0.00042)

CRI: Ra= 84.6, avgR(1~14)= 78.1, avgR(1~15)= 78.2

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1272.43 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 1849.06 Plm

Efficiency: 102.04 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 148.28 Plm/W

Radiant Power: 3.855 W

Pupil Factor (Kp): 1.453

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.6110

Current: 0.1600A

Frequency: 60.00Hz

Power: 12.47W