

Especificaciones Técnicas

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø150*109*55 mm
Lúmenes	1000 Lm
Temperatura	6000K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía: 3 Años de Garantía*

Certificación: NOM

Luminous Intensity Distribution Curve

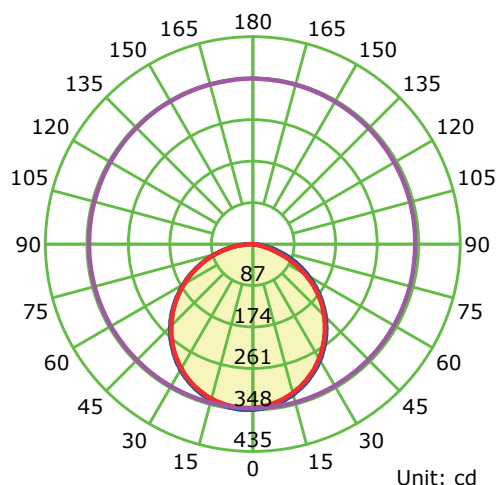

Average Diffuse Angle(50%): 111.8°

— C0-C180 — C90-C270 — G4


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

TEMPERATURA
AJUSTABLE



TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K 4000K 6000K


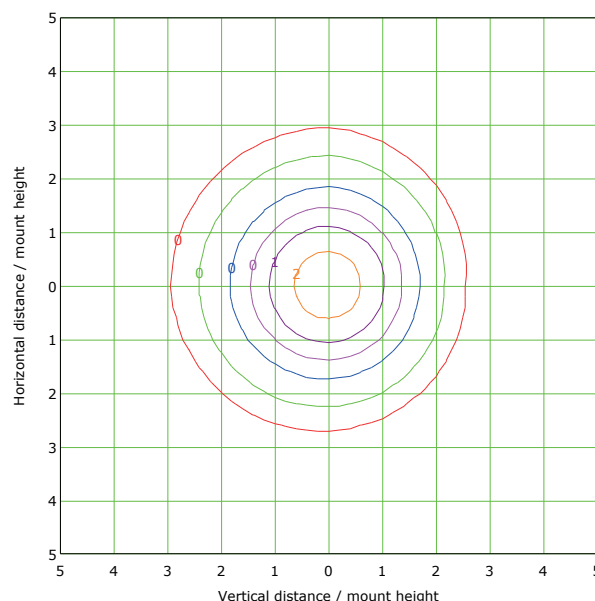


Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 3 lx

(1%): 0 lx	(2%): 0 lx
(5%): 0 lx	(10%): 0 lx
(20%): 1 lx	(50%): 2 lx
(100%): 3 lx	

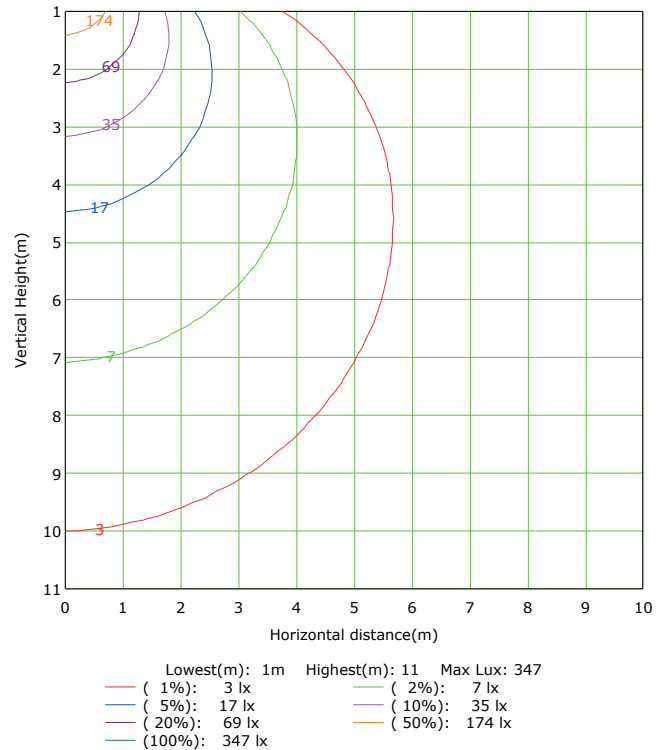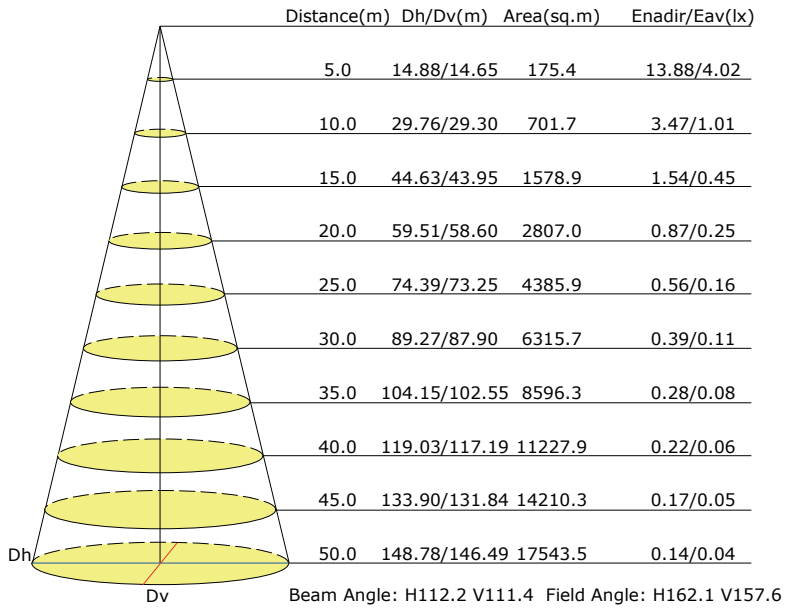

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

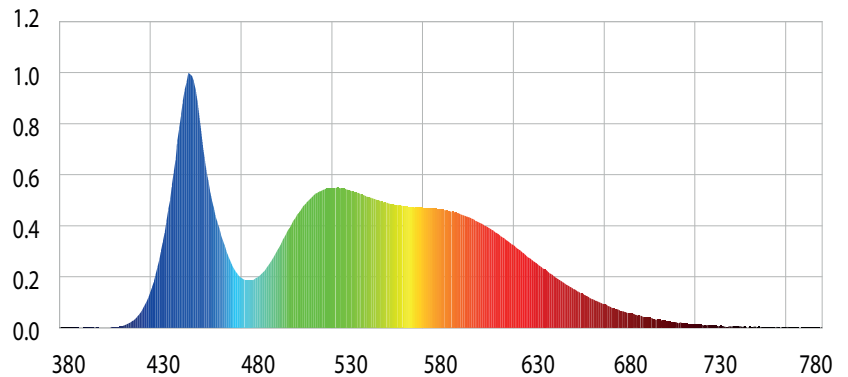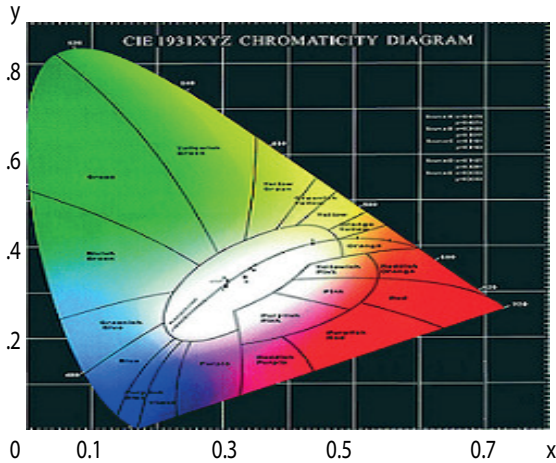

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6088K (duv=0.00732)

CRI: Ra= 82.5, avgR(1~14)= 74.7, avgR(1~15)= 74.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1079.18 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 1955.51 Plm

Efficiency: 80.54 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 145.93 Plm/W

Radiant Power: 3.371 W

Pupil Factor (Kp): 1.812

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.70V

Power Factor: 0.6140

Current: 0.1710A

Frequency: 59.99Hz

Power: 13.40W