

Especificaciones Técnicas

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø150*109*38 mm
Lúmenes	800 Lm
Temperatura	3000K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08 - 0.02 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM



TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K


4000K

6500K


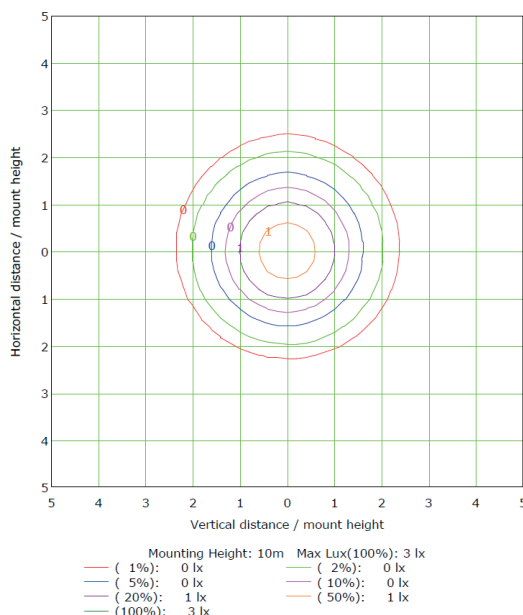
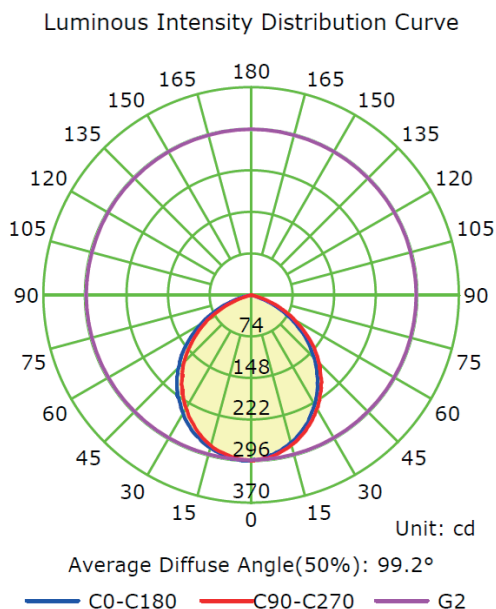


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

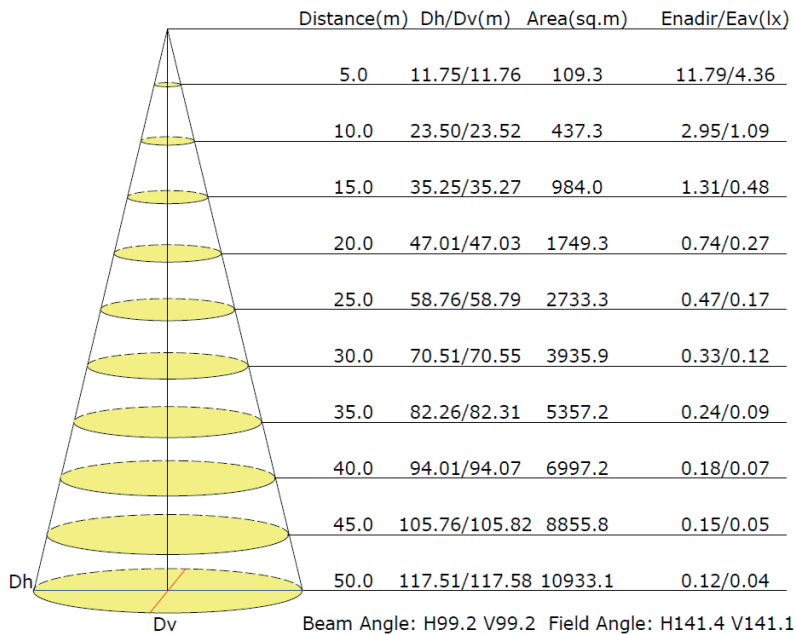

Vertical IsoLux Plot

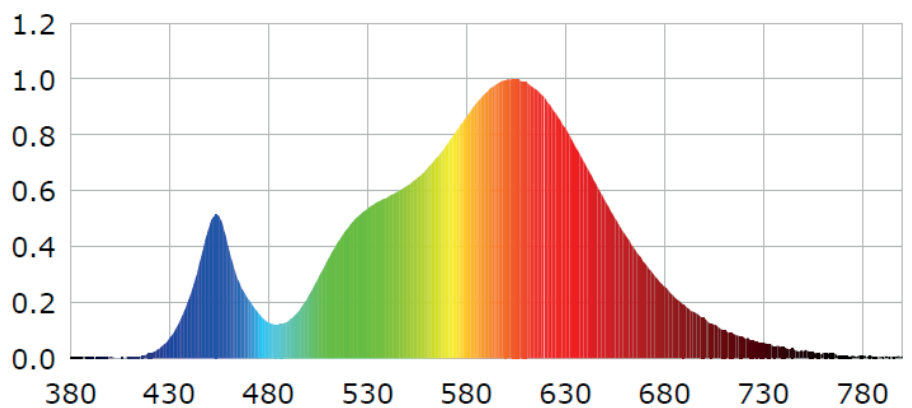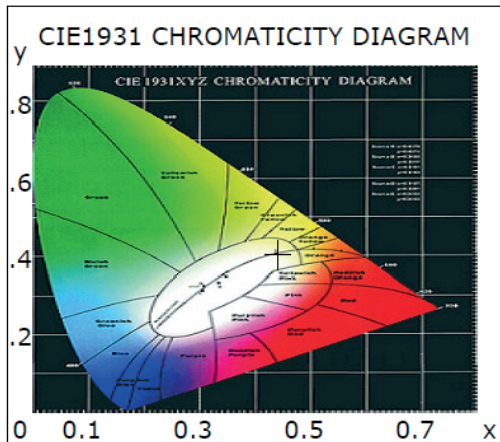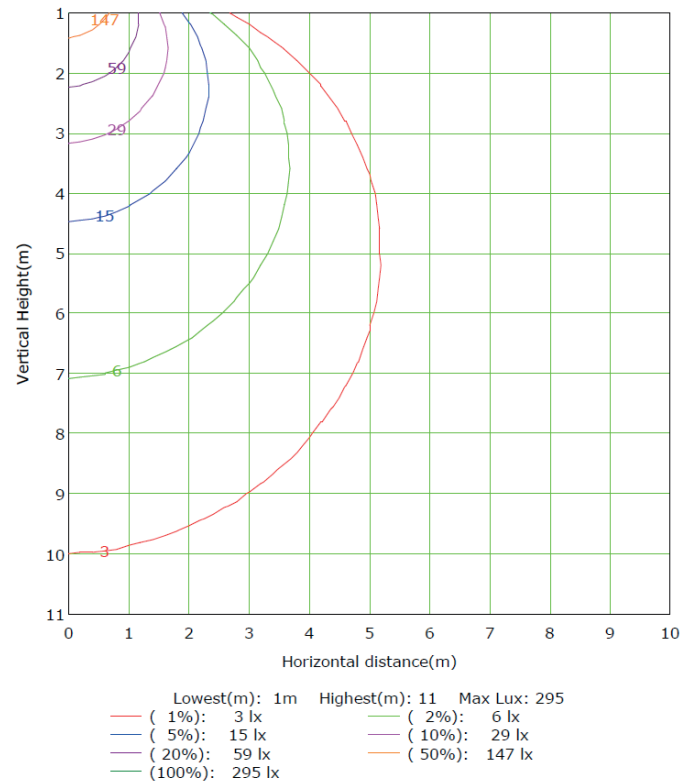

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2954K (duv=0.00105)

CRI: Ra= 80.1, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 829.29 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 993.34 Plm

Efficiency: 107.14 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 128.34 Plm/W

Radiant Power: 2.448 W

Pupil Factor (Kp): 1.198

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.5950

Current: 0.1020A

Frequency: 60.00Hz

Power: 7.74W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto