

Especificaciones Técnicas

Modelo: **ML-DL-7W-WT-3CCT**

**TEMPERATURA
AJUSTABLE**

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4000K

6500K

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø150*109*38 mm
Lúmenes	900 Lm
Temperatura	6500K (Ajustable 3000K / 4000K / 6500K)
Ángulo	120°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	7W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.08 - 0.02 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía: **3 Años de Garantía***

Certificación: Luminous Intensity Distribution Curve

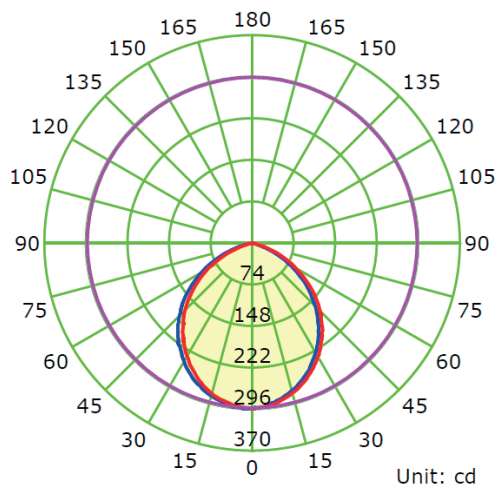

Average Diffuse Angle(50%): 99.2°
 — C0-C180 — C90-C270 — G2

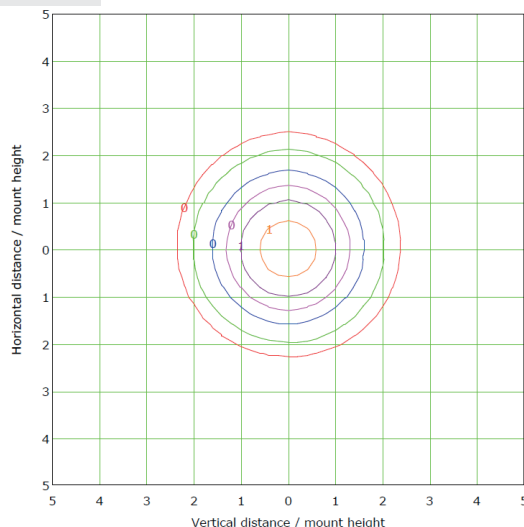


Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 3 lx
 — (1%): 0 lx — (2%): 0 lx
 — (5%): 0 lx — (10%): 0 lx
 — (20%): 1 lx — (50%): 1 lx
 — (100%): 3 lx






Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

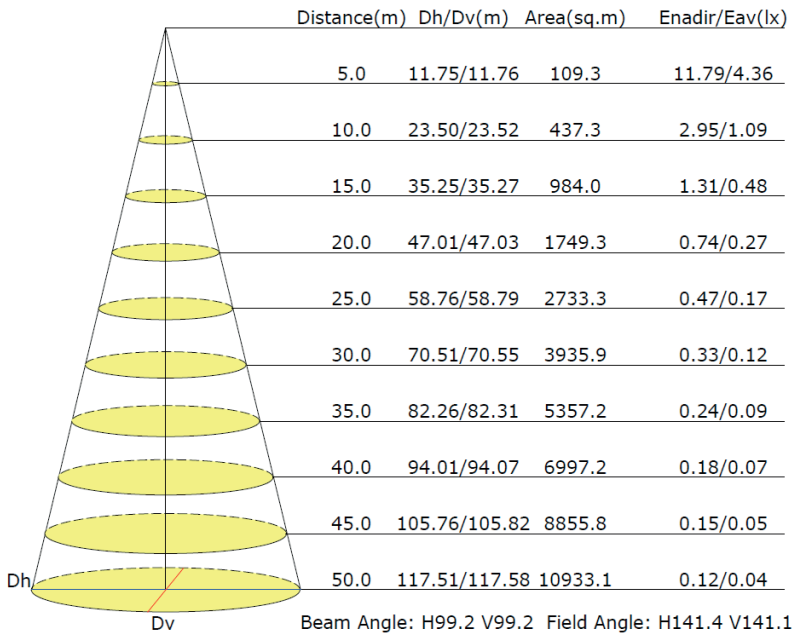

Vertical IsoLux Plot

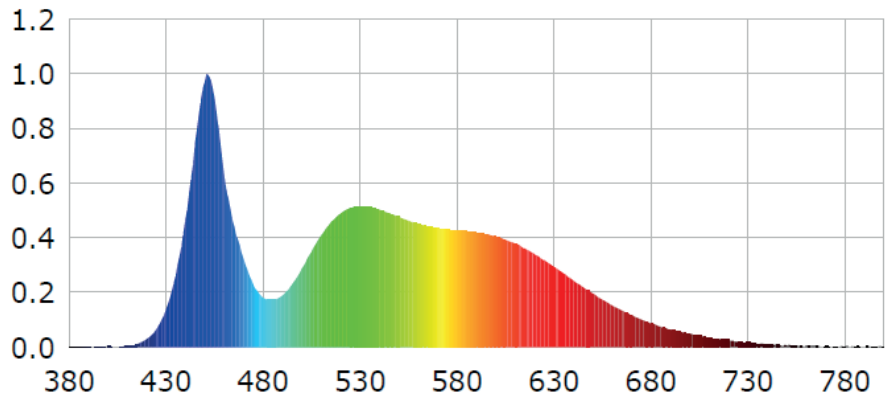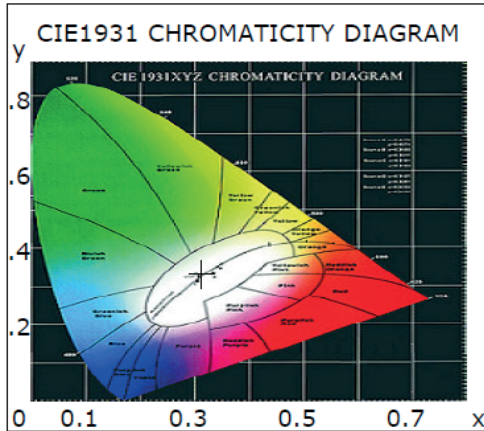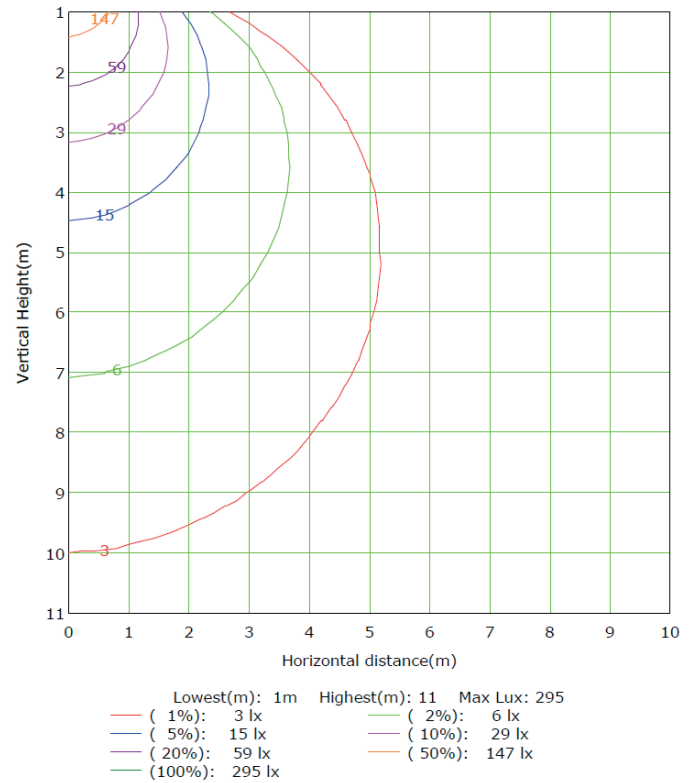

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6412K (duv=0.00683)

CRI: Ra= 82.9, avgR(1~14)= 75.2, avgR(1~15)= 75.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 896.21 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 1655.37 Plm

Efficiency: 113.88 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 210.34 Plm/W

Radiant Power: 2.846 W

Pupil Factor (Kp): 1.847

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.5970

Current: 0.1040A

Frequency: 60.00Hz

Power: 7.87W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto