

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	D266 * H126 mm
Lúmenes:	32,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	110°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	200W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	2.00 - 0.72 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios


Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM




120W 160W 200W



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

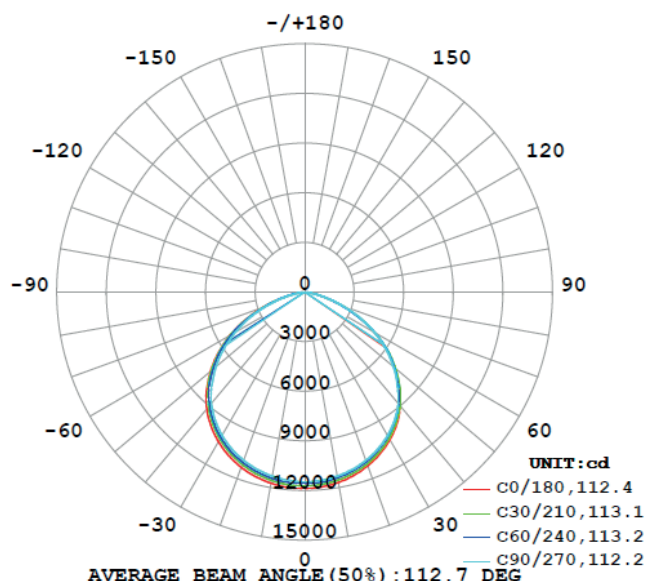


Planar Illuminance Curve



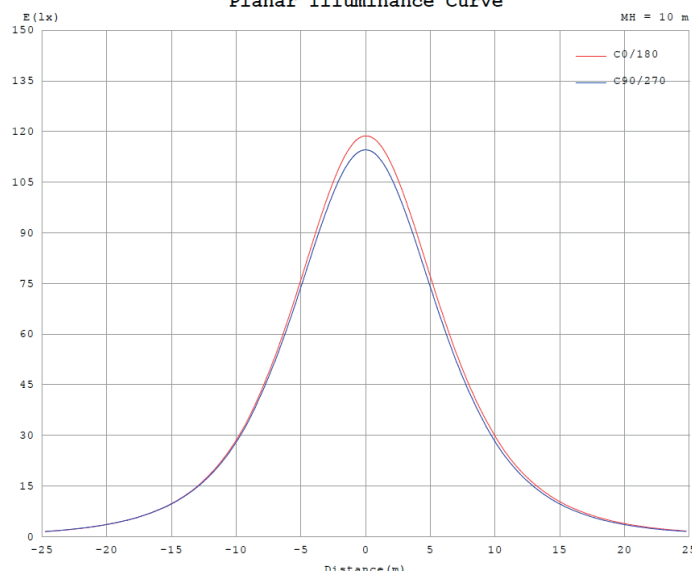


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 24432 lm

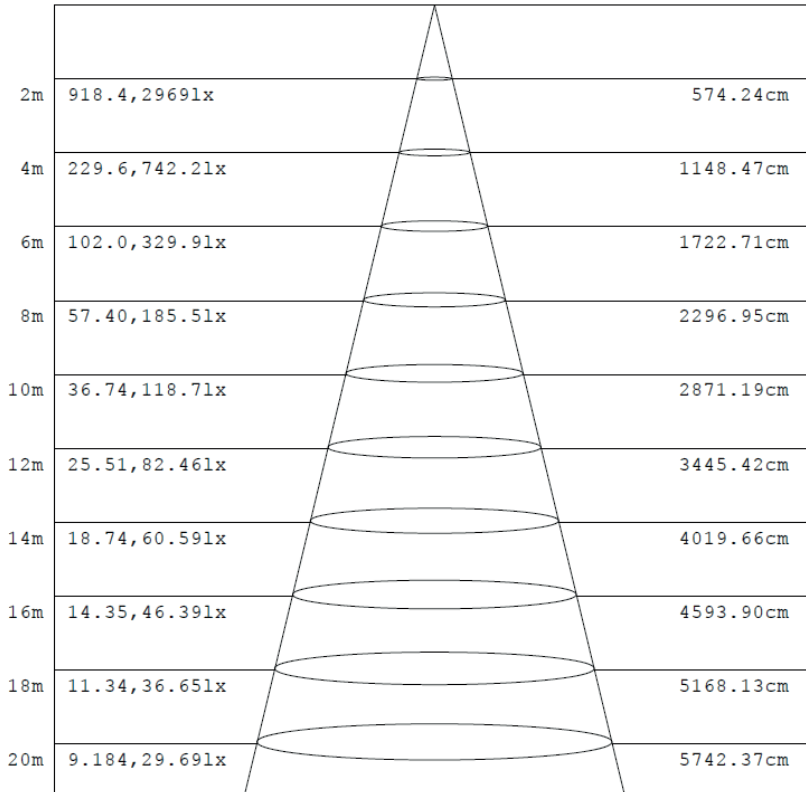

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

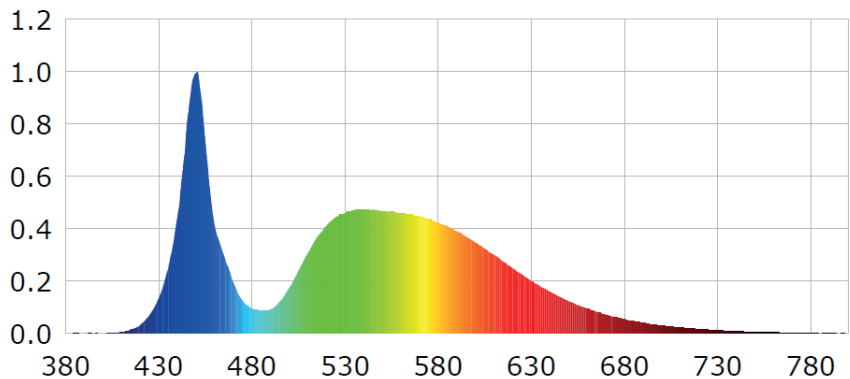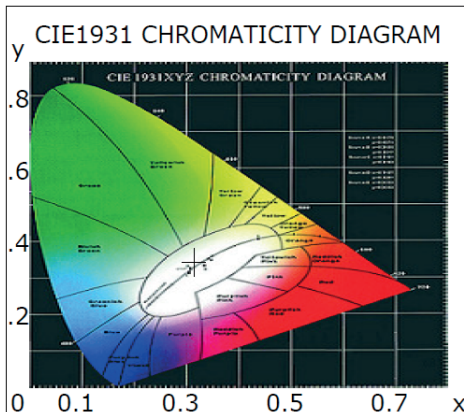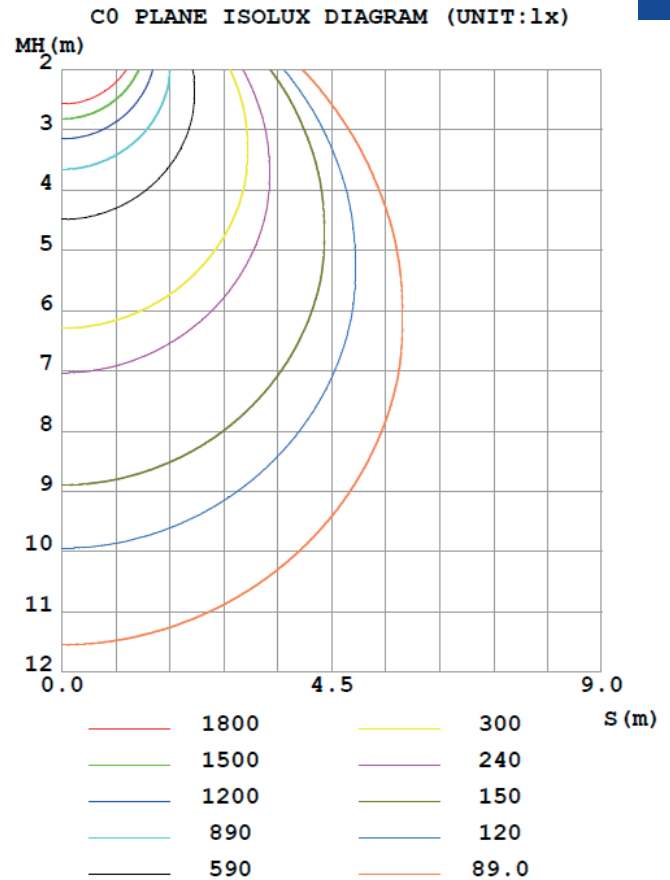

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6286K (duv=0.01051)

CRI: Ra= 69.5, avgR(1~14)= 60.6, avgR(1~15)= 60.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 38292.46 lm

EEL: 0.07

Pupil Flux: 65799.22 Plm

Efficiency: 191.46 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 329.00 Plm/W

Radiant Power: 112.996 W

Pupil Factor (Kp): 1.718

Parámetros eléctricos

Voltage: 239.20V

Power Factor: 0.9590

Current: 0.8710A

Frequency: 60.00Hz

Power: 200.00W