

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	D235 * H118 mm
Lúmenes:	12,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	110°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	70W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.70 - 0.25 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios


Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM




70W 100W 120W



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

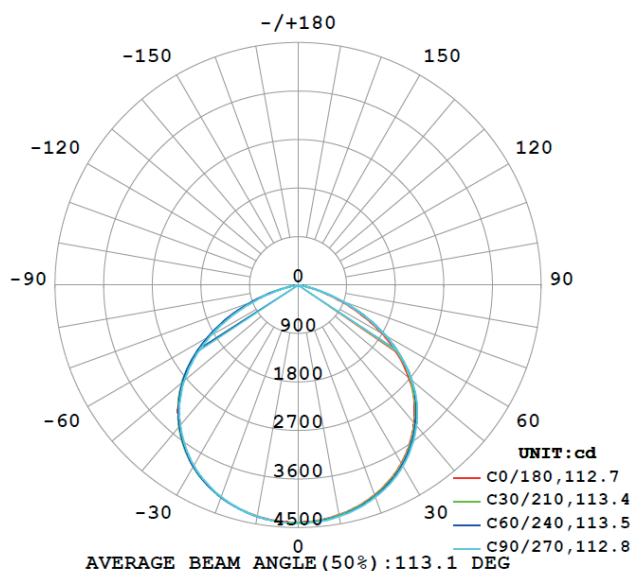


Planar Illuminance Curve



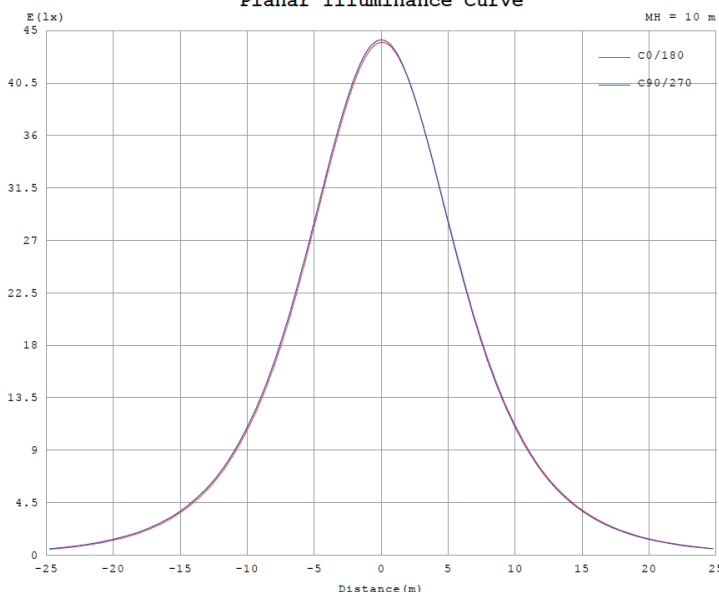


Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 9592 lm

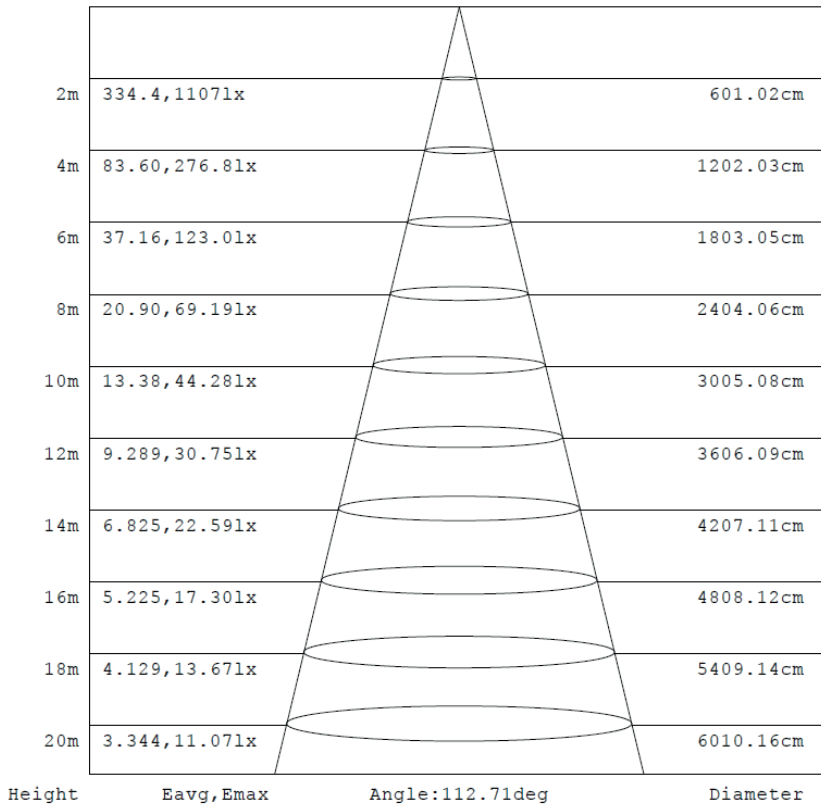

Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

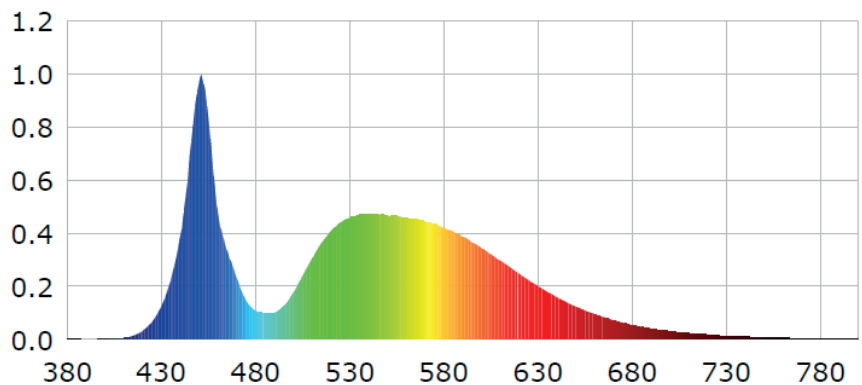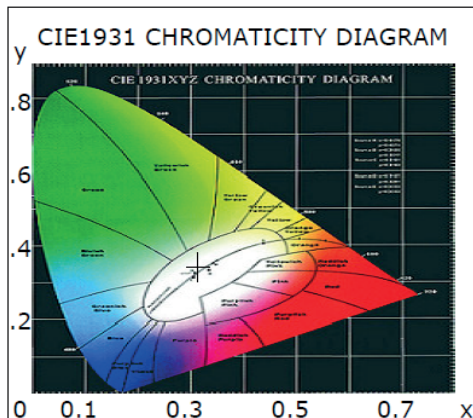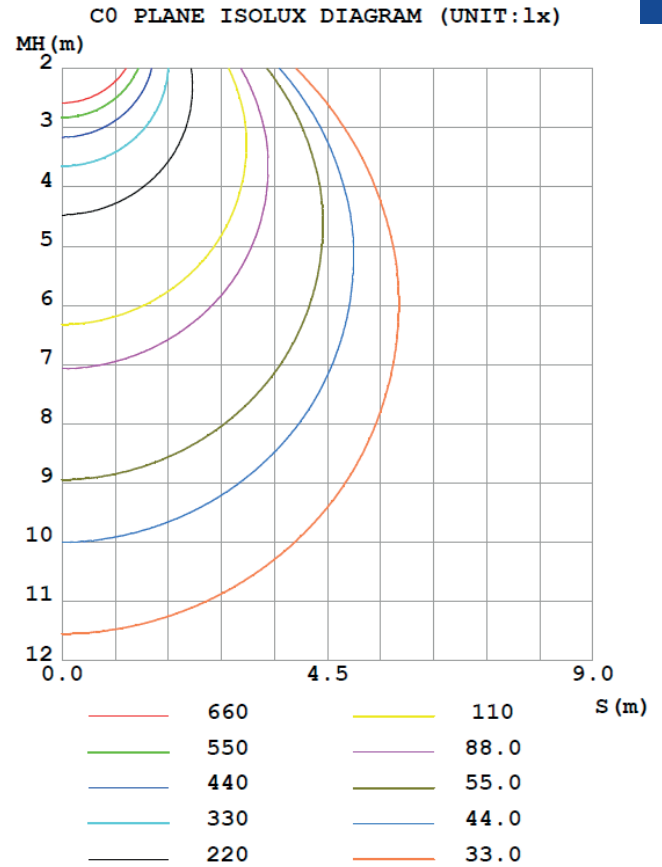

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6338K (duv=0.01104)

CRI: Ra= 70.1, avgR(1~14)= 61.2, avgR(1~15)= 61.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15533.69 lm

EEL: 0.06

Pupil Flux: 26975.61 Plm

Efficiency: 230.68 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 400.59 Plm/W

Radiant Power: 45.965 W

Pupil Factor (Kp): 1.737

Parámetros eléctricos

Voltage: 239.60V

Power Factor: 0.8630

Current: 0.3250A

Frequency: 60.00Hz

Power: 67.34W