

DOWNLIGHT

Características

Material	Al
Terminado	Plata con aro Satín
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø150*109*55 mm
Lúmenes	1000 Lm
Temperatura	4000K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM




Luminous Intensity Distribution Curve

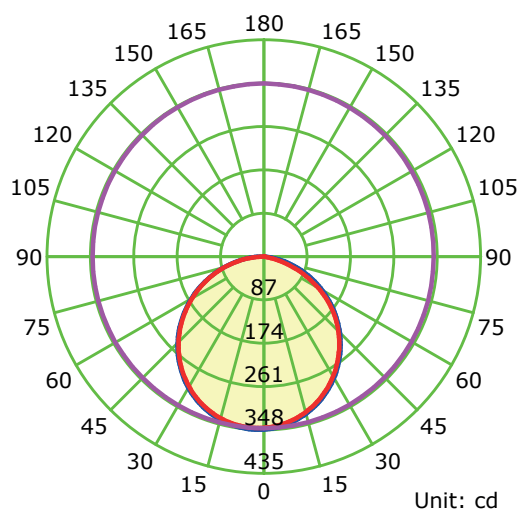

Average Diffuse Angle(50%): 111.8°

— C0-C180 — C90-C270 — G4

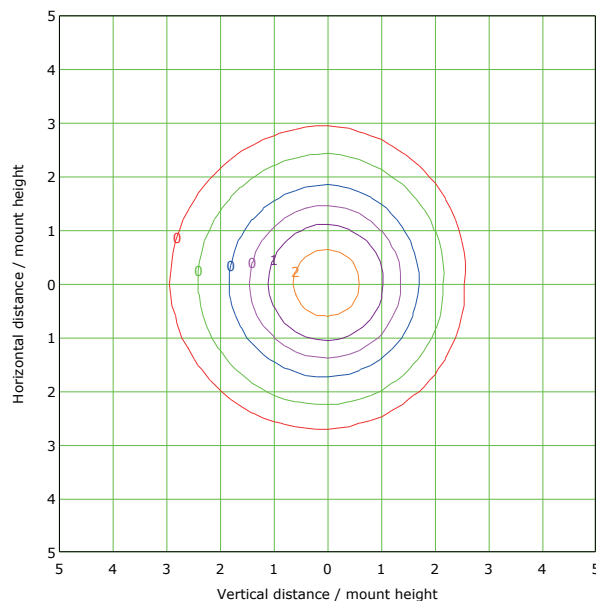

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 3 lx
 — (1%): 0 lx — (2%): 0 lx
 — (5%): 0 lx — (10%): 0 lx
 — (20%): 1 lx — (50%): 2 lx
 — (100%): 3 lx

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto