

## PANELES DE LED

### Características

Material	Al
Terminado	Satín / Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	Empotrable / Para Suspender
Dimensiones mm	595*595*10 mm
Lúmenes	3,200 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°




### Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	36W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.42 - 0.13 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

### Beneficios



Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

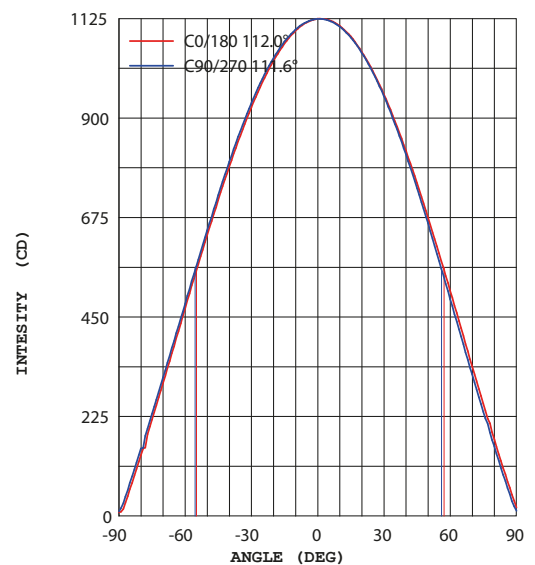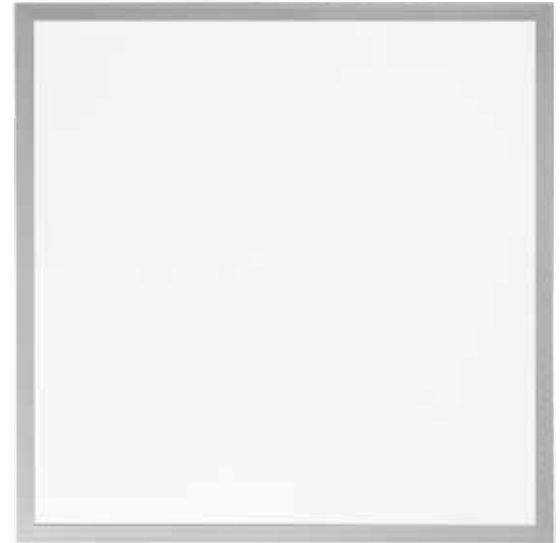
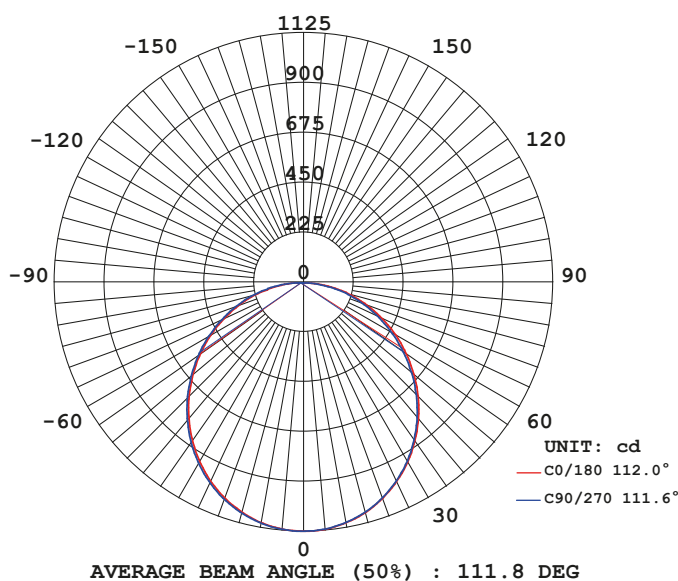


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

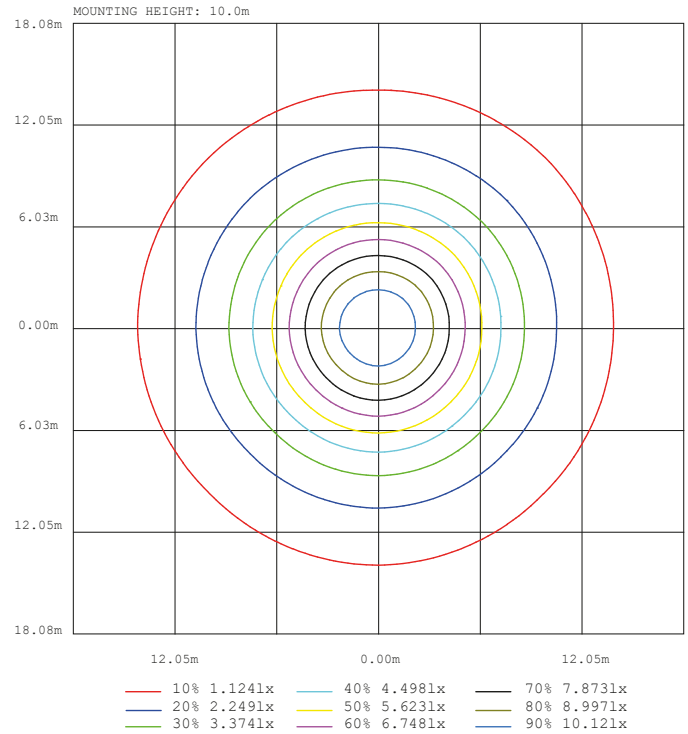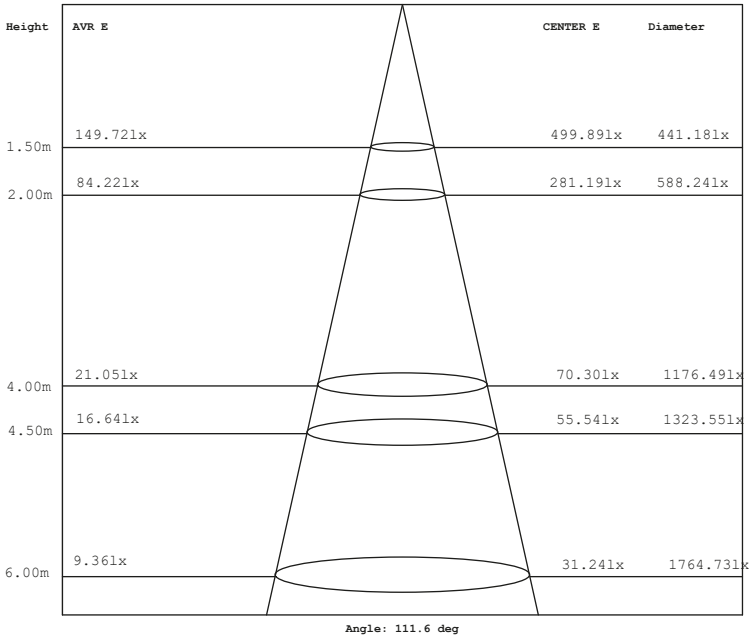

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

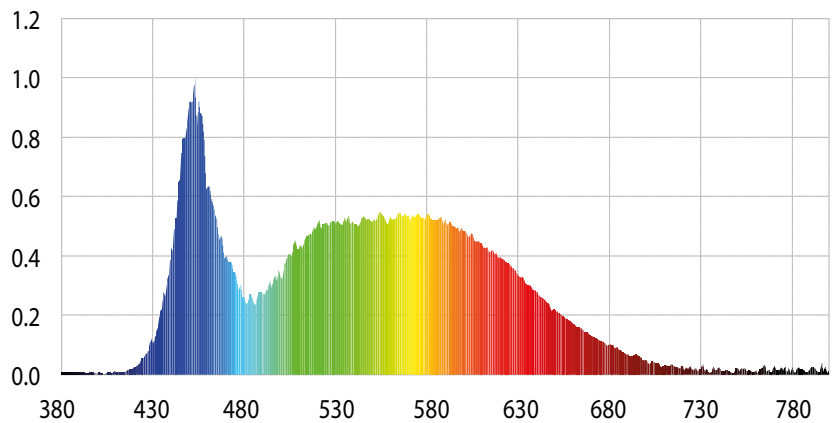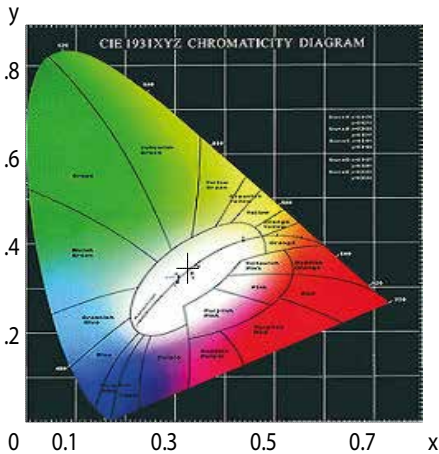

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6080K (duv=0.00834)

CRI: Ra= 82.5, avgR(1~14)= 74.9, avgR(1~15)= 74.9

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3202.99 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 5755.60 Plm

Efficiency: 93.11Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 167.31 Plm/W

Radiant Power: 10.018 W

Pupil Factor (Kp): 1.797

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.9890

Current: 0.2730A

Frequency: 60.00Hz

Power: 34.40W