

**REFLECTOR ALTA POTENCIA**

**Características**

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Indice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	425*325*170 mm
Lúmenes	21,100Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°



**Parámetros Eléctricos**

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.35 - 0.65A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

**Beneficios**





Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

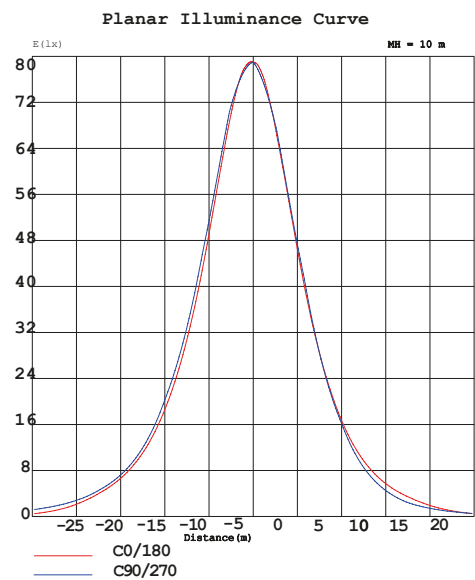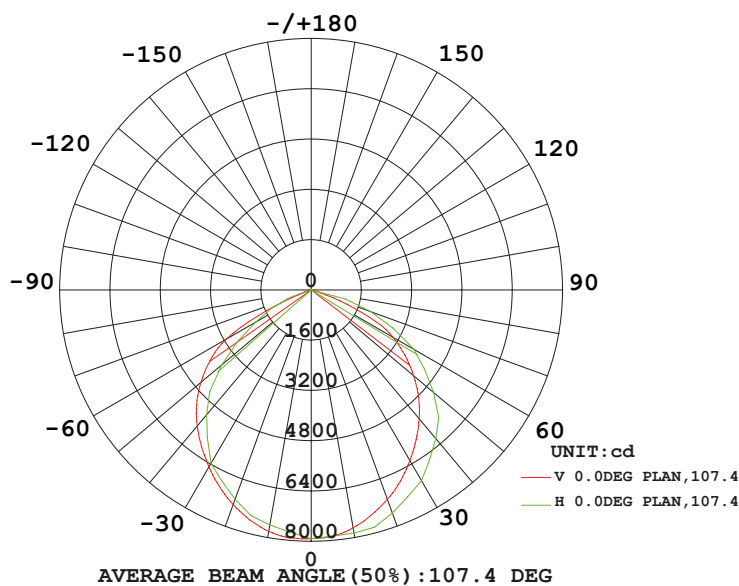

Características y valores aproximados  
\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 15117 lm

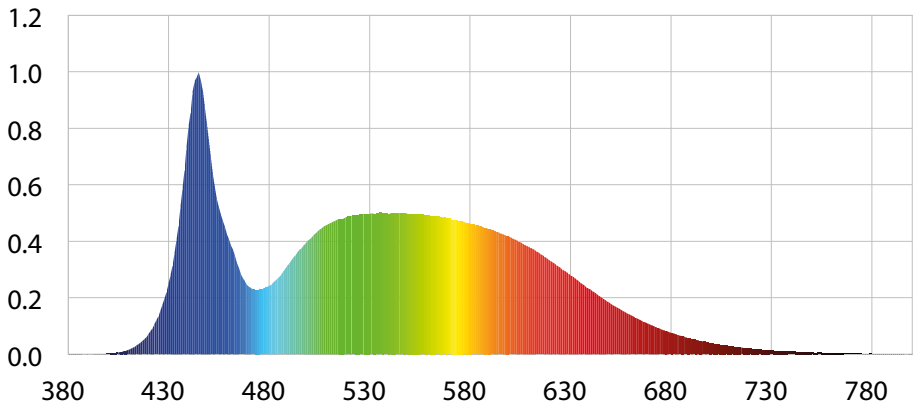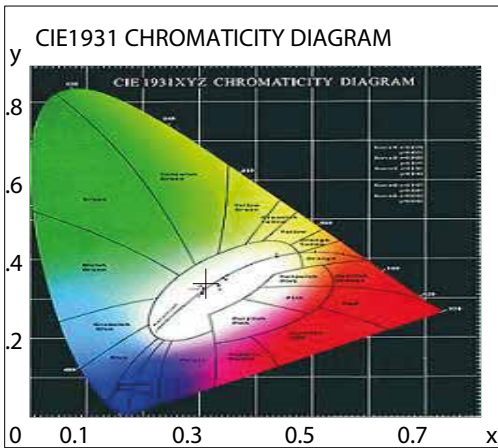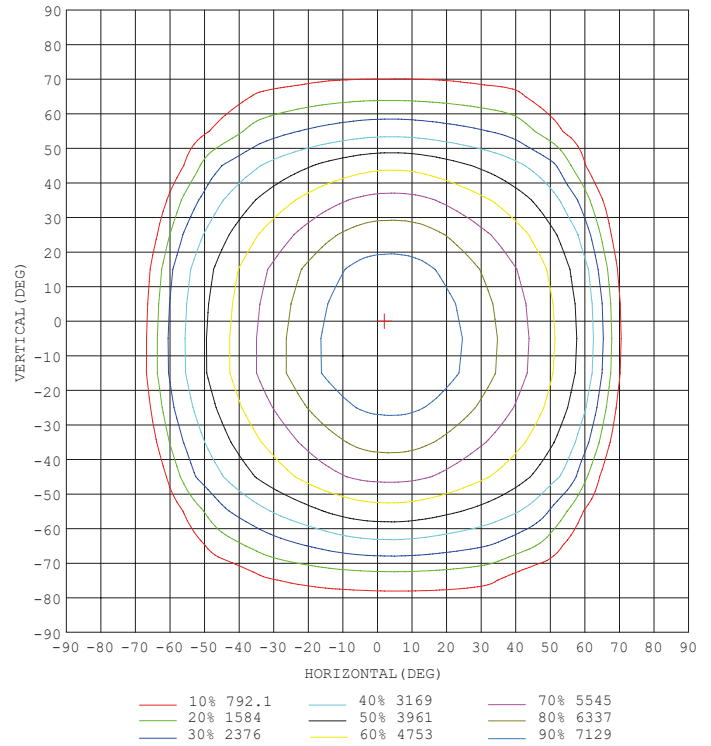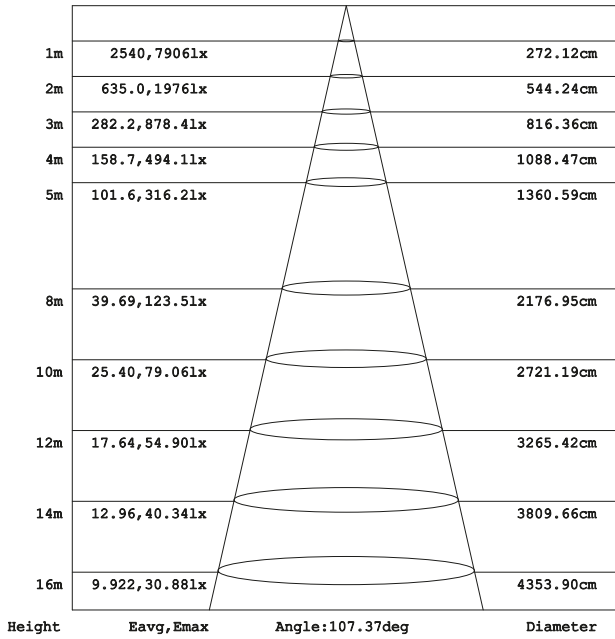

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6340K (duv=0.01095)

CRI: Ra=80.9, avgR(1~14)= 72.6, avgR(1~15)= 72.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 21448.94 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 39909.11 Plm

Efficiency: 101.47Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 189.78 Plm/W

Radiant Power: 67.774W

Pupil Factor (Kp): 1.870

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.9980

Current: 1.6980A

Frequency: 60.00Hz

Power: 214.70W