

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al + Pc
Terminado:	Gris
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65
Base:	Soporte de fijación
Dimensiones:	237*205*32 mm
Lúmenes:	15,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	85°



Parámetros Eléctricos





Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.00-0.36A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°



Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

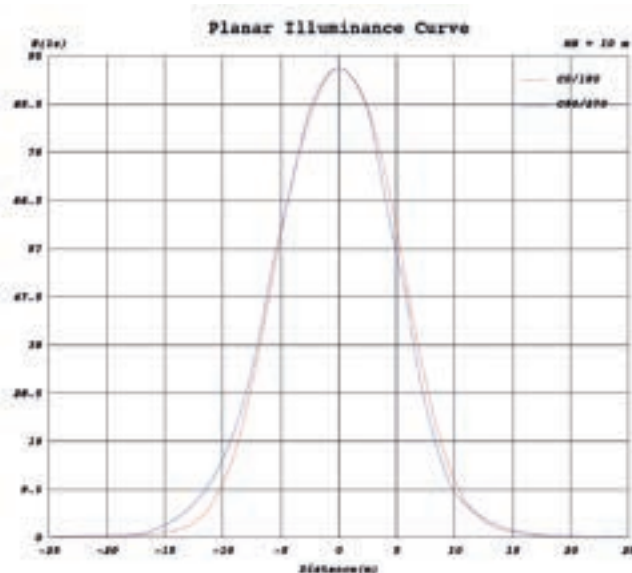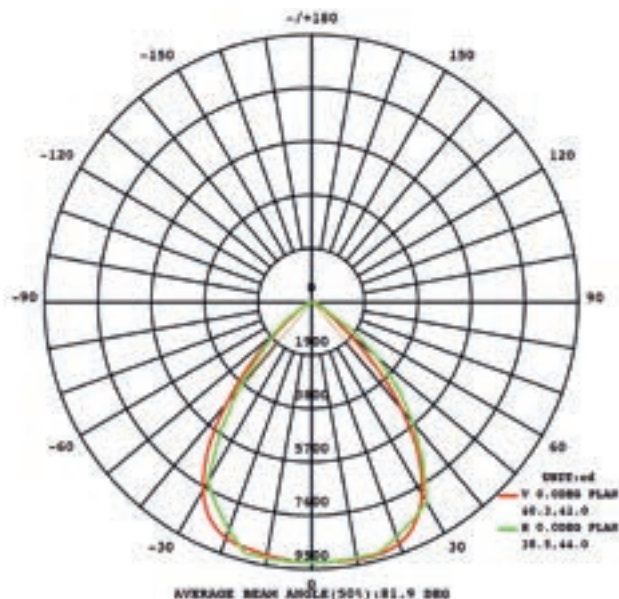

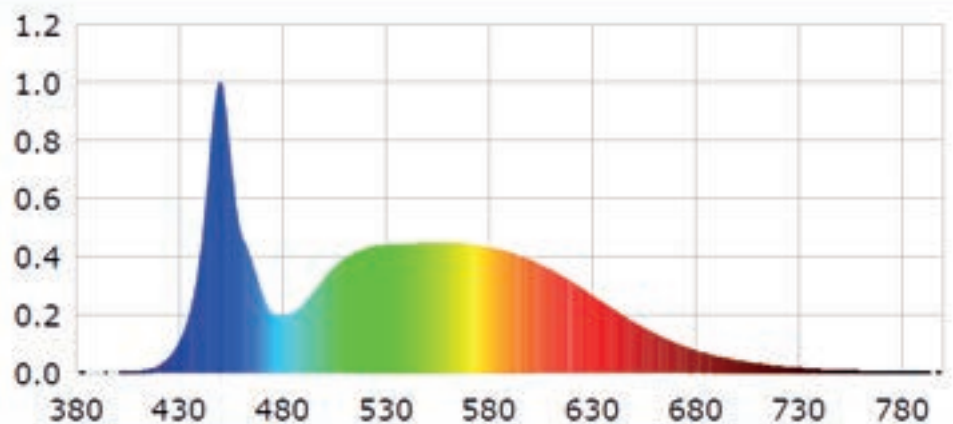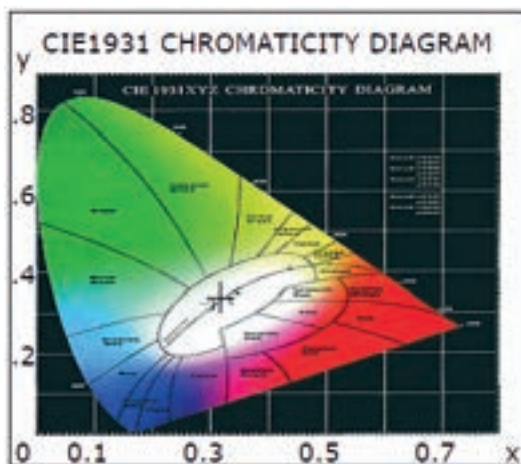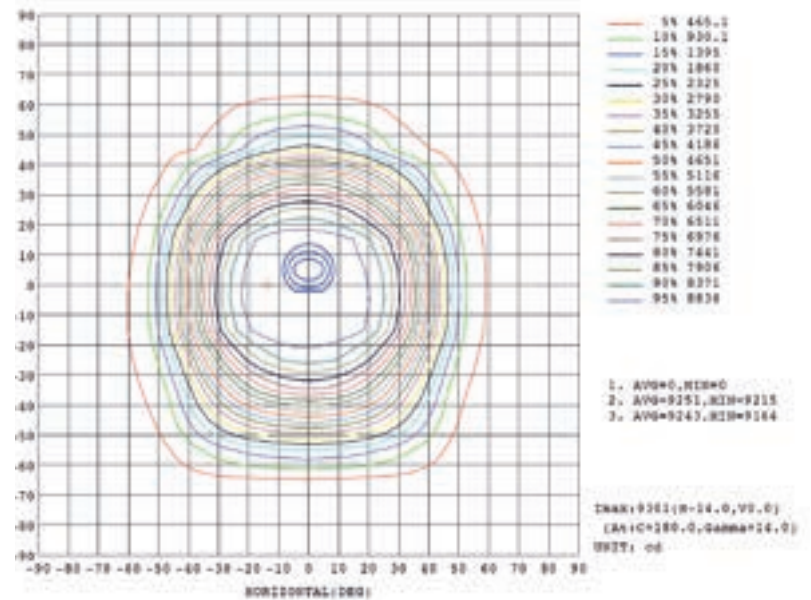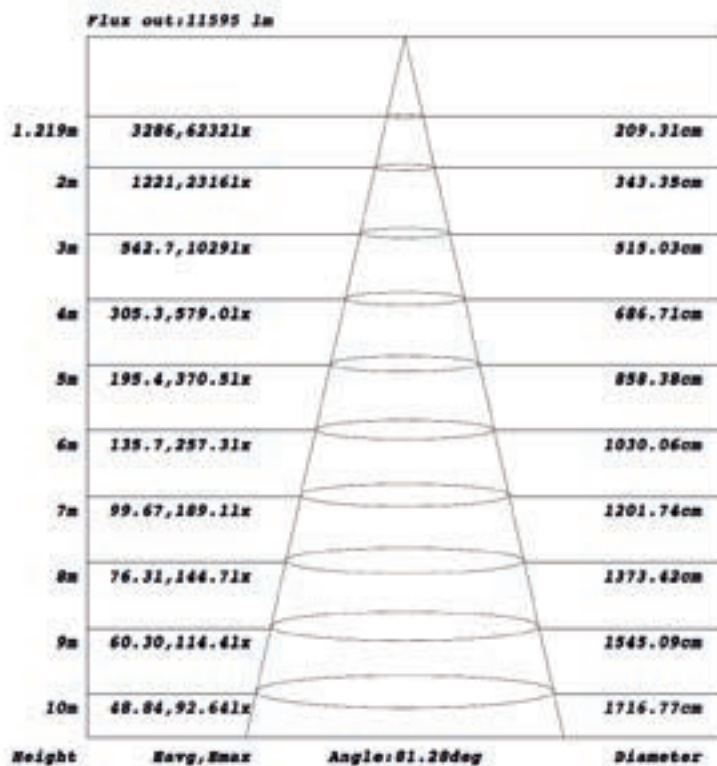

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6198K (duv=0.00710)

CRI: Ra= 81.8, avgR(1~14)= 73.9, avgR(1~15)= 73.8

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 15036.88 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 27639.67 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9970

Efficiency: 145.71 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 267.83 Plm/W

Current: 0.8130A

Frequency: 60.00Hz

Radiant Power: 47.297 W

Pupil Factor (Kp): 1.838

Power: 103.20W